

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KGN39VW4A



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.


Datos técnicos

Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción puerta panelable: No es posible
 Altura: 2030 mm
 Anchura: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Peso neto: 79.0 kg
 Potencia: 100 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de la puerta: A la derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
 Estantes para botellas: No
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación




Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KGN39VW4A

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700

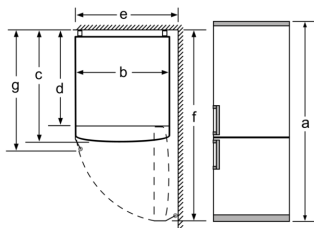

Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador


Dimensiones en mm

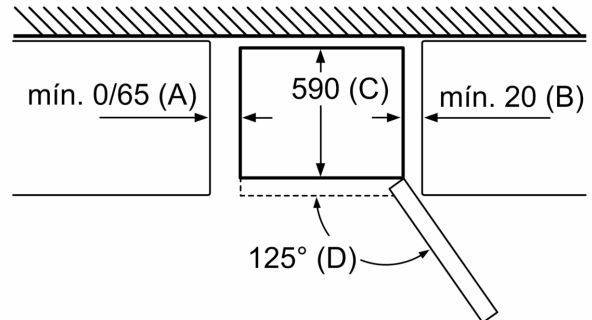

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

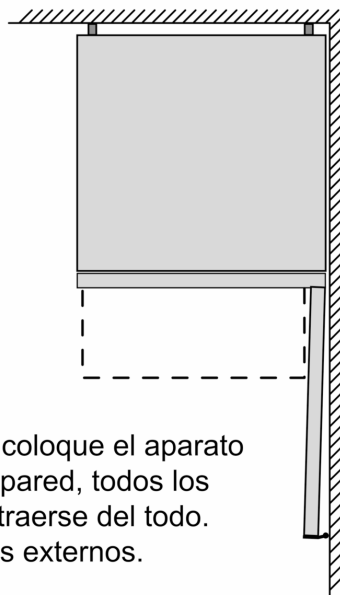

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.