

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KGN39VWDA



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados


Datos técnicos

Clase de eficiencia energética:	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): .	191 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	89 l
Volumen neto del frigorífico:	279 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido:	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	2030 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	660 mm
Peso neto:	75.0 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación




Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco
KG39VWDA

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700



Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador


Dimensiones en mm

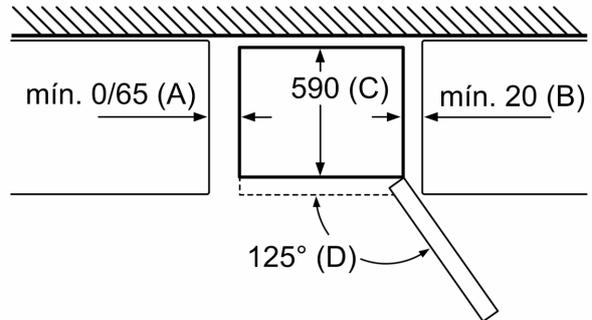

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado,
 se requiere una distancia mínima
 de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

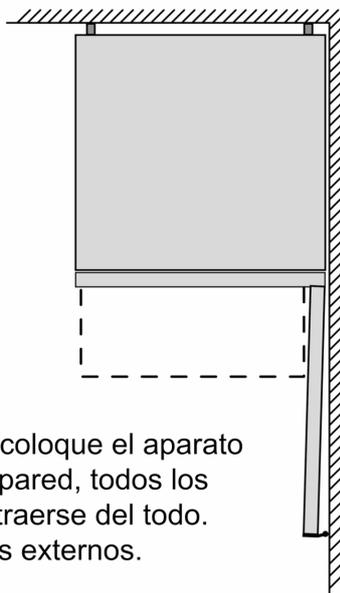

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.