

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas KGN39XI4A



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.


Datos técnicos

Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción puerta panelable: No es posible
 Altura: 2030 mm
 Anchura: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Peso neto: 80.0 kg
 Potencia: 100 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de la puerta: A la derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación




Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas KGN39XI4A

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700

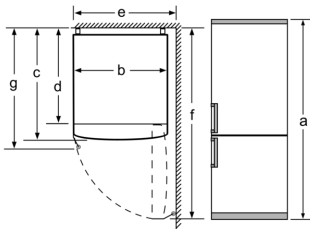

Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

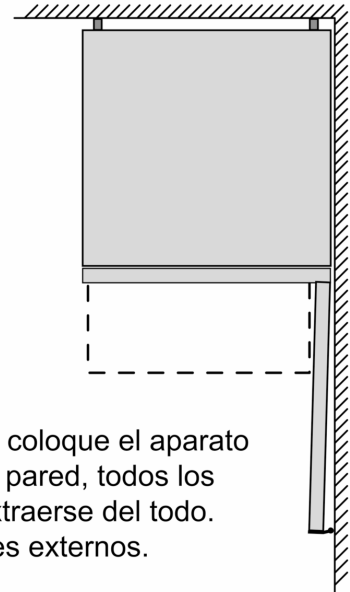

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.