

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero cepillado antihuellas KGN39XIEP



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.


Clase de eficiencia energética:	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año):238 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	89 l
Volumen neto del frigorífico:	279 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	2030 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	660 mm
Peso neto:	74.0 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación

KSZ39AL00 Accesorio Frío - Kit de unión acero




Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero cepillado antihuellas KGN39XIEP

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700

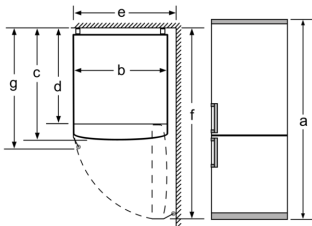

Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador


Dimensiones en mm

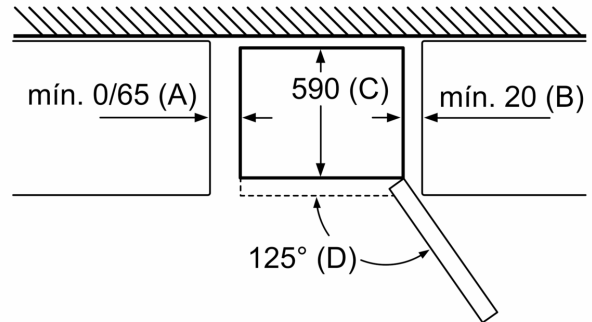

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

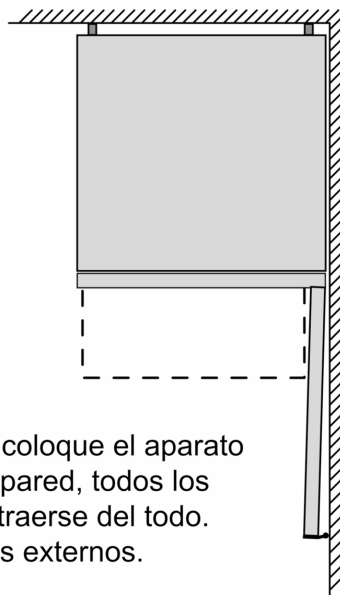

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.