

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Blanco KGN49XWDP



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.


- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.

Datos técnicos

| | |
|---|--------------------------|
| Clase de eficiencia energética: | D |
| Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): . | 207 kWh/annum |
| Volumen neto del congelador: | 108 l |
| Volumen neto del frigorífico: | 330 l |
| Nivel de ruido: | 36 dB(A) re 1 pW |
| Clase de nivel de ruido: | C |
| Tipo de construcción: | Libre instalación |
| Opción puerta panelable: | No es posible |
| Altura: | 2030 mm |
| Anchura: | 700 mm |
| Fondo del aparato sin tirador: | 670 mm |
| Peso neto: | 85.9 kg |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Apertura de la puerta: | A la derecha reversible |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 240.0 cm |
| Nº de motocompresores: | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes: | 2 |
| Ventilador interior sección frigorífico: | No |
| Puerta reversible: | Si |
| Nº de bandejas regulables en el frigorífico: | 4 |
| Estantes para botellas: | Si |
| Sistema No frost: | Frigorífico y congelador |
| Tipo de instalación: | Libre instalación |



Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Blanco KGN49XWDP




| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|----------------------------|------|-----|-------------|-----|------|------|-----|----|
| KGN 46 (Tirador externo) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KGN 46 (Tirador integrado) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |
| KGN 49 (Tirador externo) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KGN 49 (Tirador integrado) | 2030 | 700 | 670 <td 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 | |

Descripción

- a) Altura
- b) Anchura
- c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Anchura con la puerta abierta a 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
- g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado


Dimensiones en mm

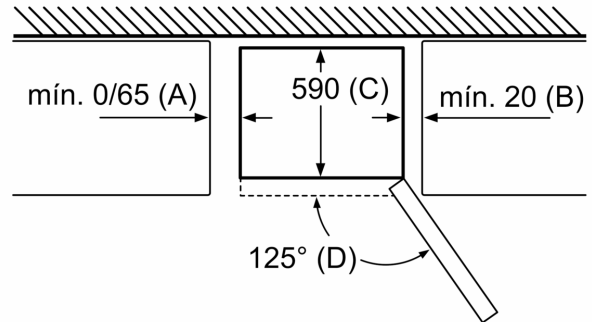

| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

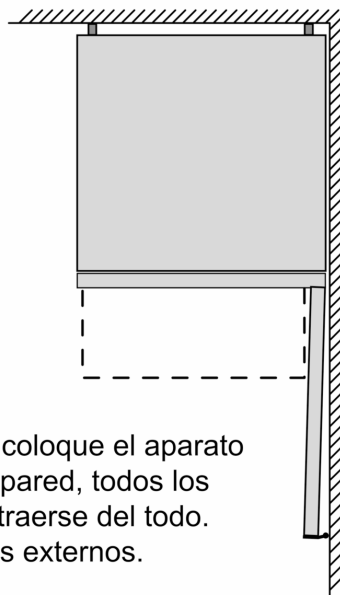

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
 * Con y sin tiradores externos.