

**BOSCH**

Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KIN86ADD0



Accesorios opcionales

KSZGGM00 :

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <0°>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.

- **EcoAirflow:** circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **NoFrost:** descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Doble circuito de frío:** regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	186 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	76 l
Volumen neto del frigorífico:	184 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...1775x560x550 mm
Peso neto:	58.7 kg
Código EAN:	4242005356614
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable



**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose
con puerta fija
KIN86ADDO**

El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <0°>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.


-
- Sistema de puerta fija
 - Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
 - Volumen útil total: 260 l
 - Consumo anual de energía: 186 kWh/a/año
 - Capacidad de congelación 24h: 8 kg
 - Muy silencioso: 35 dB
 - Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
 - Iluminación interior LED
 - Visualización de la temperatura mediante LED
 - Función "súper refrigeración" con desconexión automática
 - Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
 - Alarma óptica y acústica de puerta abierta
 - varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
 - Botellero cromado
 - Iluminación en el congelador
 - Función "súper-congelación" con autodesconexión automática
 - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
 - Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
 - Puerta reversible

Medidas



Información técnica

**BOSCH**

**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose
con puerta fija
KIN86ADD0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

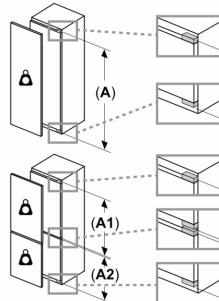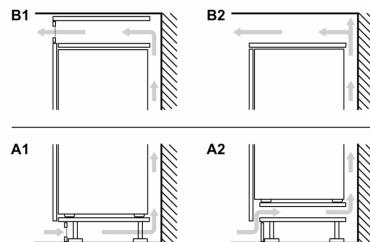

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso


A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensiones en mm

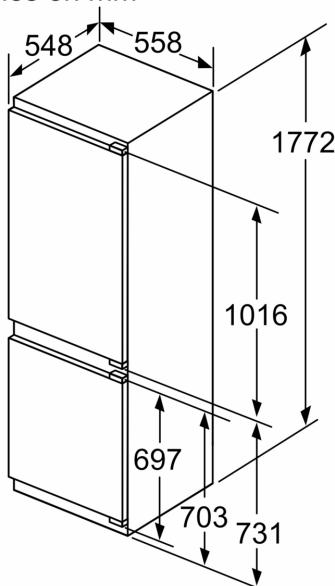

**Salida de aire
mín. 200 cm²**

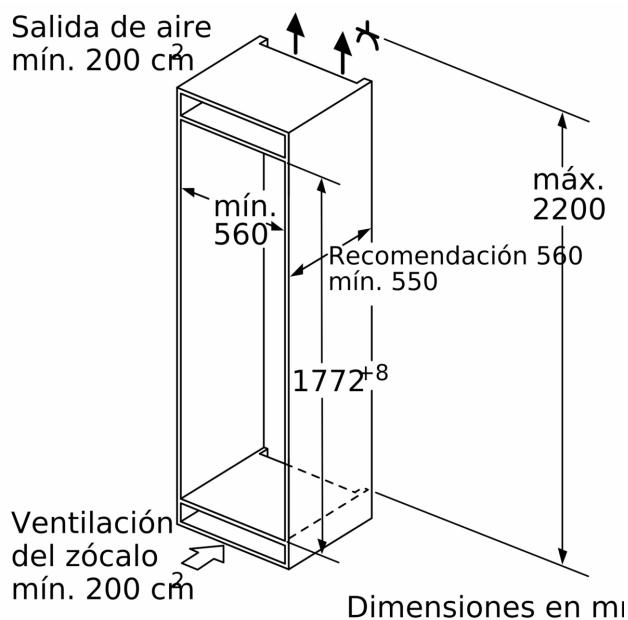

Dimensions in mi

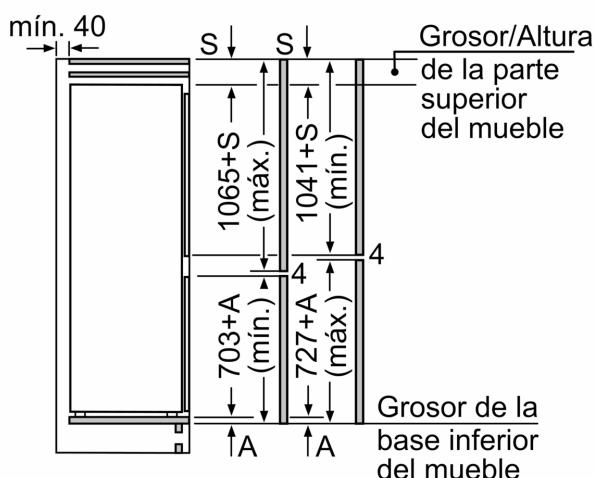


Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensions in mm

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
2-3		2,5
21	0-1	3
2-3		2,5
22	0	4
1		3,5
2-3		3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.