

Serie 4, Frigorífico integrable, 122.5 x 56 cm, Puerta fija KIR41VFE0



A
G E



Accesorios incluidos

3 x Huevera

Accesorios opcionales

KFZ40AX0 :

KFZ40SX0 Puertas de acero inoxidable

KSZB6R00 Botellero metálico

KSZGGM00 :

Refrigerador integrable con cajón Multi Box para frutas y verduras proporciona un óptimo almacenamiento de los alimentos.

- **EcoAirflow:** circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfriá los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados
- **Balcones de puerta de gran estabilidad:** más altos y flexibles para ofrecer un mayor espacio y seguridad.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.

Datos técnicos


Clase de eficiencia energética: E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año):	.101 kWh/annum
Volumen neto del congelador: 0 l
Volumen neto del frigorífico: 204 l
Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido: B
Tipo de construcción: Integrable
Opción puerta panelable: Es posible con el accesorio
Altura: 1221 mm
Anchura: 541 mm
Fondo del aparato sin tirador: 548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...1225.0 x 560 x 550 mm
Peso neto: 39.3 kg
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Apertura de la puerta: A la derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 4
Estantes para botellas: Si
Código EAN: 4242005271818
Marca: Bosch
Código comercial del producto: KIR41VFE0
Categoría de producto: Cámara del frigorífico
Sistema No frost: No
Tipo de instalación: Integrable
Accesorios incluidos: 3 x Huevera





4 242005 271818

**BOSCH**

Serie 4, Frigorífico integrable, 122.5 x 56 cm, Puerta fija KIR41VFE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

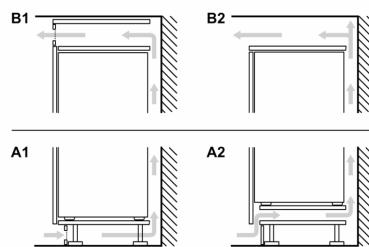

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras.

Δ Peso



A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensiones en mm

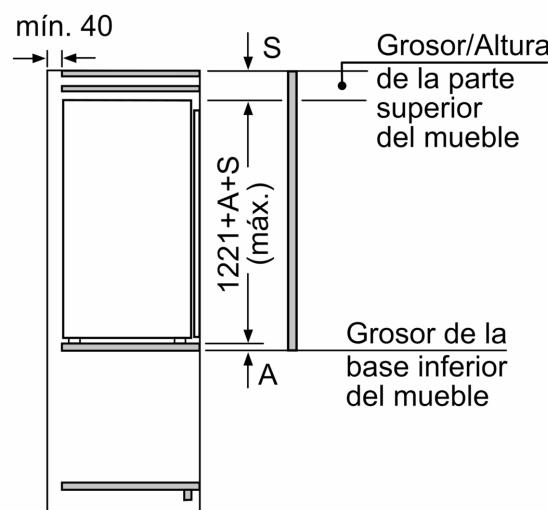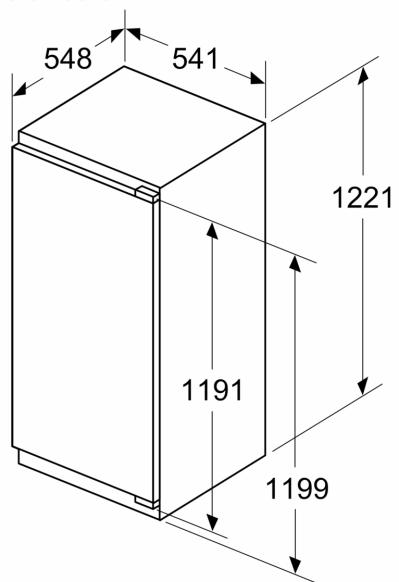

Dimensions en mm

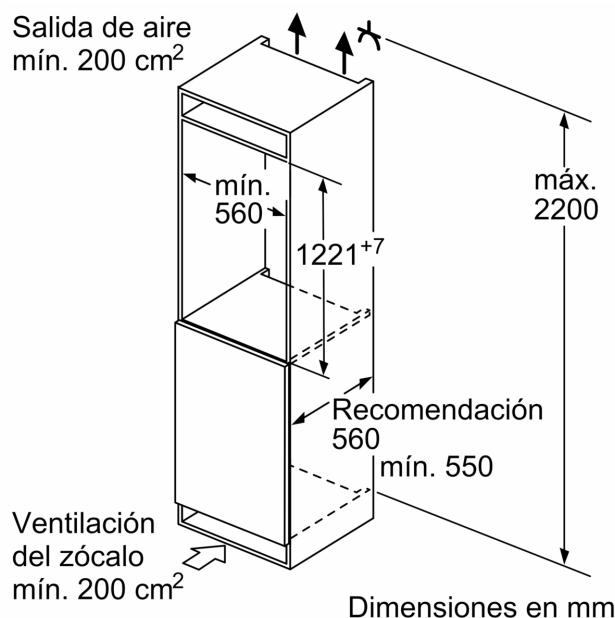

Dimensions en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
2-3		2,5
21	0-1	3
2-3		2,5
22	0	4
	1	3,5
2-3		3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.