


**Serie 6, Placa de inducción, 60 cm,  
Negro, sin perfiles  
PID61RHB1E**

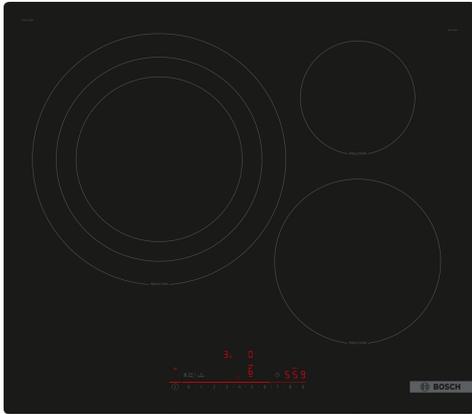

**Accesorios opcionales**

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ390090	Wok para radiantes e inducción
HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

**La placa DirectSelect: control simple y directo.**

- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **Zona de cocción triple de 32 cm:** Zona de cocción extensible para ollas y sartenes pequeñas y grandes.
- **Campana inteligente:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect

**Datos técnicos**

Familia de Producto: .....Placa independiente vitrocerámica  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Fuente energética: ..... Eléctrica  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 3  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Anchura: .....592 mm  
 Dimensiones (Alt x Anch x Fondo): ..... 51x592x522 mm  
 Medidas del producto embalado: .....126 x 753 x 608 mm  
 Peso neto: ..... 11.7 kg  
 Peso bruto: .....13.9 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico  
 Color superficie superior: ..... Negro  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242005361472  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz



## **Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles PID61RHB1E**

### **La placa DirectSelect: control simple y directo.**

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa.
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- Ring zone triple
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción
- Terminación cristal
- Función Inicio Automático
- Función Sprint
- Función Memoria
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- on device
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

#### **Flexibilidad de las zonas de cocción.**

- Zona detrás izquierda: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

#### **Prestaciones destacadas**

- via HC app/MyButton
- alternative
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

#### **Ahorro de tiempo y eficiencia**

- via HC app/MyButton

#### **Conectividad**

- sí
- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).

#### **Diseño**

#### **Seguridad**


- Botón de encendido/apagado

#### **Medidas e instalación**


- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

**Serie 6, Placa de inducción, 60 cm,  
Negro, sin perfiles  
PID61RHB1E**

Dimensiones en mm

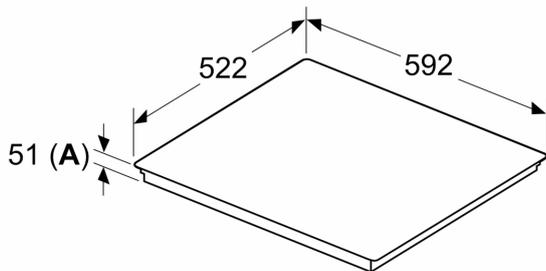

Dimensiones en mm

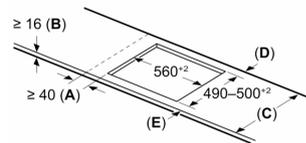

**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


**B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Profundidad de empotramiento

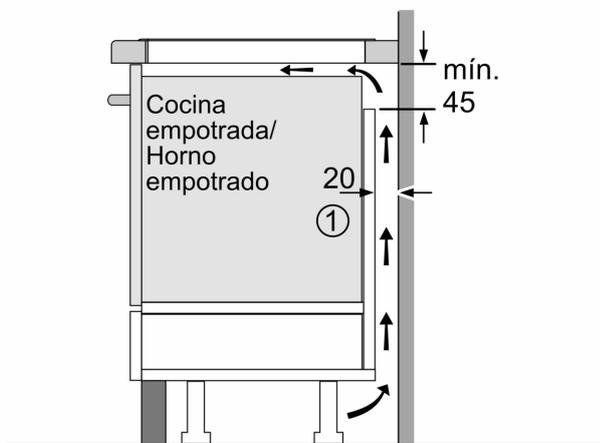


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

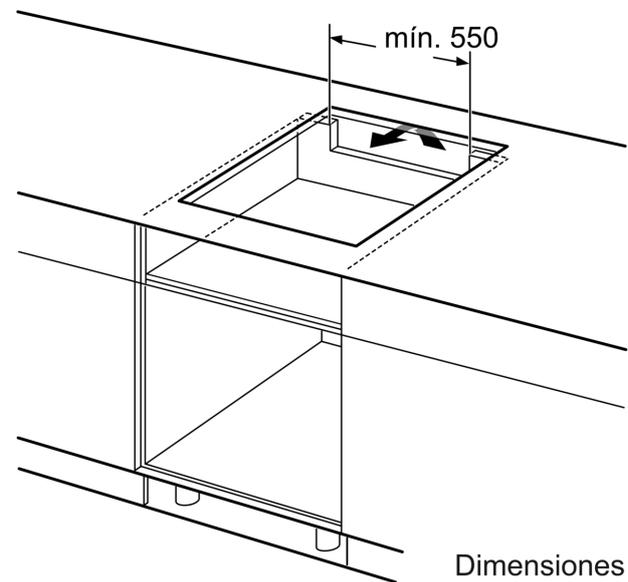

Dimensiones en mm

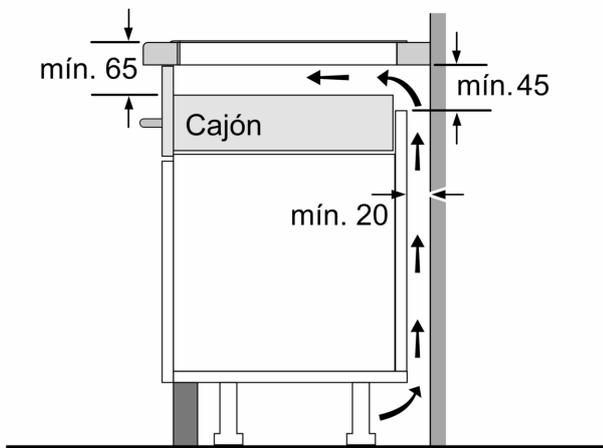

Dimensiones en mm