


**Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro
PID651BB1E**

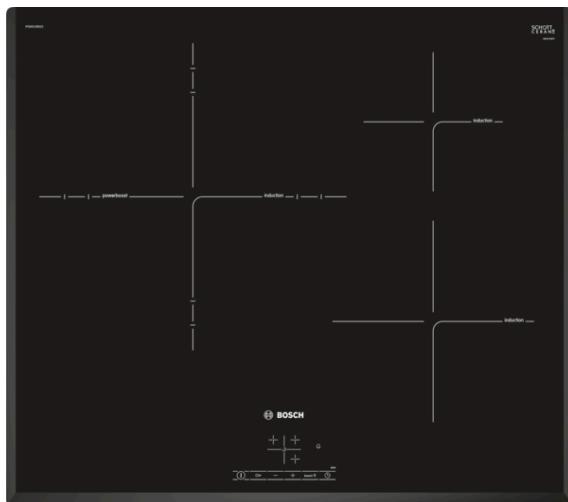

Accesorios opcionales

HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.

- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- **Inducción:** rápida, segura, limpia y muy eficiente.
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente.vitrocerámica
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura del producto : 592 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 592 x 522 mm
 Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm
 Peso neto : 12,3 kg
 Peso bruto : 13,5 kg
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vitrocerámica
 Color superficie superior : negro
 Certificaciones de homologación : AENOR, CE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm
 Código EAN : 4242005120123
 Potencia de conexión eléctrica : 7400 W
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz



Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro
PID651BB1E


**Placa de inducción: rapidez, limpieza y
seguridad, con el mínimo consumo.**

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- Zona gigante de 32 cm
- Zona de 21 cm
- Zona de 15 cm
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario




BOSCH

Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro PID651BB1E

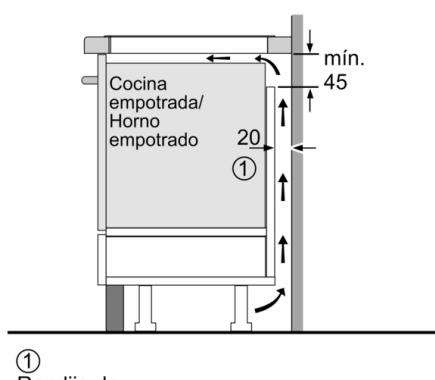

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

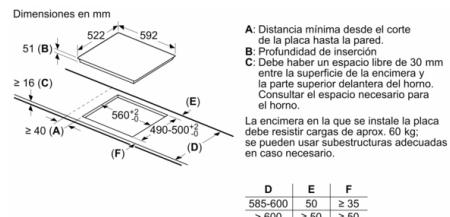


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.

B: Profundidad de la placa.


C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg. se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

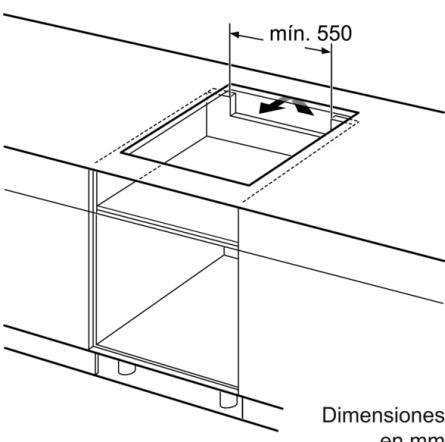


Dimensiones en mm

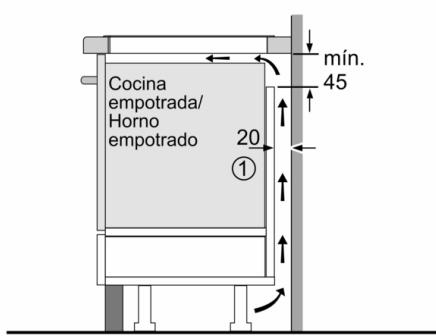

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

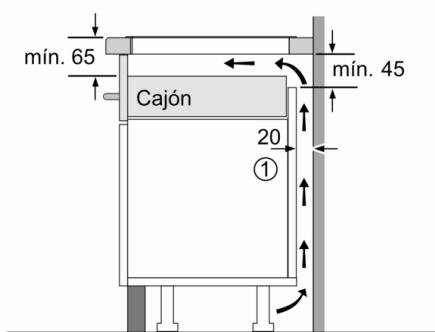

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm