

Serie 8, Placa de inducción, 60 cm, con perfiles PID675DC1E



Accesorios opcionales

HEZ390250 Sartén antiadherente de 28 cm de base, HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas, HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390090 Wok para radiantes e inducción, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base

PerfectFry, control de temperatura del aceite: permite conseguir un dorado perfecto de los alimentos gracias al sensor automático.


- **DirectSelect Premium:** intuitivo control táctil de gran tamaño.
- **Controla la temperatura del aceite para que tus recetas queden siempre perfectas.**
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Programación de tiempo de cocción:** desconecta la zona de cocción al finalizar el tiempo indicado.
- **Tecnología de inducción:** consume un 20 % menos que una vitrocerámica.

Datos técnicos

Familia de Producto:Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Fuente energética: Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura:606 mm
 Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo): 51x606x527 mm
 Medidas del producto embalado:126 x 753 x 603 mm
 Peso neto: 13.5 kg
 Peso bruto:15.2 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie:Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro, Aluminio gratado
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242002849102
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz




**Serie 8, Placa de inducción, 60 cm,
con perfiles
PID675DC1E**

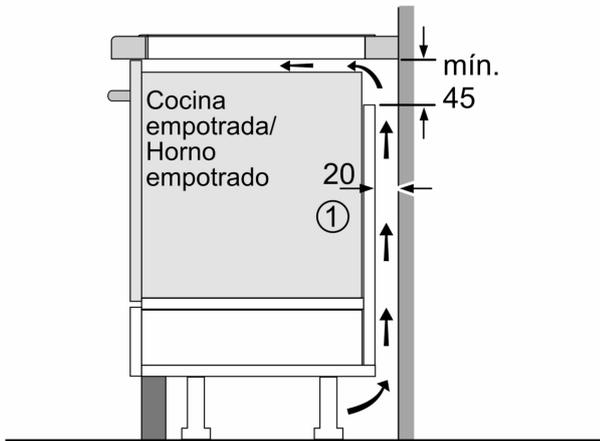


①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

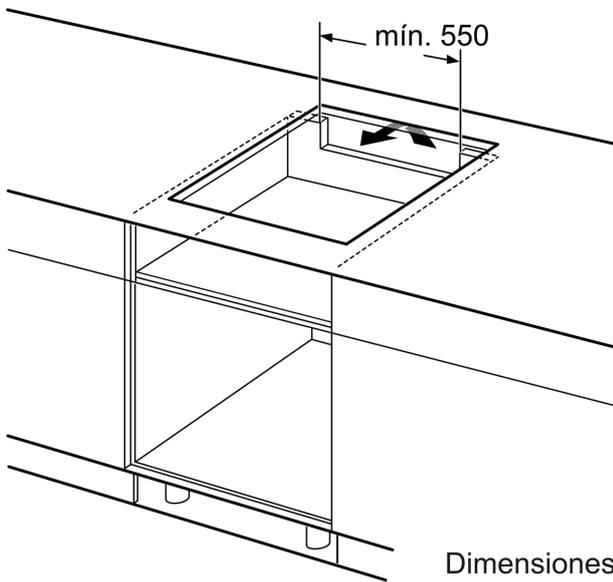


Dimensiones
en mm

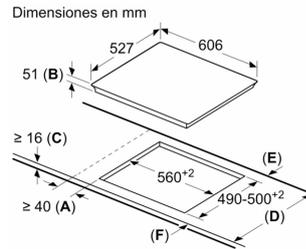

- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

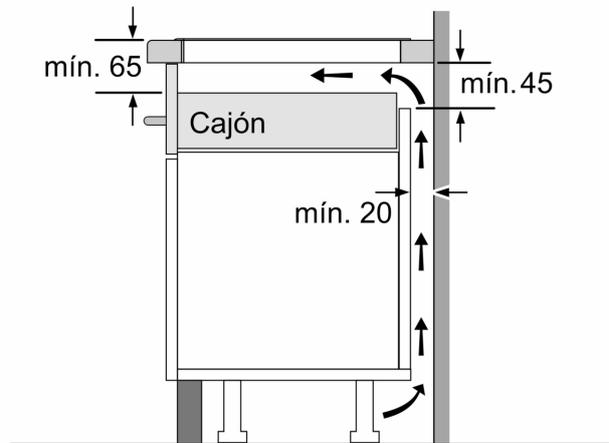

Dimensiones en mm