

**Serie 8, Placa de inducción, 60 cm,  
Negro, con perfiles  
PID675N24E**



**Accesorios opcionales**

- HEZ390090 Wok para radiantes e inducción
- HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base.
- HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base
- HZ390030 Set de 3 piezas, 3 cacerolas

**Placa de inducción con control de temperatura del aceite: resultados perfectos gracias al control automático de la temperatura.**

- **Tus cociones con aceite siempre perfectas gracias a la función PerfectFry.**
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Programación de tiempo de cocción:** desconecta la zona de cocción al finalizar el tiempo indicado.
- **Seguro para niños:** bloquea el panel de control para evitar que la placa se encienda accidentalmente.
- **Tecnología de inducción:** consume un 20 % menos que una vitrocerámica.

**Datos técnicos**

Familia de Producto:	.....Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción:	..... Integrable
Fuente energética:	..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	..... 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura:	..... 606 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo):	..... 51x606x527 mm
Medidas del producto embalado:	..... 118 x 746 x 604 mm
Peso neto:	..... 13.2 kg
Peso bruto:	..... 13.8 kg
Indicador de calor residual:	..... Separado
Ubicación del panel de mandos:	..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie:	..... Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	..... Negro, Metallic
Color del marco:	..... Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 110 cm
Código EAN:	..... 4242002476056
Tensión:	..... 220-240 V
Frecuencia:	..... 50; 60 Hz




4 242002 476056



BOSCH


## Serie 8, Placa de inducción, 60 cm, Negro, con perfiles PID675N24E

Dimensiones en mm

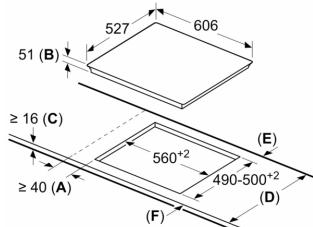


- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.  
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

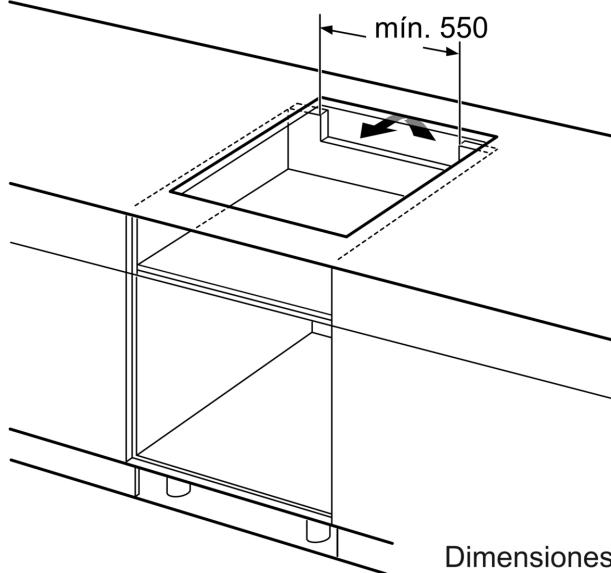

Dimensiones en mm

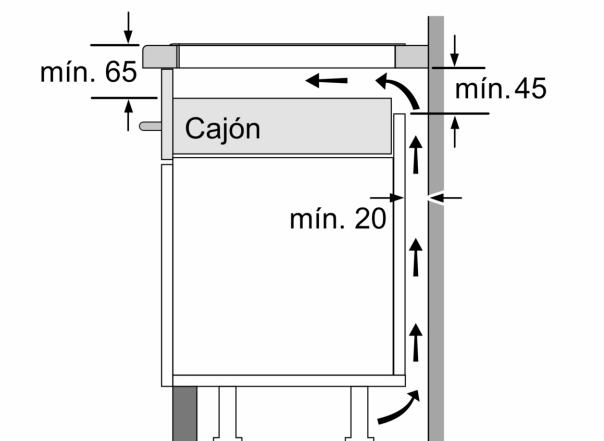

Dimensiones en mm

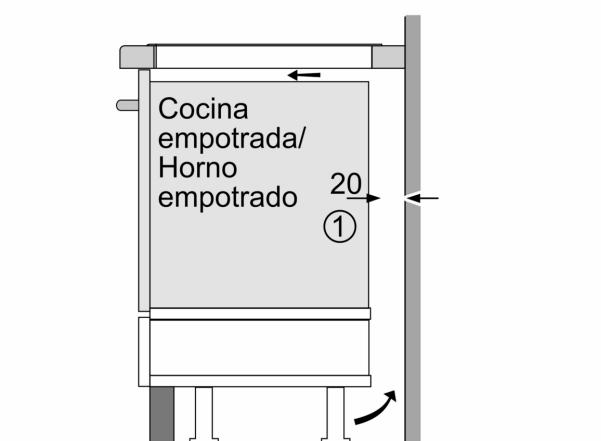

Dimensiones en mm