




BOSCH

Serie 8, Placa de inducción, 90 cm, Negro, con perfiles PID975N24E

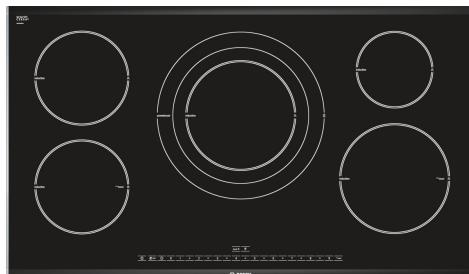

Accesorios opcionales

- HEZ390090 Wok para radiantes e inducción
HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base
HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base

- **Tus cocciones con aceite siempre perfectas gracias a la función PerfectFry.**
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Programación de tiempo de cocción:** desconecta la zona de cocción al finalizar el tiempo indicado.
- **Seguro para niños:** bloquea el panel de control para evitar que la placa se encienda accidentalmente.
- **Tecnología de inducción:** consume un 20 % menos que una vitrocerámica.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa independiente.vitrocéramica
Tipo de construcción:	Integrable
Fuente energética:	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 880-880 x 490-500 mm
Anchura:	916 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo):	51x916x527 mm
Medidas del producto embalado:	113 x 1074 x 599 mm
Peso neto:	18.7 kg
Peso bruto:	19.4 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie:	Cristal vitrocéramico
Color superficie superior:	Negro, Metallic
Color del marco:	Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242002477282
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz




Serie 8, Placa de inducción, 90 cm, Negro, con perfiles **PID975N24E**

- DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 5 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
 - 1 zona gigante Maxx de 32 cm
 - 1 zona de Inducción de 18 cm
 - 1 zona de inducción de 15 cm
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo
- 9 recetas almacenadas
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium
- Incluye guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite

Accesorios opcionales:



- Especial para fryingSensor: control de temperatura del aceite.
- HZ390220: Sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm

Serie 8, Placa de inducción, 90 cm, Negro, con perfiles PID975N24E



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
 La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

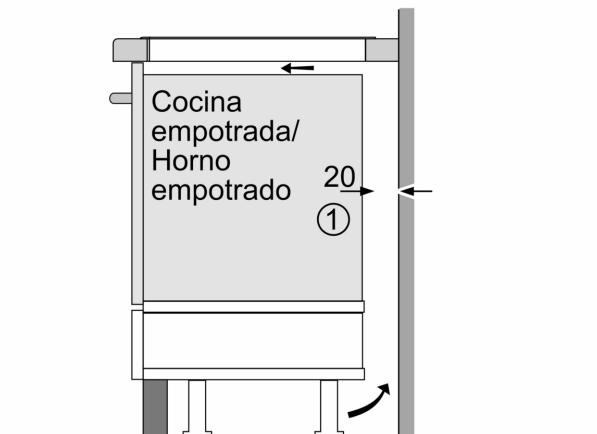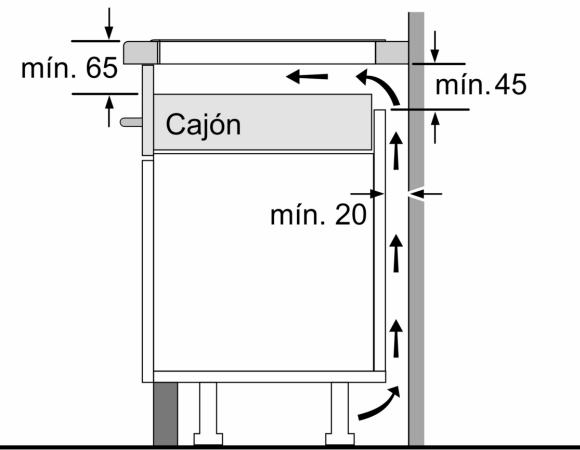

① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm

