


**Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm,
negro
PIJ675FC1E**

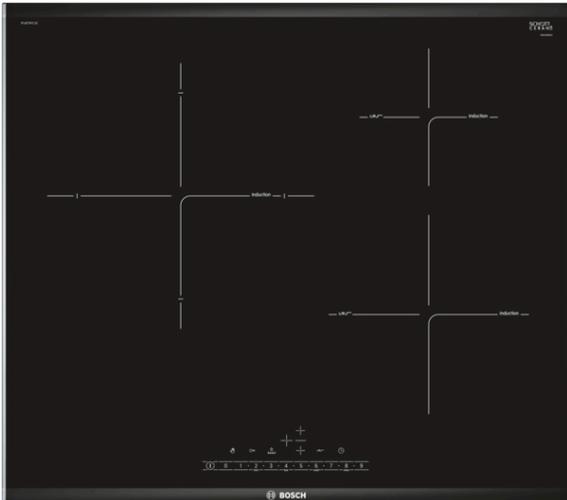

Accesorios opcionales

HEZ390210 : Sartén antiadherente de 15 cm. de base.
HEZ390230 : Sartén antiadherente de 21 cm de base
HEZ394301 : ACCESORIO DE UNION
HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

**PerfectFry, control de temperatura del
aceite: permite conseguir un dorado
perfecto de los alimentos gracias al sensor
automático.**

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite
- **Inducción:** rápida, segura, limpia y muy eficiente.
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Función Mi Consumo:** permite conocer el consumo de energía al finalizar la cocción.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 606 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 606 x 527 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 603 mm

Peso neto : 12,2 kg

Peso bruto : 13,4 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologación : AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242002870397

Potencia de conexión eléctrica : 7400 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz



Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm, negro PIJ675FC1E

PerfectFry, control de temperatura del aceite: permite conseguir un dorado perfecto de los alimentos gracias al sensor automático.

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles: precisión y seguridad
- Zona detrás izquierda: 280 mm, 2.6 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Terminación Premium
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Función Mi Consumo
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

**Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm, negro
PIJ675FC1E**

