


Serie | 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, PKK651F17E

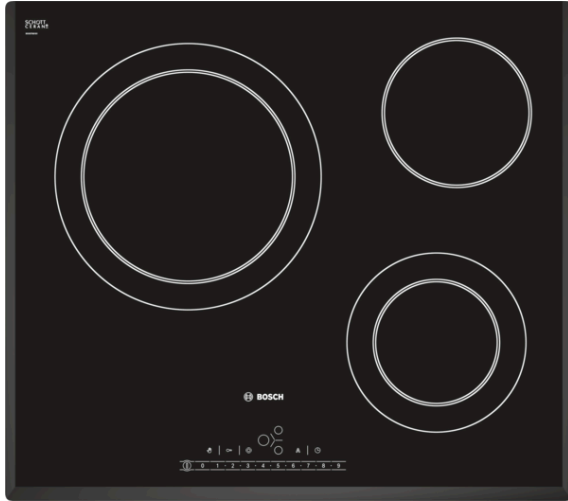

Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- Zonas de cocción de 18 y 28 cm. ampliables.
- **Programación de tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción transcurrido el periodo de tiempo seleccionado.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **Función Mi Consumo:** permite conocer el consumo de energía al finalizar la cocción.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Medidas del nicho de encastre :	39 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	592
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	39 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :	96 x 752 x 590
Peso neto (kg) :	7,800
Peso bruto (kg) :	9,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color superficie superior :	negro
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002722313
Potencia de conexión eléctrica (W) :	5700
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60




Serie | 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, PKK651F17E

Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

-
- Control Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
 - 3 zonas vitrocerámicas:
 - - 1 zona gigante de 28/21 cm
 - - 1 zona de 18/12 cm
 - - 1 zona de 15 cm
 - Función Memoria
 - Función Mi Consumo
 - Función Clean: bloqueo temporal del control
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
 - Posibilidad de desconectar las señales acústicas
 - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
 - Indicador de calor residual dual (H/h)
 - Desconexión automática de seguridad de la placa

Serie | 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, PKK651F17E

Dimensiones en mm

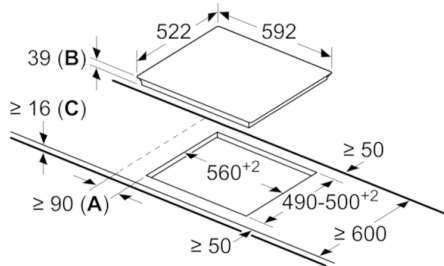

- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.