

**Serie | 6, Placa vitrocerámica, 60 cm,  
negro  
PKK651FP2E**



**Accesorios opcionales**

HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

**Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción  
y de una limpieza sencilla.**

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

**Datos técnicos**

Familia de Producto : Placa independie.vitrocera mica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 592 x 522 mm

Medidas del producto embalado : 96 x 752 x 590 mm

Peso neto : 7,760 kg

Peso bruto : 8,6 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocera mica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologacion : CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242005036905

Potencia de conexión eléctrica : 5750 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz



4 242005 036905

## **Serie | 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro PKK651FP2E**


### **Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.**

---

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - - 1 zona gigante de 28/21 cm
  - - 1 zona gigante doble de 18/12 cm con función boost
  - - 1 zona de 15 cm
- Función Sprint
- Función Memoria
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Función Mi Consumo
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Indicador de calor residual dual (H/h)

## Serie | 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro PKK651FP2E

Dimensiones en mm

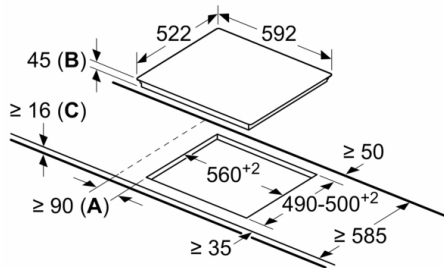

- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.