

**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado  
PPP6A6B20**



**Placa de gas de cristal templado con  
FlameSelect: máxima precisión y los  
mejores resultados cocinando con gas.**

- **FlameSelect:** elige entre los nueve niveles de potencia de la llama, para tener la máxima precisión.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- El cristal templado proporciona una mayor resistencia a posibles rayas o roturas del cristal. Superficie resistente y robusta. Además, aporta un toque de diseño moderno e innovador a la placa de gas.
- **Parrillas de hierro fundido:** estabilidad, comodidad y limpieza perfecta.
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso.

**Datos técnicos**

Familia de Producto : Placa de gas con mandos

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Gas

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4

Tipo de dispositivos de regulación : Mandos en forma de espada

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x

560-562 x 480-492 mm

Anchura del producto : 590 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 58 x 590 x 520 mm

Medidas del producto embalado : 141 x 651 x 578 mm

Peso neto : 14,1 kg

Peso bruto : 15,0 kg

Indicador de calor residual : No tiene

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vidrio templado

Color superficie superior : Negro

Color del marco : Negro

Certificaciones de homologación : CE, Eurasian, Morocco

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242002914848

Potencia de conexión eléctrica : 1 W

Potencia de conexión de gas : 7500 W

Intensidad corriente eléctrica : 3 A

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 60; 50 Hz




**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado  
PPP6A6B20**

**Placa de gas de cristal templado con  
FlameSelect: máxima precisión y los mejores  
resultados cocinando con gas.**

---

- Diseño enrasado
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando
- 4 zonas de cocción
- Izquierda delantera: quemador semi-rápido hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierda trasera: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha trasera: quemador rápido hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha delantera: quemador auxiliar hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Encimera de espesor mínimo: 30 mm
- Preparada para gas natural

**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado**  
**PPP6A6B20**

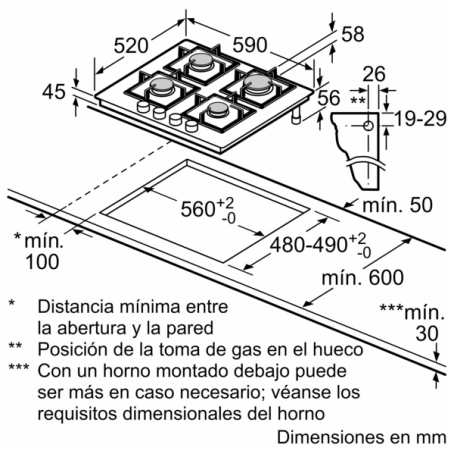

- \* Distancia mínima entre la abertura y la pared
- \*\* Posición de la toma de gas en el hueco
- \*\*\* Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

