

**Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm,
negro
PVQ651FC5E**



Placa CombiInducción: permite utilizar recipientes ovalados o rectangulares de gran tamaño uniendo dos zonas de cocción.

- **Función CombiInducción:** combina dos zonas de cocción rectangulares para calentar recipientes de gran tamaño.
- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocera mica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 592 x 522 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm

Peso neto : 12,8 kg

Peso bruto : 13,9 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocera mica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologacion : AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242005088256

Potencia de conexión eléctrica : 7400 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz




4 242005 088256

Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm, negro PVQ651FC5E

Placa CombiInducción: permite utilizar recipientes ovalados o rectangulares de gran tamaño uniendo dos zonas de cocción.



- 60 cm: espacio para 4 recipientes.
- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- Función Move en 2 pasos: desliza el recipiente a lo largo de la zona FlexInducción desde la máxima potencia hasta la mínima
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles: precisión y seguridad
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Función Mi Consumo
- Terminación biselada
- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Potencia máxima: 7400 W
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm, negro PVQ651FC5E

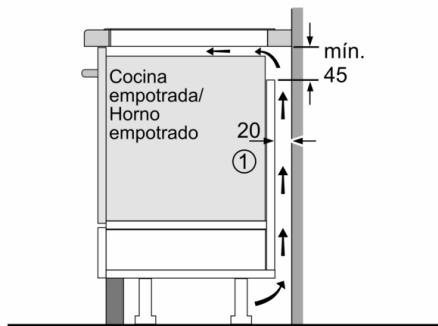


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

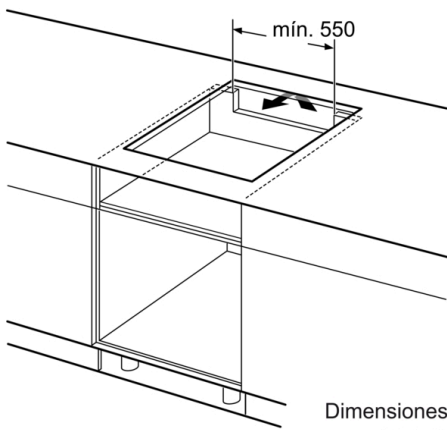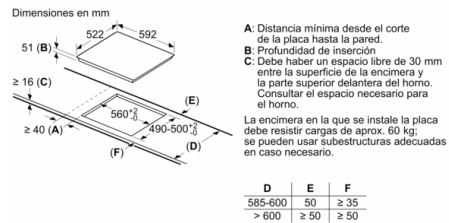


Dimensiones en mm

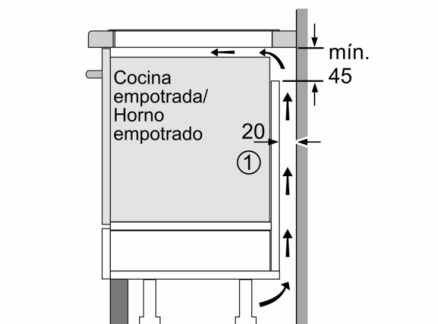

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

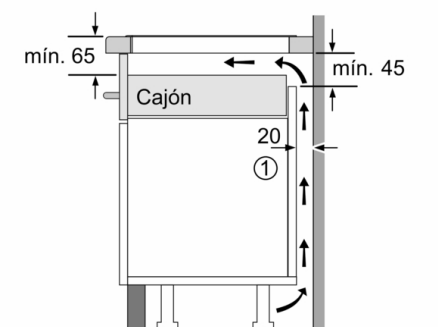

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm