


Serie 8, Placa inducción, 60 cm, con perfiles PXJ675DC1E

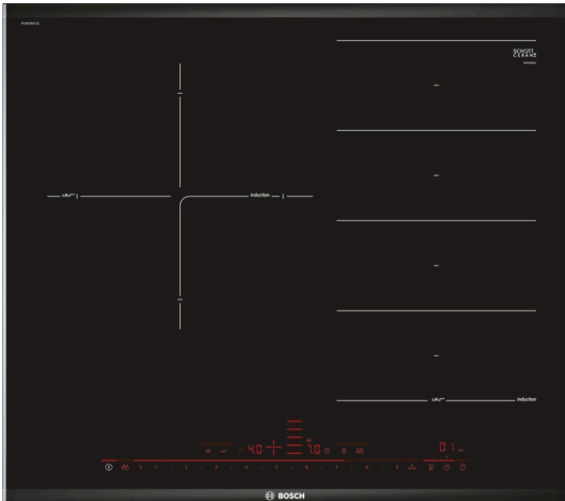

Accesorios opcionales

HEZ390012 : Rejilla cocción al vapor con HEZ390011
HEZ390512 : Teppan Yaki grande
HEZ390522 : Parrilla grill de aluminio fundido.

Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- **DirectSelect Premium:** intuitivo control táctil de gran tamaño.
- **FlexInducción:** la placa que se adapta a recipientes de diferentes formas y tamaños.
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite.
- **Función Move:** la preselección automática de los niveles de temperatura permite hervir de forma rápida en la zona delantera y, después, cocinar a fuego lento en la zona trasera.
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x

560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 606 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 606 x

527 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 603 mm

Peso neto : 12,6 kg

Peso bruto : 14,8 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : Negro

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242002848983

Potencia de conexión eléctrica : 7400 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 60; 50 Hz



4 242002 848983

Serie 8, Placa inducción, 60 cm, con perfiles PXJ675DC1E

Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- 2 zonas Flex: permite cocinar con recipientes de diferentes formas y tamaños.
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles: precisión y seguridad
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Zona detrás izquierda: 280 mm, 2.6 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 210 mm, 190 mm , 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 190 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Terminación Premium
- Función PowerMove con 3 potencias preseleccionadas: desliza el recipiente a lo largo de la zona FlexInducción desde la máxima potencia hasta la mínima
- Función Mantener Caliente
- Cronómetro
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- función Sprint Sartén: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Función Mi Consumo
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

Serie 8, Placa inducción, 60 cm, con perfiles PXJ675DC1E

