

Serie 6, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm, Puerta deslizante SMH6ZDX00E



A
↑
G C



SGZ0BI01	Perfiles laterales en acero 81,5 cm
SGZ0IC00	Soporte clip para cesta superior
SGZ1010	Accesorio lavavajillas ext. AquaStop
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ5035 :	
SMZ5300	Soporte para 4 copas

Lavavajillas con PerfectDry para un secado eficiente y mejor cuidado de la vajilla. Además, gracias a la puerta deslizante ganarás en flexibilidad en su instalación.

- **Home Connect:** electrodomésticos con conectividad inteligente a internet para facilitar las tareas.
- **Home Connect:** controla tu lavavajillas a distancia o con la voz.
- **Sistema de puerta deslizante que permite ganar flexibilidad a la hora de instalar un lavavajillas:** bajo encimera o en alto, sin renunciar a un diseño limpio y perfecto.
- **PerfectDry:** un secado perfecto de toda la vajilla con menos consumo de energía.
- **Extra Clean Zone:** limpieza a fondo de la vajilla de la cesta superior.

Clase de eficiencia energética:	C
Consumo de energía por 100 ciclos programa ECO:	74 kWh
Nº máx. servicios:	13
Consumo de agua programa ECO por ciclo:	9.5 l
Duración del programa:	3:55 h
Nivel de ruido:	42 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Altura de la encimera extraíble:	0 mm
Dimensiones del aparato:	815 x 598 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	.815-875 x 600 x 550 mm
Fondo con puerta abierta a 90 grados:	1150 mm
Patas regulables:	Si, a todo
Ajuste máximo de las patas:	60 mm
Zócalo regulable:	Ambos, horizontal y vertical
Peso neto:	47.6 kg
Peso bruto:	49.5 kg
Potencia:	2400 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	175.0 cm
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Longitud del manguito de entrada:	165 cm
Longitud del manguito de salida:	190 cm
Código EAN:	4242005248483
Tipo de instalación:	Integral



4 242005 248483

Serie 6, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm, Puerta deslizante SMH6ZDX00E

**Lavavajillas con PerfectDry para un secado eficiente y mejor cuidado de la vajilla.
Además, gracias a la puerta deslizante ganarás en flexibilidad en su instalación.**

- Lavavajillas con puerta deslizante
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Clase de eficiencia energética: C dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- PerfectDry: Sistema de secado con Zeolitas®
- Capacidad: 13 servicios
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- Idioma predeterminado de fábrica del display(Inglés).
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador en el display
- StatusLight: proyección de luz en el lateral para saber que está en funcionamiento
- 3ªCesta superior con más capacidad
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Cesta superior RackMatic 2 niveles
- 2
- Cestillo para cubiertos
- Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C y Favorito
- Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
- Programa especial: Limpieza de la cuba
- Silence on demand vía App HC
- Funciones: Extra Secado, Media carga, SpeedPerfect+
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. 10 años de garantía en la cuba
- Programación diferida hasta 24 h
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros
- Nivel de ruido: 42 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Eficiencia energética y consumos

* Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la web.

¹ Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente) hasta G (menos eficiente)



BOSCH


Serie 6, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm, Puerta deslizante SMH6ZDX00E

dimensiones en mm



► enchufe

() valores con juego de prolongación

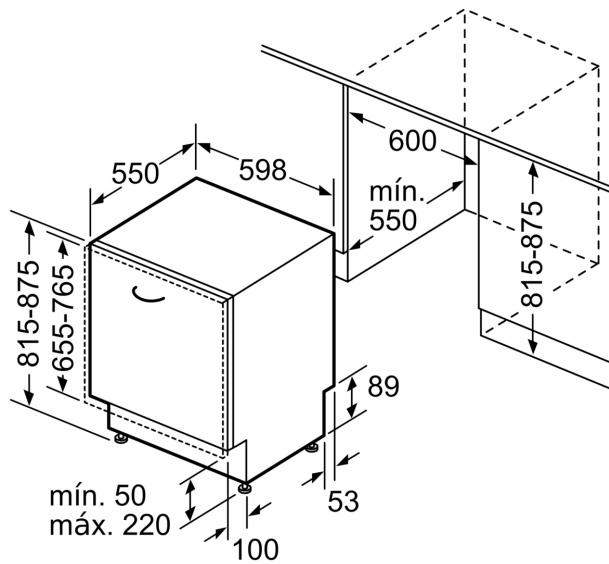

Dimensiones en mm