

**Serie 2, Campana convencional, 60 cm
DHS64I42AG****La campana convencional: ahorra espacio mediante el montaje de la campana debajo de su repostero superior o en la pared.**

- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.
- 3 niveles de velocidad para adaptarse a su estilo de cocina y recetas
- Extractora o recirculante
- Control del interruptor deslizante

Datos técnicos

Tipología : Built-in/Built-under

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 150.0 cm

Altura del producto, sin chimenea : 130 mm

Peso neto : 6.7 kg

Tipo de control : Mecánico

Ajuste de velocidad : 3 escalones

Salida máxima de extracción de aire : 150 m³/h

Salida máxima de recirculación de aire : 70 m³/h

Número de luces : 2

Nivel de ruido : 61 dB(A) re 1 pW

Diámetro de la salida de aire : 120 mm

Material del filtro para grasa : Sintético, no se puede lavar

Filtro de olores : No

Modo operativo : Modo extracción y recirculación

Tipo de lámparas : LED

Potencia total de las lámparas : 6 W

Tipo de filtro : Filtro Multicapa

Potencia de conexión : 121 W

Tensión : 220 V

Frecuencia : 60 Hz

Tipo de clavija : Nema5-15P

Tipo de instalación : Encastrable bajo encimera

Tipo de clavija : Nema5-15P

Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : / x x

Dimensions of the packed product : 6.53 x 24.33 x 21.02

Net weight : 15.000 lbs

Gross weight : 17.000 lbs

Ubicación del motor : N/A

Aleta antirreflujo de aire : No

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 150.0 cm

Dimensiones del producto : 130 x 600.0 x 507.0 mm

Medidas del producto embalado : 166 x 618 x 534 mm

Peso neto : 6.7 kg

Peso bruto : 7.6 kg



4 242005 123186

**Serie 2, Campana convencional, 60 cm
DHS64I42AG**

La campana convencional: ahorra espacio mediante el montaje de la campana debajo de su repostero superior o en la pared.

Diseño:

- Pared o bajo armario alto
- Extractora o recirculante


Confort:

- Interruptor deslizante para las velocidades y la luz
- Visor de vidrio ajustable

Potencia y Funcionamiento:

- 3 potencias de extracción
- 1 motor de alta eficacia
- Iluminación por 2 LEDs
- Capacidad máxima de extracción: 150 m³/h
- Nivel de ruido:
Max. uso normal:61 dB
- Max. potencia de extracción: 150 m³/h

Serie 2, Campana convencional, 60 cm
DHS64I42AG

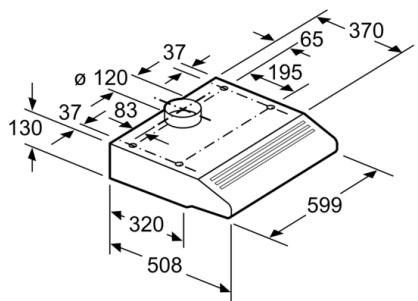

Dimensiones en mm