

**Serie | 2, Campana convencional,  
DHU635GLV**

**D**
**La campana convencional: ahorra espacio mediante el montaje de la campana debajo de su repostero superior o en la pared.**
**Datos técnicos**

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	2
Peso neto (kg) :	6,244
Tipo de control :	Mecánico
Ajuste de velocidad :	3 escalones
Salida máxima de extracción de aire :	330
Numero de luces :	2
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) :	69
Diámetro de la salida de aire :	125
Material del filtro para grasa :	Sintético, no se puede lavar
Filtro de olores :	No
Modo operativo :	Modo extracción y recirculación
Accesorios opcionales :	DHZ2400
Potencia total de las lámparas :	6
Tipo de filtro :	Filtro Multicapa
Potencia de conexión (W) :	166
Intensidad corriente eléctrica (A) :	13
Tensión (V) :	220
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Tipo de clavija :	120V-3 patillas
Tipo de instalación :	Encastrable bajo encimera
Material del cuerpo :	Metallic
Tipo de clavija :	120V-3 patillas
:	/ x x
:	5.70 x 24.01 x 21.45
:	14
:	15
Ubicación del motor :	
Motor integrado en el cuerpo de la campana	
Aleta antirreflujo de aire :	Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	2
Dimensiones del producto (mm) :	135 x 600.0 x 495.0
Medidas del producto embalado (mm) :	145 x 610 x 545
Peso neto (kg) :	6,244
Peso bruto (kg) :	7,0



## Serie | 2, Campana convencional, DHU635GLV

**La campana convencional: ahorra espacio mediante el montaje de la campana debajo de su repostero superior o en la pared.**

---

**Diseño:**

- Para instalar debajo de un gabinete o en la pared
- Extractora o recirculante

**Confort:**


- Interruptor deslizante para las velocidades y la luz
- Filtro de grasa
- Filtro de carbón activo

**Potencia y Funcionamiento:**

- 3 potencias de extracción
- 1 motor de alta eficacia
- Max. potencia de extracción: 330 m<sup>3</sup>/h

**Serie | 2, Campana convencional,  
DHU635GLV**

---

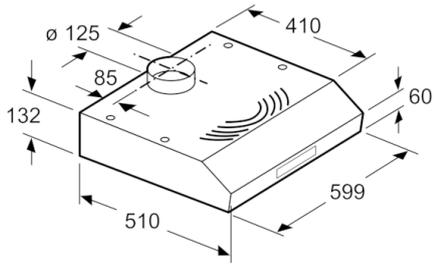

Dimensiones en mm