


**Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Acero inoxidable
PCP6A5B90**

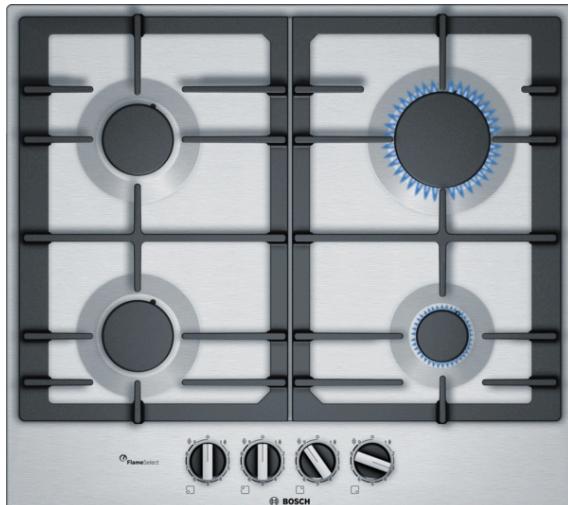

La placa de cocción de acero inoxidable con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de potencia definidos con precisión.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa de gas con mandos
Tipo de construcción : Encastre
Entrada de energía : Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
Tipo de dispositivos de regulación : Mandos en forma de espada
Medidas del nicho de encastre : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Anchura del producto : 582 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) : 45x582x520 mm
Medidas del producto embalado : 141x651x578 mm
Peso neto : 10.6 kg
Peso bruto : 11.5 kg
Indicador de calor residual : sin
Ubicación del panel de mandos : Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica : Acero inoxidable
Color superficie superior : Acero inoxidable
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm
Knob Material : Plástico
Sealed Burners : No
Tipo de parilla soporte de recipientes : Soporte para cazuela alargado de hierro fundido
Potencia del elemento calentador : 1750.00 W
Potencia del tercer elemento calentador : 1750.00 W
Potencia del quinto elemento calentador : 3000 W
Potencia de conexión : 1 W
Potencia de conexión de gas : 7500 W
Intensidad corriente eléctrica : 3 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
Entrada de energía : Gas
Tipo de gas : Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
Tipo de gas alternativo : Gas licua. G30,31 28-30/37mbar
Tipo de clavija : Sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
Dimensions of the packed product : 5.55 x 22.75 x 25.62
Net weight : 23.000 lbs
Gross weight : 25.000 lbs



4 242002 837468

Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Acero inoxidable PCP6A5B90

La placa de cocción de acero inoxidable con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de potencia definidos con precisión.

- PCP6A5B90
- Placa independiente de gas, 60 cm

Diseño

- Superficie de Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido

Conveniencia de uso

- Ajusta con precisión la llama en 9 niveles definidos.
- Mandos en forma de espada: Acceda fácilmente a las perillas tipo espada para girar sin esfuerzo.
- Encendido automático con tan solo girar la perilla.

Quemadores y potencia

- 4 quemadores
- Izquierdo frontal: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierdo posterior: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho posterior: Quemador rápido (fuerte) hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho frontal: Quemador económico hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)


Seguridad

- Sistema de seguridad Gas Stop: Evita la fuga de gas no deseada cuando la llama se apaga.

Instalación (Tipo de gas & medidas)

- Preparada para gas natural
- Kit de Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los kits para todos los demás tipos de gas se pueden pedir a través del servicio de atención al cliente. Para el cambio de Kit, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 53mm x 582mmx 520mm
- Tamaño de nicho requerido para la instalación (AltoxAnchoxProfundidad mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Mín. espesor de la encimera: 30 mm
- Cable de alimentación: 1 m

**Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Acero
inoxidable
PCP6A5B90**

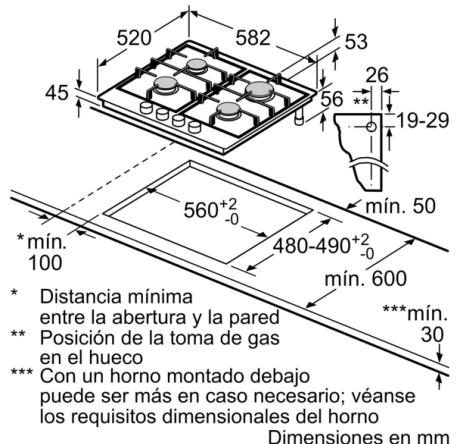

* Distancia mínima
entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas
en el hueco
*** Con un horno montado debajo
puede ser más en caso necesario; véanse
los requisitos dimensionales del horno

Dimensions en mm