


**Serie 6, Placa de gas, 90 cm, Acero inoxidable
PCR9A5B90**

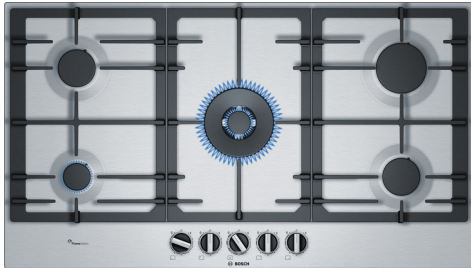

La placa de cocción de acero inoxidable con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de potencia definidos con precisión.

- **Compatible con biometano:** tu placa de gas también funciona con gases renovables como el biometano.
- **FlameSelect:** elige entre los nueve niveles de potencia de la llama, para tener la máxima precisión.
- **Wok de doble llama:** funde chocolate o hierve pasta.
- **Parrillas continuas de hierro fundido que proporcionan una mayor estabilidad.**
- **Mandos ergonómicos:** Fácil manejo.

Familia de Producto: Placa de gas con mandos
 Tipo de construcción: Integtable
 Entrada energética: Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
 Tipo de dispositivos de regulación:Control a través de los mandos
 Medidas del nicho de encastre:45 x 850-852 x 490-502 mm
 Anchura:915 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 45x915x520 mm
 Medidas del producto embalado:165x1116x659 mm
 Peso neto: 15.6 kg
 Peso bruto:17.7 kg
 Indicador de calor residual:sin
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica: Acero inoxidable
 Color superficie superior: Acero inoxidable
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150 cm
 Knob Material: Plástico
 Sealed Burners: No
 Tipo de parrilla soporte de recipientes: Soporte para cazuela alargado de hierro fundido
 Potencia del elemento calentador: 1000 W
 Potencia del tercer elemento calentador: 1750.00 W
 Potencia del quinto elemento calentador: 3000 W
 Potencia:1 W
 Potencia de conexión de gas:12500 W
 Intensidad corriente eléctrica: 3 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Entrada energética: Gas
 Tipo de gas: Gas natural H/E/(L) 20 (25) mbida
 Tipo de gas alternativo: Gas natural, gas licuado o biometano
 Tipo de clavija:No enchufe (conexión a través del electricista)
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 6.49 x 25.94 x 43.93
 Net weight:34.000 lbs
 Gross weight: 39.000 lbs
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150 cm
 Medidas del nicho de encastre:45 x 850-852 x 490-502 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 45x915x520 mm
 Medidas del producto embalado:165x1116x659 mm
 Peso neto: 15.6 kg
 Peso bruto:17.7 kg



4 242002 8027 87

Serie 6, Placa de gas, 90 cm, Acero inoxidable PCR9A5B90

La placa de cocción de acero inoxidable con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de potencia definidos con precisión.

Diseño

- Superficie de Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido

Conveniencia de uso

- Ajusta con precisión la llama en 9 niveles definidos.
- Mandos en forma de espada: Acceda fácilmente a las perillas tipo espada para girar sin esfuerzo.
- Encendido automático con tan solo girar la perilla.

Quemadores y potencia

- 5 quemadores
- Incluido quem de 2 circ, regul por sep.:Utilice un rango de potencia extra amplio, controlando por separado dos anillos de flama.
- Izquierdo frontal: Quemador económico hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierdo posterior: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Frontal Centro: quemador Wok hasta 5 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho posterior: Quemador rápido (fuerte) hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho frontal: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Seguridad

- Sistema de seguridad Gas Stop: Evita la fuga de gas no deseada cuando la llama se apaga.

Instalación (Tipo de gas & medidas)

- Compatible con: gas nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gas nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mbar
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado 50 mbares
- Preparada para gas natural
- Kit de Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los kits para todos los demás tipos de gas se pueden pedir a través del servicio de atención al cliente. Para el cambio de Kit, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 53mm x 915mmx 520mm
- Tamaño de nicho requerido para la instalación (AltoxAnchoxProfundidad mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Mín. espesor de la encimera: 30 mm
- Cable de alimentación: 1.5 m
- Carga conectada: 12.5 kw

Serie 6, Placa de gas, 90 cm, Acero inoxidable
PCR9A5B90

