

**Serie 8, Placa de inducción, 80 cm,
con perfiles
PIE875DC1E**



**Vitrocármica de inducción con PerfectFry:
logra resultados de fritura perfectos gracias
al control automático de temperatura.**

- **DirectSelect Premium:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **28 cm cooking zone:** for small and large pots and pans.
- Controla la temperatura del aceite para que tus recetas queden siempre perfectas.
- **Terminación Premium:** un diseño elegante, con frontal biselado y laterales con perfiles metálicos.
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente.vitrocármica
 Tipo de construcción : Encastre
 Entrada de energía : Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
 Medidas del nicho de encastre : 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Anchura del producto : 816 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) : 51x816x527 mm
 Medidas del producto embalado : 126x953x603 mm
 Peso neto : 15.5 kg
 Peso bruto : 17.0 kg
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de la vitrocármica
 Material de la superficie básica : Vitrocármica
 Color superficie superior : Aluminio tratado, Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm
 Sealed Burners : No
 Zonas con booster : Todas las zonas de cocción
 Potencia del elemento calentador : 2200.0 W
 Potencia del tercer elemento calentador : 1400.0 W
 Potencia del quinto elemento calentador : 2600.0 W
 Power of heating element (kW in boost) : [3.7] kW
 Power of 3rd heating element (kW in boost) : [2.1] kW
 Power of 5th heating element (kW in boost) : [3.7] kW
 Potencia de conexión : 7400 W
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 60; 50 Hz
 Entrada de energía : Eléctrica
 Tipo de clavija : Sin enchufe
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
 Dimensions of the packed product : 4.96 x 23.74 x 37.51
 Net weight : 34.000 lbs
 Gross weight : 37.000 lbs



4 242002 849249

Serie 8, Placa de inducción, 80 cm, con perfiles PIE875DC1E

Vitrocerámica de inducción con PerfectFry: logra resultados de fritura perfectos gracias al control automático de temperatura.

Flexibilidad de zonas de cocción

- Zona de cocción delantera izquierda: 210 mm, 2.2 kw (max. potencia 3.7 kw)
- Zona de cocción posterior izquierda: 145 mm, 1.4 kw (max. potencia 2.1 kw)
- Zona de cocción trasera derecha: 280 mm , 2.6 kw (max potencia 3.7 kw)
- Zona de cocción delantera derecha: 145 mm, 1.4 kw (max. potencia 2.1 kw)

Conveniencia de uso

- 80 cm: espacio para 4 ollas o sartenes.
- Direct Select 2.0: controle directamente la alimentación en la barra táctil iluminada extra grande (invisible cuando está apagada).
- 17 niveles de potencia: adapta con precisión el calor con 17 niveles de potencia (9 niveles principales y 8 niveles intermedios).
- Función mantener caliente en todas las zonas de cocción: mantiene los platos calientes a un nivel de potencia bajo preestablecido.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico: apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos).
- Avisador acústico: al finalizar el tiempo programado suena una alarma (p. ej. para pasta).
- Avisador acústico, Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico: muestra cuánto tiempo ha transcurrido desde que se inició el cronómetro (por ejemplo, para patatas).

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Sprint en todas las zonas: Hervir agua más rápidamente gracias a un 50% más de energía que en el nivel estándar más alto.
- Todas: calienta las sartenes más rápidamente que al nivel estándar más alto y al mismo tiempo protege el revestimiento de la sartén.
- Función Inicio Automático: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción con los utensilios (colocados en modo apagado).
- Función Memoria: En caso de apagado involuntario, restablezca todos los ajustes anteriores encendiendo la placa nuevamente dentro de 4 segundos.

Asistencia

- 5 niveles de fritura: evita quemaduras con la regulación automática de temperatura del sensor integrado.

Diseño

- Terminación Premium

Seguridad



- Indicador de calor residual dual (H/h): indica qué zonas de cocción aún están calientes o tibias.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual: evitar la activación involuntaria de la placa.
- Función Clean: bloqueo temporal del control: limpia los líquidos demasiado hervidos sin cambiar la configuración involuntariamente (bloqueando todos los botones táctiles durante 30 segundos).
- Botón de encendido/apagado: apaga todas las zonas de cocción con solo tocar un botón..
- Desconexión de seguridad de la placa: Por razones de seguridad, la calefacción se detiene después de un tiempo preestablecido sin interacción (personalizable).
- Display de consumo de energía: muestra el consumo eléctrico del último proceso de cocción.

Dimensiones


- Dimensiones del producto (AltoxAnchoxProfundidad mm): 51 x 816 x 527
- Tamaño de nicho requerido para la instalación (AltoxAnchoxProfundidad mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Mín. espesor de la encimera: 16 mm
- Carga conectada: 7.4 kw
- Posibilidad de limitar la potencia total de la encimera: limita la potencia máxima si es necesario (depende de la protección del fusible de la instalación eléctrica).
- Cable de alimentación: 1.1 m, Cable incluido

Accesorios


Serie 8, Placa de inducción, 80 cm, con perfiles PIE875DC1E

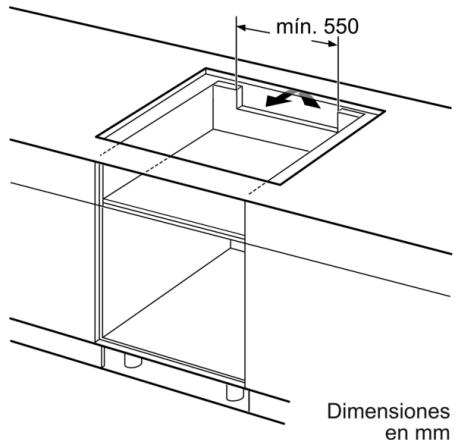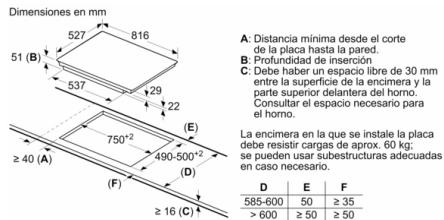

Dimensiones en mm

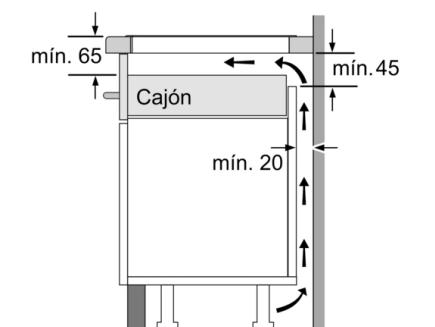

Dimensiones en mm

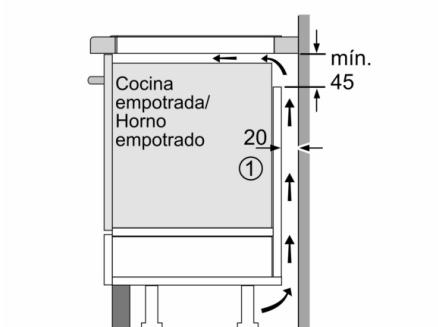

(1)
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm