


Serie 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, con perfiles PKF675FP2E

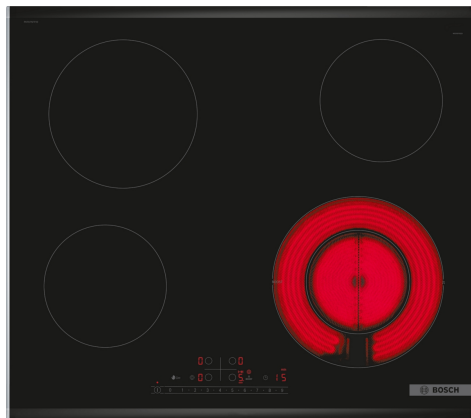

HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén

Vitrocerámica eléctrica : hace que cocinar y limpiar sea especialmente fácil.

- **DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- **Función Sprint:** hasta un 20 % más de potencia en tu placa de cocción, para calentar más rápido.
- **Función Memoria:** restablece los ajustes de la placa de cocción si esta se apaga accidentalmente.
- **Programación de tiempo de cocción:** desconecta la zona de cocción al finalizar el tiempo indicado.
- **Zona de cocción de 21 cm.**

Familia de Producto:Placa independie.vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada energética: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Medidas del nicho de encastre:44 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura:606 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 44x606x527 mm
 Medidas del producto embalado:100x750x590 mm
 Peso neto: 7.7 kg
 Peso bruto:8.4 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica:Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro, Aluminio gratado
 Sealed Burners: No
 Zonas con booster: Delantera derecha
 Potencia del elemento calentador: 1200.0 W
 Potencia del tercer elemento calentador: 2000 W
 Potencia del quinto elemento calentador: 1200.0 W
 Potencia:7000 W
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Entrada energética: Eléctrico
 Tipo de clavija:No enchufe (conexión a través del electricista)
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 3.93 x 23.22 x 29.52
 Net weight:17.000 lbs
 Gross weight: 19.000 lbs
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Medidas del nicho de encastre:44 x 560-560 x 490-500 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 44x606x527 mm
 Medidas del producto embalado:100x750x590 mm
 Peso neto: 7.7 kg
 Peso bruto:8.4 kg



Serie 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, con perfiles PKF675FP2E

Vitrocerámica eléctrica : hace que cocinar y limpiar sea especialmente fácil.

- PKF675FP2E
- vitro bosch.tc marcoTop Bas+timer 1d+3r, 60 cm
- 60 cm: espacio para 4 ollas o sartenes.

Flexibilidad de zonas de cocción

- Zona Doble: use utensilios de cocina normales o más grandes en la zona de cocción expandible.
- Zona de cocción delantera izquierda: 145 mm, 1.2 kw
- Zona de cocción trasera izquierda: 180 mm, 2 kw
- Zona de cocción trasera derecha: 145 mm , 1.2 kw
- Zona de cocción delantera derecha: 120 mm, 210 mm, 0.8 kw (max. potencia 2.6 kw)

Conveniencia de uso

- TouchControl MultiTouch: controla directamente la potencia con el panel Touch.
- 17 niveles de potencia: adapta con precisión el calor con 17 niveles de potencia (9 niveles principales y 8 niveles intermedios).
- Display de consumo de energía: muestra el consumo eléctrico del último proceso de cocción.
- Apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos). on device: apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos).

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Sprint en la zona delantera derecha: Hervir agua más rápidamente gracias a un 20% más de energía que en el nivel estándar más alto.
- Función Memoria: En caso de apagado involuntario, restablezca todos los ajustes anteriores encendiendo la placa nuevamente dentro de 4 segundos.

Diseño

- Terminación Premium

Seguridad


- Indicador de calor residual dual (H/h): indica qué zonas de cocción aún están calientes o tibias.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual: evitar la activación involuntaria de la placa.
- Botón de encendido/apagado: apaga todas las zonas de cocción con solo tocar un botón..
- Indicador luminoso de funcionamiento: indica si la placa está calentando.
- Desconexión de seguridad de la placa: Por razones de seguridad, la calefacción se detiene después de un tiempo preestablecido sin interacción (personalizable).

Dimensiones

- Dimensiones del producto (Alt x Anch x Profundidad mm): 44 x 606 x 527
- Tamaño de nicho requerido para la instalación (Alt x Anch x Profundidad mm) : 44 x 560 x (490 - 500)
- Mín. espesor de la encimera: 16 mm
- Carga conectada: 7 kw

**Serie 6, Placa vitrocerámica, 60 cm,
con perfiles
PKF675FP2E**

Dimensiones en mm

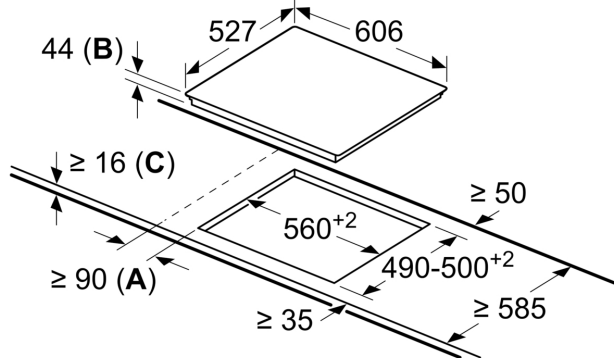

- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.