

Serie 2, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro POP6B6B80



**Encimera a gas con controles laterales:
elige la potencia de cada zona
cómodamente gracias a los mandos
laterales.**

- **Mandos ergonómicos:** Fácil manejo.

Familia de Producto:	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada energética:	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4
Tipo de dispositivos de regulación:	Control a través de los mandos
Medidas del nicho de encastre:	45 x 560-562 x 480-492 mm
Anchura:	590 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo):	45x590x520 mm
Medidas del producto embalado:	141x651x578 mm
Peso neto:	8.8 kg
Peso bruto:	9.7 kg
Indicador de calor residual:	sin
Ubicación del panel de mandos:	Lateral de la vitrocerámica
Material de la superficie básica:	Vidrio templado
Color superficie superior:	Negro
Color del marco:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	100 cm
Knob Material:	Plástico
Sealed Burners:	No
Potencia del elemento calentador:	3000 W
Potencia del tercer elemento calentador:	1700.0 W
Potencia del quinto elemento calentador:	1700.0 W
Potencia:	1 W
Potencia de conexión de gas:	7400 W
Intensidad corriente eléctrica:	3 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz
Entrada energética:	Gas
Tipo de gas:	Gas natural H/E/(L) 20 (25) mbida
Tipo de gas alternativo:	Gas natural, gas licuado o biometano
Tipo de clavija:	No enchufe (conexión a través del electricista)
Appliance Dimensions (h x w x d) (in):	x x
Dimensions of the packed product:	5.55 x 22.75 x 25.62
Net weight:	19.000 lbs
Gross weight:	21.000 lbs
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	100 cm
Medidas del nicho de encastre:	45 x 560-562 x 480-492 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo):	45x590x520 mm
Medidas del producto embalado:	141x651x578 mm
Peso neto:	8.8 kg
Peso bruto:	9.7 kg



Serie 2, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro POP6B6B80

**Encimera a gas con controles laterales:
elige la potencia de cada zona
cómodamente gracias a los mandos
laterales.**

Diseño

- Encimera de cristal templado de alta resistencia , negro
- Instale la placa de cocción al ras o ligeramente elevada sobre la encimera

Conveniencia de uso

- Mandos en forma de espada: perillas de acceso en el lateral con agarre fuerte para girar sin esfuerzo.
- Encendido automático con tan solo girar la perilla.
- 4 quemadores
- Izquierdo frontal: Quemador rápido (fuerte) hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierdo posterior: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.7 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho posterior: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.7 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho frontal: Quemador económico hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)


Seguridad

- Sistema de seguridad Gas Stop: Evita la fuga de gas no deseada cuando la llama se apaga.

Instalación (Tipo de gas & medidas)

- Preparada para gas natural
- Kit de Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los kits para todos los demás tipos de gas se pueden pedir a través del servicio de atención al cliente. Para el cambio de Kit, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 56mm x 590mmx 520mm
- Tamaño de nicho requerido para la instalación (AltoxAnchoxProfundidad mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Mín. espesor de la encimera: 30 mm
- Cable de alimentación: 1 m

Serie 2, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro POP6B6B80

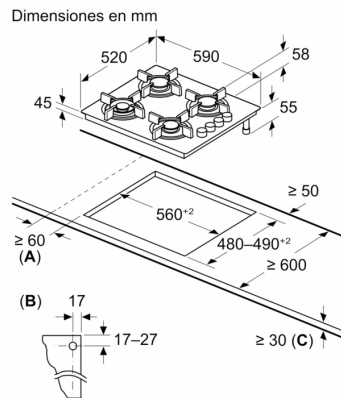

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Posición de la conexión de gas en la ranura

C: Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno