


Serie 6, Placa mixta, 60 cm, Cristal vitrocerámico, Negro PSY6A6B20

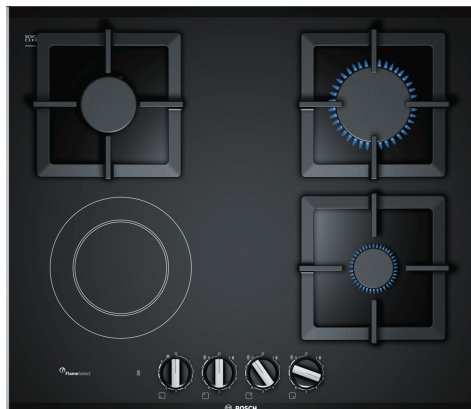

La placa vitrocerámica de gas de vidrio con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de potencia definidos con precisión.

- **Compatible con biometano:** tu placa de gas también funciona con gases renovables como el biometano.
- **FlameSelect:** elige entre los nueve niveles de potencia de la llama, para tener la máxima precisión.
- **Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.**
- **Parrillas individuales de hierro fundido:** estabilidad, comodidad y limpieza perfecta.
- **Mandos ergonómicos:** Fácil manejo.

Familia de Producto: Placa de gas mixta con mandos
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada energética: Mixta
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
 Tipo de dispositivos de regulación:Control a través de los mandos
 Medidas del nicho de encastre:45 x 560-562 x 490-502 mm
 Anchura:606 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 45x606x527 mm
 Medidas del producto embalado:141x651x578 mm
 Peso neto: 11.2 kg
 Peso bruto:12.2 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro, Metallic
 Color del marco: Negro, Metallic
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Knob Material: Plástico
 Sealed Burners: No
 Tipo de parrilla soporte de recipientes: Soporte para cazuela alargado de hierro fundido
 Potencia del tercer elemento calentador: 1000 W
 Potencia del quinto elemento calentador: 3000 W
 Potencia: 1800 W
 Potencia de conexión de gas:5750 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz
 Entrada energética: Mixta
 Tipo de gas: Gas natural H/E/(L) 20 (25) mbida
 Tipo de gas alternativo: Gas natural, gas licuado o biometano
 Tipo de clavija:No enchufe (conexión a través del electricista)
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 5.55 x 22.75 x 25.62
 Net weight:25.000 lbs
 Gross weight: 27.000 lbs
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Medidas del nicho de encastre:45 x 560-562 x 490-502 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 45x606x527 mm
 Medidas del producto embalado:141x651x578 mm
 Peso neto: 11.2 kg
 Peso bruto:12.2 kg



4 242002 811123

Serie 6, Placa mixta, 60 cm, Cristal vitrocerámico, Negro PSY6A6B20

La placa vitrocerámica de gas de vidrio con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de potencia definidos con precisión.

Diseño

- Encimera de cristal vitrocerámico , negro
- Facette del+tra, Perfiles lat., acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido

Conveniencia de uso

- Ajusta con precisión la llama en 9 niveles definidos.
- Mandos en forma de espada: Acceda fácilmente a las perillas tipo espada para girar sin esfuerzo.
- Encendido automático con tan solo girar la perilla.

Quemadores y potencia

- 3 quemadores y 1 zona eléctrica
- Izquierdo frontal: Zona de cocción normal hasta 1.8 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierdo posterior: Quemador económico hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho posterior: Quemador rápido (fuerte) hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho frontal: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Seguridad

- Sistema de seguridad Gas Stop: Evita la fuga de gas no deseada cuando la llama se apaga.
- Una zona de cocción: indica qué piezas del quemador y soportes para ollas aún están calientes.

Instalación (Tipo de gas & medidas)

- Preparada para gas natural
- Compatible con: gas nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gas nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado 50 mbares
- Kit de Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los kits para todos los demás tipos de gas se pueden pedir a través del servicio de atención al cliente. Para el cambio de Kit, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Dimensiones (AlttoxAnchoxFondo): 54mm x 606mmx 527mm
- Tamaño de nicho requerido para la instalación (AlttoxAnchoxProfundidad mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Mín. espesor de la encimera: 30 mm
- Cable de alimentación: 1 m
- Carga conectada: 5.75 kw

**Serie 6, Placa mixta, 60 cm, Cristal vitrocerámico, Negro
PSY6A6B20**

