


Serie 8, Placa de inducción, 60 cm, Negro, con perfiles PXE675DE4E

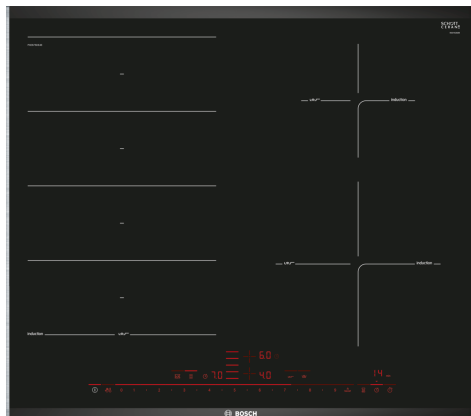

HEZ390011 Fuente de asados, HEZ390012 Rejilla cocción al vapor con HEZ390011, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ39050 Sensor de cocción inalámbrico, HEZ390512 Teppan Yaki grande, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HEZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HEZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Fuente de asados

La vitrocerámica FlexInducción: se pueden colocar varias ollas y sartenes o recipientes grandes en cualquier parte de la zona de cocción flexible.

- **DirectSelect Premium:** directa, simple selección de la zona de cocción deseada, potencia y funciones adicionales.
- **Flex Induction:** Obtener una mayor flexibilidad mediante la combinación de las zonas de cocción en una zona grande para pequeñas ollas a utensilios grandes.
- **PerfectCook:** el sensor que también puede ser adquirido aparte, evita el sobrecalentamiento y el desborde mediante el control preciso de la temperatura de cocción.
- **MoveMode:** el ajuste automático de los niveles de cocción permite hervir rápidamente en el frente, cocinar en el medio y hervir a fuego lento en la zona de cocción trasera.
- **PowerBoost:** hasta un 35% más de potencia para una cocción más rápida.

Familia de Producto:Placa independie.vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada energética: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Medidas del nicho de encastre:51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura:606 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 51x606x527 mm
 Medidas del producto embalado:126 x 753 x 603 mm
 Peso neto: 12.5 kg
 Peso bruto:14.7 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro, Aluminio gratado
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Sealed Burners: No
 Zonas con booster: Todas
 Potencia del segundo elemento calentador: 3.3 kW
 Potencia del quinto elemento calentador: 1.4 kW
 Power of heating element (kW in boost): [3.7] kW
 Power of 5th heating element (kW in boost): [2.2] kW
 Potencia:7400 W
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz
 Entrada energética: Eléctrico
 Tipo de clavija:No enchufe (conexión a través del electricista)
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 4.96 x 23.74 x 29.64
 Net weight:28.000 lbs
 Gross weight: 32.000 lbs
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Medidas del nicho de encastre:51 x 560-560 x 490-500 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 51x606x527 mm
 Medidas del producto embalado:126 x 753 x 603 mm
 Peso neto: 12.5 kg
 Peso bruto:14.7 kg



4 242002 939278

Serie 8, Placa de inducción, 60 cm, Negro, con perfiles PXE675DE4E

La vitrocerámica FlexInducción: se pueden colocar varias ollas y sartenes o recipientes grandes en cualquier parte de la zona de cocción flexible.

- 60 cm: espacio para 4 ollas o sartenes.

Flexibilidad de zonas de cocción

- Zona flexible: utilice utensilios de cocina de cualquier forma o tamaño en cualquier lugar dentro de la zona de 40 cm de largo.
- Zona de cocción delantera izquierda: 240 mm, 190 mm, 2.2 kw (max. potencia 3.7 kw)
- Zona de cocción posterior izquierda: 240 mm, 190 mm, 2.2 kw (max. potencia 3.7 kw)
- Zona de cocción trasera derecha: 145 mm, 1.4 kw (max potencia 2.2 kw)
- Zona de cocción delantera derecha: 210 mm, 2.2 kw (max. potencia 3.7 kw)

Conveniencia de uso

- Direct Select 2.0: controle directamente la alimentación en la barra táctil iluminada extra grande (invisible cuando está apagada).
- 17 niveles de potencia: adapta con precisión el calor con 17 niveles de potencia (9 niveles principales y 8 niveles intermedios).
- Función keep warm en todas las zonas de cocción: mantiene los platos calientes a un nivel de potencia bajo preestablecido.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- : apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos).
- Avisador acústico
- : al finalizar el tiempo programado suena una alarma (p. ej. para pasta).
- STFE
- : muestra cuánto tiempo ha transcurrido desde que se inició el cronómetro (por ejemplo, para patatas).

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Sprint en todas las zonas
- : Hervir agua más rápidamente gracias a un 50% más de energía que en el nivel estándar más alto.
- Todas: calienta las sartenes más rápidamente que al nivel estándar más alto y al mismo tiempo protege el revestimiento de la sartén.
- 3-steps: aumenta o disminuye el nivel de potencia simplemente moviendo el pote hacia adelante o hacia atrás.
- sí: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción con los utensilios (colocados en modo apagado).
- Restart: En caso de apagado involuntario, restablezca todos los ajustes anteriores encendiendo la placa nuevamente dentro de 4 segundos.

Asistencia

- Cooking sensor ready (no WSP): evita que las ollas se hiervan excesivamente con la regulación automática de temperatura del sensor adjunto a la olla.
- 5 frying and 5 cooking levels: evita quemaduras con la regulación automática de temperatura del sensor integrado.

Diseño

- Terminación Premium

Seguridad


- Indicador de calor residual dual (H/h): indica qué zonas de cocción aún están calientes o tibias.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual: evitar la activación involuntaria de la placa.
- Función Clean: bloqueo temporal del control: limpia los líquidos demasiado hervidos sin cambiar la configuración involuntariamente (bloqueando todos los botones táctiles durante 30 segundos).
- Sí: apaga todas las zonas de cocción con solo tocar un botón..
- Desconexión de seguridad de la placa: Por razones de seguridad, la calefacción se detiene después de un tiempo preestablecido sin interacción (personalizable).
- Display de consumo de energía: muestra el consumo eléctrico del último proceso de cocción.

Dimensiones

- Dimensiones del producto (AlturaAnchuraProfundidad mm): 51 x 606 x 527
- Tamaño de nicho requerido para la instalación (AlturaAnchuraProfundidad mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Mín. espesor de la encimera: 16 mm
- Carga conectada: 7.4 kw
- Posibilidad de limitar la potencia total de la encimera: limita la potencia máxima si es necesario (depende de la protección del fusible de la instalación eléctrica).
- Cable de alimentación: 1.1 m, Cable incluido


Accesorios

**Serie 8, Placa de inducción, 60 cm,
Negro, con perfiles
PXE675DE4E**

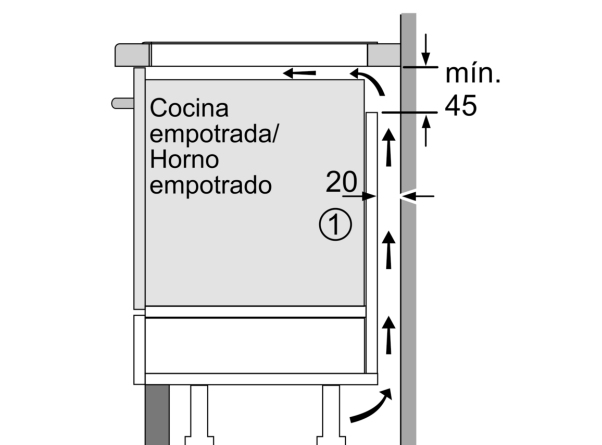



①
Rendija de
ventilación necesaria


Dimensiones en mm

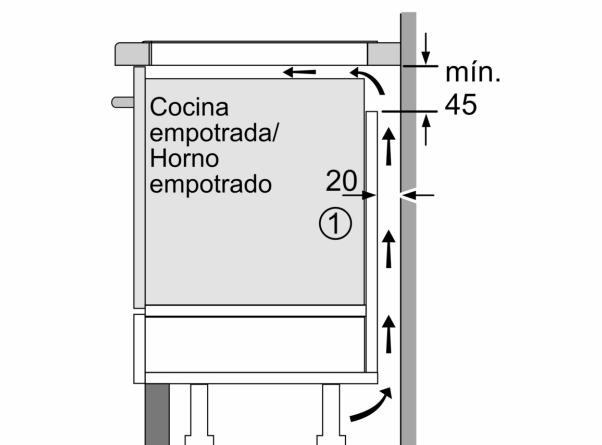

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

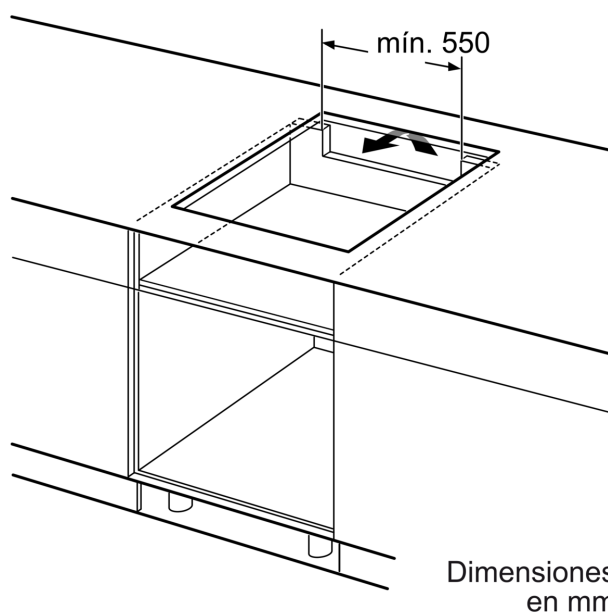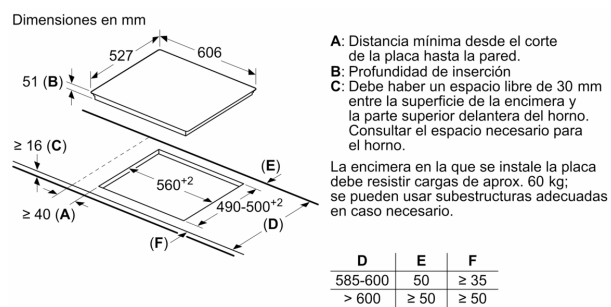

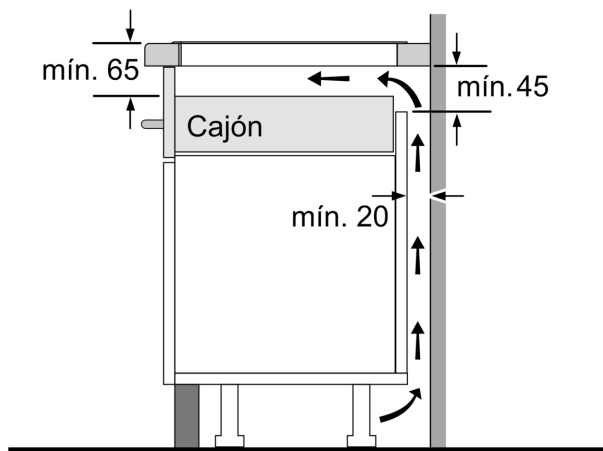

Dimensiones en mm