


**Serie 8, Placa de inducción, 80 cm,
Negro, con perfiles
PXE875DC1E**

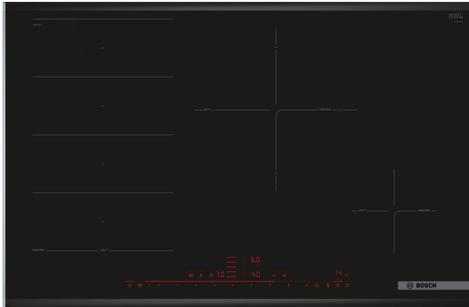

HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390011 Fuente de asados, HEZ390012 Rejilla cocción al vapor con HEZ390011, HEZ390090 Wok para radiantes e inducción, HEZ390250 Sartén antiadherente de 28 cm de base, HEZ390512 Teppan Yaki grande, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HEZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HEZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Fuente de asados

La vitrocerámica FlexInducción: se pueden colocar varias ollas y sartenes o recipientes grandes en cualquier parte de la zona de cocción flexible.

- **DirectSelect Premium:** directa, simple selección de la zona de cocción deseada, potencia y funciones adicionales.
- **Flex Induction:** Obtener una mayor flexibilidad mediante la combinación de las zonas de cocción en una zona grande para pequeñas ollas a utensilios grandes.
- **PerfectFry:** sensor de control para freír con un dorado perfecto y con 5 niveles de potencia.
- **MoveMode:** el ajuste automático de los niveles de cocción permite hervir rápidamente en el frente, cocinar en el medio y hervir a fuego lento en la zona de cocción trasera.
- **PowerBoost:** hasta un 35% más de potencia para una cocción más rápida.

Familia de Producto:Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada energética: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Medidas del nicho de encastre:51 x 750-780 x 490-500 mm
 Anchura:816 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 51 x 816 x 527 mm
 Medidas del producto embalado:126 x 953 x 603 mm
 Peso neto: 13.5 kg
 Peso bruto:17.3 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica:Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro, Aluminio gratado
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Sealed Burners: No
 Zonas con booster: Todas
 Potencia del segundo elemento calentador: 3.3 kW
 Potencia del quinto elemento calentador: 2.6 kW
 Power of heating element (kW in boost): [3.7] kW
 Power of 5th heating element (kW in boost): [3.7] kW
 Potencia: 7400 W
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Entrada energética: Eléctrico
 Tipo de clavija:No enchufe (conexión a través del electricista)
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 4.96 x 23.74 x 37.51
 Net weight:30.000 lbs
 Gross weight:38.000 lbs
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Medidas del nicho de encastre:51 x 750-780 x 490-500 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 51 x 816 x 527 mm
 Medidas del producto embalado:126 x 953 x 603 mm
 Peso neto: 13.5 kg
 Peso bruto:17.3 kg



Serie 8, Placa de inducción, 80 cm, Negro, con perfiles PXE875DC1E

La vitrocerámica FlexInducción: se pueden colocar varias ollas y sartenes o recipientes grandes en cualquier parte de la zona de cocción flexible.

- 80 cm: espacio para 4 ollas o sartenes.

Flexibilidad de zonas de cocción

- Zona flexible: utilice utensilios de cocina de cualquier forma o tamaño en cualquier lugar dentro de la zona de 40 cm de largo.
- Zona de cocción delantera izquierda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kw (max. potencia 3.7 kw)
- Zona de cocción posterior izquierda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kw (max. potencia 3.7 kw)
- Zona de cocción trasera derecha: 280 mm , 2.6 kw (max potencia 3.7 kw)
- Zona de cocción delantera derecha: 145 mm, 1.4 kw (max. potencia 2.2 kw)

Conveniencia de uso

- Direct Select 2.0: controle directamente la alimentación en la barra táctil iluminada extra grande (invisible cuando está apagada).
- 17 niveles de potencia: adapta con precisión el calor con 17 niveles de potencia (9 niveles principales y 8 niveles intermedios).
- Función keep warm en todas las zonas de cocción: mantiene los platos calientes a un nivel de potencia bajo preestablecido.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- : apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos).
- Avisador acústico
- : al finalizar el tiempo programado suena una alarma (p. ej. para pasta).
- STFE
- : muestra cuánto tiempo ha transcurrido desde que se inició el cronómetro (por ejemplo, para patatas).

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Sprint en todas las zonas
- : Hervir agua más rápidamente gracias a un 50% más de energía que en el nivel estándar más alto.
- Todas: calienta las sartenes más rápidamente que al nivel estándar más alto y al mismo tiempo protege el revestimiento de la sartén.
- 3-steps: aumenta o disminuye el nivel de potencia simplemente moviendo el pote hacia adelante o hacia atrás.
- sí: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción con los utensilios (colocados en modo apagado).
- Restart: En caso de apagado involuntario, restablezca todos los ajustes anteriores encendiendo la placa nuevamente dentro de 4 segundos.
- 5 niveles de fritura: evita quemaduras con la regulación automática de temperatura del sensor integrado.

Diseño

- Terminación Premium

Seguridad

- Indicador de calor residual dual (H/h): indica qué zonas de cocción aún están calientes o tibias.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual: evitar la activación involuntaria de la placa.
- Función Clean: bloqueo temporal del control: limpia los líquidos demasiado hervidos sin cambiar la configuración involuntariamente (bloqueando todos los botones táctiles durante 30 segundos).

- Sí: apaga todas las zonas de cocción con solo tocar un botón..
- Desconexión de seguridad de la placa: Por razones de seguridad, la calefacción se detiene después de un tiempo preestablecido sin interacción (personalizable).

**Serie 8, Placa de inducción, 80 cm,
Negro, con perfiles
PXE875DC1E**

