

Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Roostevaba teras CMG633BS1



Kaasasolevad tarvikud

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

AOVG9MF00S :, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks,
HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ625071
:, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ634080 :, HEZ636000 :,
HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00
:

Kompakthi koos mikrolainefunktsiooniga: suurepärase tulemused küpsetamisel ja prae valmistamisel väga kiiresti.

- **Puutekraan ja juhtketas:** selge tekst ja sümbolid muudavad ahju kasutamise lihtsaks.
- **LED-valgustus –** ahju on hästi valgustatud, kasutades sealjuures minimaalselt energiat.
- **SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks:** ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

Tehnilised andmed

Lisafunktsioon: Mikro-kombiahi
Juhtelemendi tüüp: elektrooniline
Toote mõõdud: 455x594x548 mm
Süvendi mõõdud: 237 x 480 x 392 mm
Elektrijuhtme pikkus: 150.0 cm
Netokaal: 35.4 kg
Brutokaal: 37.8 kg
EAN-kood: 4242002789149
Maksimaalne võimsus: 900 W
Võimsus: 3600 W
Vool: 16 A
Ping: 220-240 V
Sagedus: 60; 50 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Lisatarvikud: 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



4 242002 789149

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,
Roostevaba teras
CMG633BS1**

**Kompakthi koos mikrolainefunktsiooniga:
suurepärase tulemused küpsetamisel ja
prae valmistamisel väga kiiresti.**

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 45 l
- 6 küpsetusrežiimi: 4D hot air, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, kuuma õhuga grill, nõudesoojendufunktsioon
- Täiendavad küpsetusrežiimid mikrolainefunktsiooniga: mikrolainerežiim, Kombi mikrolaineahi
- Toetavad süsteemid: automaatprogrammid
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W

Disain

- IC6_CBO_61
- Elektrooniline kell


Mugavus

- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator


Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti door lock mechanical, optional

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,
Roostevaba teras
CMG633BS1**

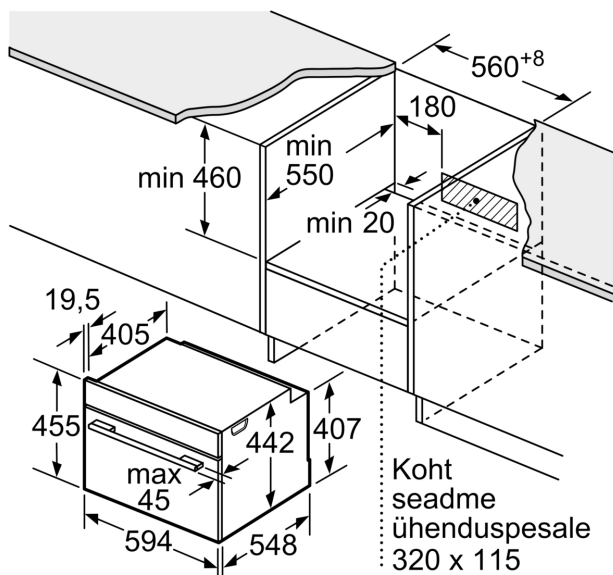


Mõõdud (mm)

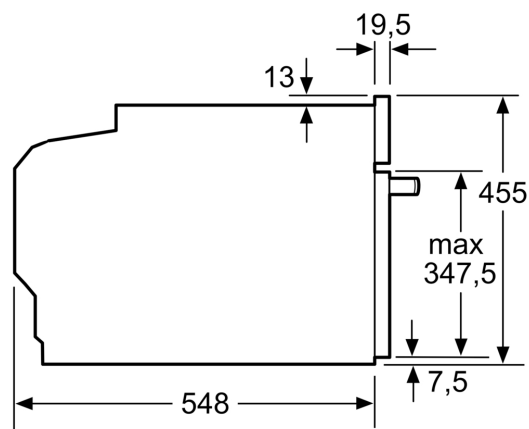

Mõõdud (mm)

Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.

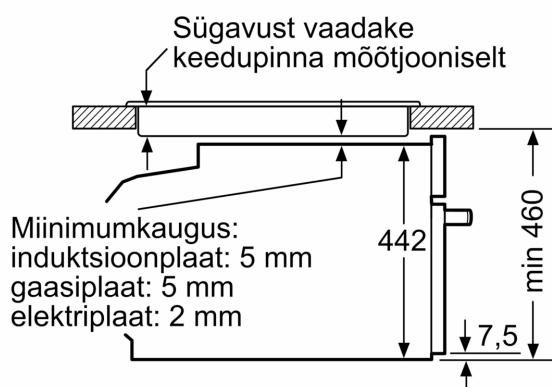

Mõõdud (mm)

Kui kompaktsed paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	42 mm	43 mm
Täispind-induktsioonplaat	52 mm	53 mm
Gaasikeedupind	32 mm	43 mm
Elektriplaat	32 mm	35 mm

