

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi
aurutusfunktsiooniga, 60 x 45 cm,
Roostevaba teras
CSG636BS3**



1 x Rest, 1 x Universaalpann, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S

HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ625071 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ636000 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :, HEZ638D18
1-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 :, HEZ660060 :

**Kompakthi koos kuumaõhufunktsiooniga:
õrn küpsetamine kombineerituna kuuma
õhu võimsusega.**

- **Added Steam** – seest mahlase ja pealt krõbedat toidu saladus.
- **TFT-ekraan** – selge tekst ja pildid, ahju lihtsaks ja intuitiivseks juhtimiseks.
- **EcoClean Direct**: takistab kõrbenud toidupritsmete kogunemist ahju tagapaneelile ja muudab puhastamise lihtsamaks.
- **LED-valgustus** – ruud on hästi valgustatud, kasutades sealjuures minimaalselt energiat.
- **SoftOpen ja SoftClose** funktsiooniga uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Ukse avamine: Rippuv
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud:455x594x548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):520 x 650 x 710 mm
Juhtpaneeli materjal: roostevaba teras
Ukse materjal:Klaas
Netokaal: 34.1 kg
Elektrijuhtme pikkus: 150.0 cm
EAN-kood:4242005125883
Vool: 16 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp:Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL): 47 L
Energiaklass: A+
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.73 kWh/cycle
Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.61 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 81.3 %
Lisatarvikud: 1 x Rest, 1 x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus S, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S



4 242005 125883

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi
aurutusfunktsiooniga, 60 x 45 cm,
Roostevaba teras
CSG636BS3**

**Kompakthi koos kuumaõhufunktsiooniga:
õrn küpsetamine kombineerituna kuuma
õhu võimsusega.**

- Sisemuse maht: 47 l
- 12 küpsetusrežiimi: 4D hot air, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–250 °C
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent

Disain

- 3x 2,5-tolline värviline puutetundlik TFT-ekraan
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Elektrooniline kell
- Veepaak 1 l




Mugavus

- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Lisafunktsioonid
- Katlakivivastane programm
- automaatne keemispunkti tuvastus kuivatusfunktsioon
- Automaatne kiirkuumutus
- Tühja veemahuti näit
- Jahutusventilaator


Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Mehaaniline ukسلukk

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi
aurutusfunktsiooniga, 60 x 45 cm,
Roostevaba teras
CSG636BS3**

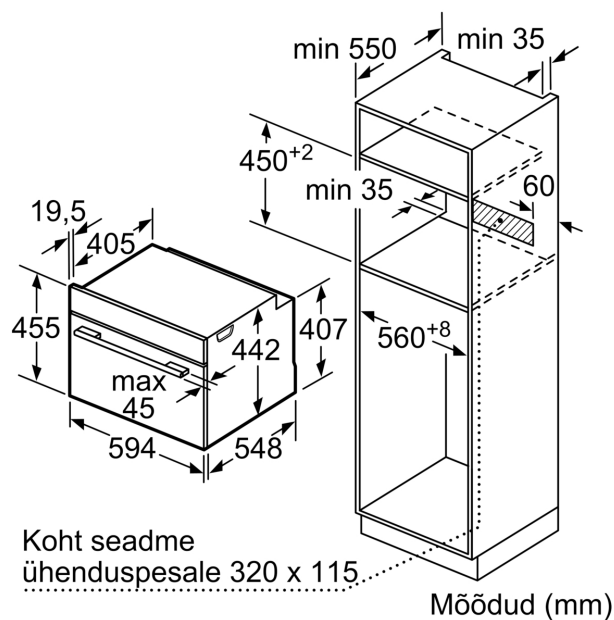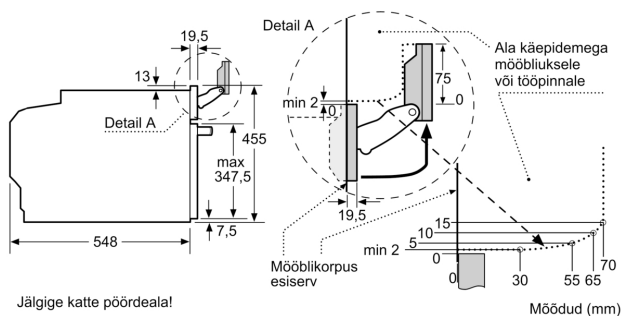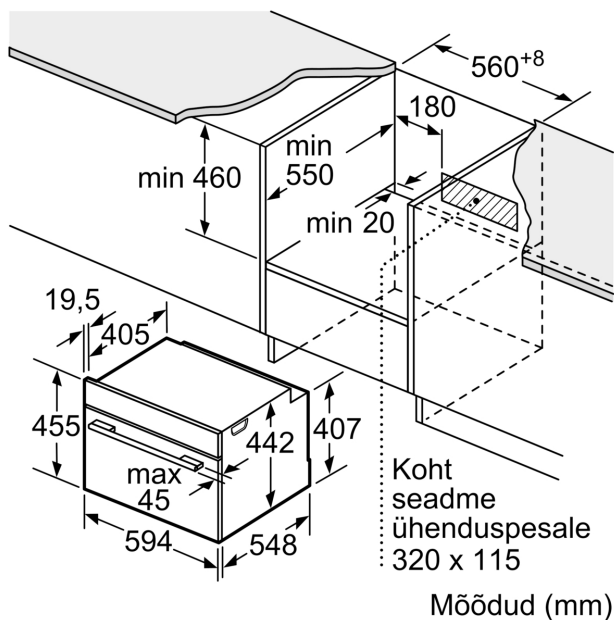

Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.

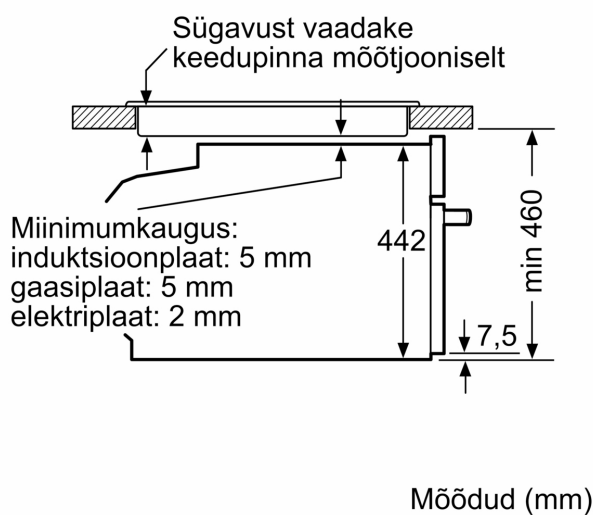

Kui kompaktseade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruksiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	42 mm	43 mm
Täispind-induktsioonplaat	52 mm	53 mm
Gaasikeedupind	32 mm	43 mm
Elektriplaat	32 mm	35 mm