

**Serie | 8, Integreeritav kompakthi
aurutusfunktsiooniga, 60 x 45 cm,
Carbon black
CSG856RC6**

A⁺



Kaasasolevad tarvikud

1 x Rest, 1 x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus S,
1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta,
suurus S

Valikulised tarvikud

HEZ531010 :
HEZ532010 :
HEZ617000 :
HEZ631070 :
HEZ632070 :
HEZ660050 :
HEZ660060 :
HEZ664000 :
HEZ6BMA00 :

- Assist – seadistab laia valiku toitude jaoks optimaalse kuumutusrežiimi, temperatuuri ja küpsetusaja.
- TFT-ekraan – selge tekst ja pildid, ahju lihtsaks ja intuitiivseks juhtimiseks.
- EcoClean Direct – lihtne puhastada tänu kattekihile, mis küpsetamise ajal rasva lahustab.
- LED-valgustus – road on hästi valgustatud, kasutades minimaalselt energiat.
- **SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks:** ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldisesev : Sisseehitatud
Ukse avamine : Rippuv
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 520 x 660 x 690 mm
Juhtpaneeli materjal : Klaas
Ukse materjal : Klaas
Netokaal : 36,327 kg
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus : 150 cm
EAN-kood : 4242005122080
Vool : 16 A
Pinge : 220-240 V
Sagedus : 50; 60 Hz
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Avade arv (2010/30/EL) : 1
Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL) : 47 L
Energiaklass : A+
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,73 kWh/cycle
Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,61 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL) : 81,3 %



Serie | 8, Integreeritav kompakthi aurutusfunktsiooniga, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856RC6

- Sisemuse maht: 47 l
- 12 küpsetusrežiimi: 4D hot air, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–250 °C
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- Küpsetusandur
MultiPoint temperatuuriandur
- WLAN ja Home Connect

Disain

- 3x 2,5-tolline värviline puutetundlik TFT-ekraan
- Pöördlüüti
- Elektrooniline kell
- Veepaak 1 l

Mugavus


- EcoClean program
- LED-valgusti, sisse- ja väljalülitatav
- Lisafunktsioonid
Katlakivivastane programm
automaatne keemispunkti tuvastus
kuivatusfunktsioon
- Automaatne kiirkuumutus
- Tühja veemahuti näit
- Jahutusventilaator

Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
Jääkkuumuse näidik
Automaatne väljalülitus
Käivitusnupp
Ukse kontaktlüüti
Mehaaniline ukسلukk

**Serie | 8, Integreeritav kompakthäi
aurutusfunktsiooniga, 60 x 45 cm, Carbon
black
CSG856RC6**


Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.

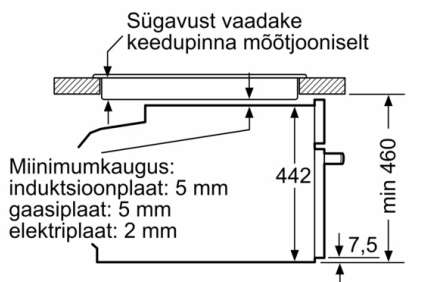


Mõõdud (mm)

Kui kompaktsade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).


Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	42 mm	43 mm
Täispind-induktsioonplaat	52 mm	53 mm
Gaasikeedupind	32 mm	43 mm
Elektriplaat	32 mm	35 mm

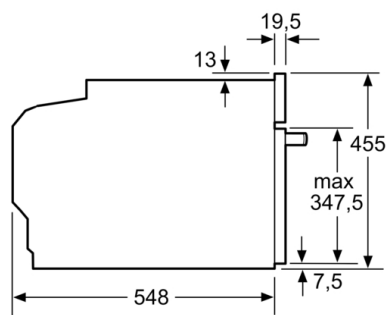

Mõõdud (mm)

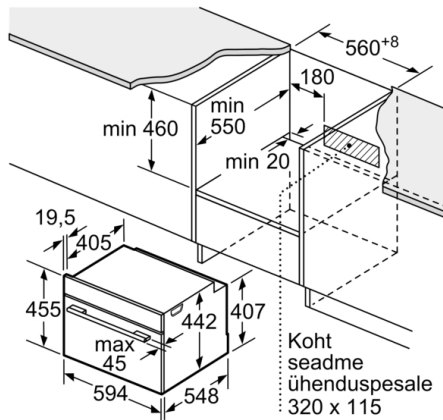

Mõõdud (mm)

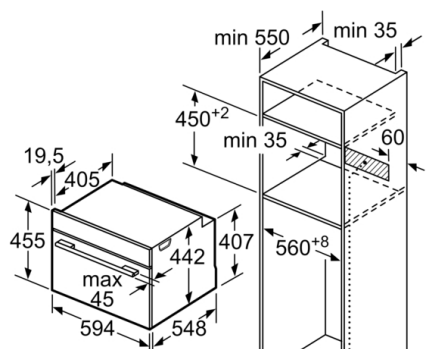

Koht seadme
ühenduspesale 320 x 115

Mõõdud (mm)