

**Seeria 8, Integreeritav täisautomaatne kohvimasin, Roostevaba teras, Eemaldatav veepaak CTL636ES1**



**Integreeritav kohvikeskus koos OneTouch funktsiooniga: mitmekülgne ja väga mugav.**

- AromaDouble Shot – eriti kange kohv, mis ei ole tänu kahele jahvatamis- ja kohvivalmistamisprotsessile nii mõru.
- Keraamiline veski – kauakestev nauding tänu vastupidavast keraamikast valmistatud kvaliteetsele veskile.
- Intelligentne soojendussüsteem – SensoFlow-süsteem tagab ideaalse temperatuuri ja parima aroomi.
- OneTouch DoubleCup – teie valitud espresso või piimajoogid vaid nupuvajutusega – kas või kaks tassi korraga.
- Ideaalne ja muutmatu valmistamistemperatuur tagab iga kord täiusliku espressonaudingu.

Sisesehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Vahuotsak: ..... Ei  
 Ekraan: ..... Jah  
 Veekaitsesüsteem: ..... Ei  
 Osade suurus: ..... All cups  
 Toote mõõdud: ..... 455x594x375 mm  
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ..... 550 x 480 x 670 mm  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): ..... 449 x 558 x 356 mm  
 EAN-kood: ..... 4242002769226  
 Vool: ..... 10 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50/60 Hz  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

TCZ7003 Väikeseadmete tarvikud  
 TCZ8001A :  
 TCZ8002A Katlakivi eemaldamise tabletid  
 TCZ8004A Espressomasina hoolduskomplekt  
 TCZ8009N Isoleeritud piimaanum  
 Y988081012 :  
 Y988081300 :  
 Y988081302 :  
 Y988081303 :



## **Seeria 8, Integreeritav täisautomaatne kohvimasin, Roostevaba teras, Eemaldatav veepaak CTL636ES1**

### **Integreeritav kohvikeskus koos OneTouch funktsiooniga: mitmekülgne ja väga mugav.**

- Automaatne auruga puhastamine pärast iga joogi valmistamist, kasutades funktsiooni autoMilk Clean
- Läbivoolukuumuti: uuenduslik soojendussüsteem tagab tänu ideaalsele muutumatule valmistamistemperatuurile iga kord täiusliku espressonaudingu
- One Touch Double Cup võimaldab valmistada vaid nupuvajutusega korraga kaks tassit mis tahes kohvijooki
- Joogi valmistamine vaid ühe nupuvajutusega: Ristretto, espresso, Espresso Macchiato, kohv, cappuccino, latte macchiato, piimakohv
- SilentCream Drive - vaikne keraamiline kohviveski: vastupidavast keraamikast valmistatud kvaliteetne ja vaikne kohviveski
- 19-baarise rõhuga veepump
- 8 personalised beverages: saate salvestada eri nimede alla kaheksa enda valitud piima ja espresso osakaaluga lemmikjooki
- AromaDouble Shot - eriti kange kohv suurepärase aroomiga: kaks jahvatus- ja valmistamisprotsessi tagavad eriti kange kohvi, mis ei ole nii mõru
- Eraldi reguleeritavad jookide temperatuurid; kohv: 3-astmeline; kuum vesi: 4-astmeline
- Uuenduslik piimavahustaja võimaldab valmistada veelgi täiuslikuma piimavahuga kohvi
- 20-250 ml
- CoffeeSensor System: automaatselt eri kohviubadega kohanduv veski



#### **Mugavus**

- Interaktiivse menüüga TFT-näidik
- Reguleeritava kõrgusega kohvivila: kuni 150 mm, alla mahuvad isegi kõrged latte macchiato klaasid
- Eemaldatav 2.4 l veepaak
- Veepaagi ja kohviubade mahuti tühjenemise varane hoiatus
- Paindlik piimalahendus: saate ise valida, kas soovite ühendada komplekti kuuluva piimanõu või kasutada muud anumad, nt piimapakki
- Lühem soojenemisaeg: kiire esimese tassitõe valmistamine


#### **Hügieenilisus**

- Vee, piima ja kohviubade mahutid on hõlpsalt juurdepääsetavad, kuid varjatud uksega, et köök näeks välja laitmatu
- Single portion clean - automaatne loputus: kõigi torude täielik tühjendamine pärast iga joogi valmistamist
- Eemaldatav ja nõudepesumasinas pestav piimavahustaja
- calc'n'clean: automaatne puhastus- ja katlakivi eemaldamise programm
- Eemaldatav kohvivalmistamismoodul, mida on lihtne voolava vee all puhastada

**Seeria 8, Integreeritav  
täisautomaatne kohvimasin,  
Roostevaba teras, Eemaldatav  
veepaak  
CTL636ES1**

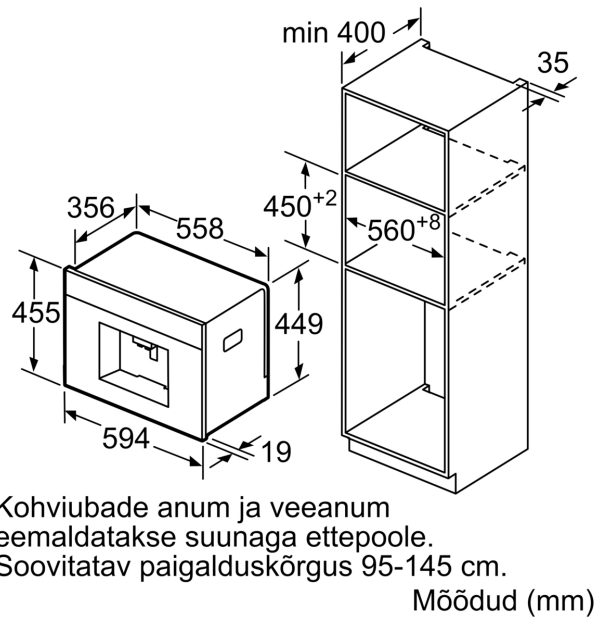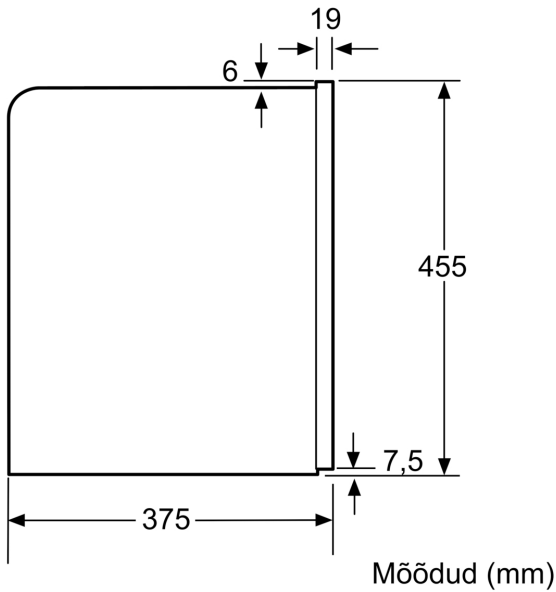


Kohviubade anum ja veeanum eemaldatakse suunaga ettepoole. Soovitatav paigalduskõrgus 95-145 cm.

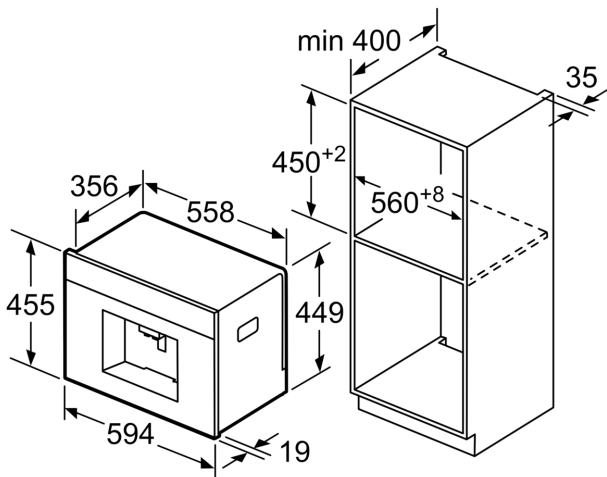

Kohviubade anum ja veeanum eemaldatakse suunaga ettepoole. Soovitatav paigalduskõrgus 95-145 cm.

Mõõdud (mm)

**Nurgapaigaldus, vasak**

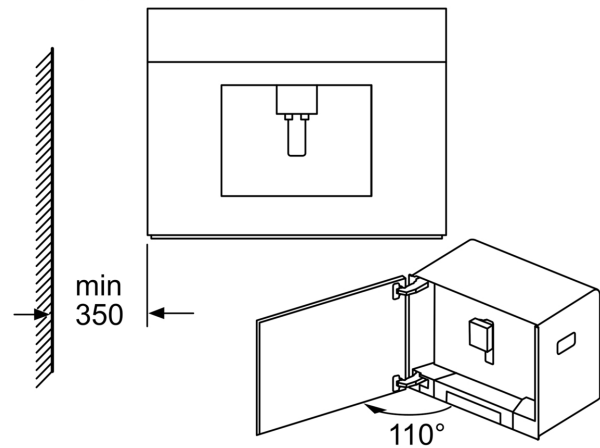

Hinge 92° piiraja kasutamisel (varuosanr. 00636455) on min kaugus seinani ainult 100 mm.

Mõõdud (mm)

