

**Serie | 8, Teleskoop-köögiõhupuhasti,
60 cm, roostevaba teras
DFS067K50**



Valikulised tarvikud

DSZ4561 : Standardne lõhnafilter (asendus)
DSZ4565 : Standardne retsirkulatsioonikomplekt
DSZ4660 :
DWZ0IT0P0 : Lõhnafilter Long Life (asendus)
DWZ1IX1B6 : Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DWZ1IX1C6 : Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus

B

**Teleskoopõhupuhasti, mis praktiliselt kaob
ülemise kapi sisse andes köögile peene
ilme.**

- Especially silent – maksimaalse jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- Rasva filtreerimise tase – filtreerib õhus leiduvast rasvast rohkem kui 85%.
- EcoSilence Drive™ – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- LED-valgustus – energiasäästlik ja korralik valgustus pliidiplaadi kohal.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia : Pull-out
Kinnitussertifikaadid : CE, Eurasian, VDE
Elektrijuhtme pikkus : 175 cm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Min kaugus elektripliidini : 430 mm
Min kaugus gaasipliidini : 650 mm
Netokaal : 12,5 kg
Juhtelemendi tüüp : elektrooniline
Kiirussätete arv : Kolmeetapiline, 2 intensiivne
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine : 381 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus : 628 m³/h
Ringleva õhu maksimumväljund : 358 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus : 677 m³/h
Tulede arv : 2
Müratase : 56 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter : 150 / 120 mm
Rasvafiltri materjal : Pestav roostevaba teras
EAN-kood : 4242002878300
Ühenduse nimivõimsus : 146 W
Vool : 10 A
Pingeline : 220-240 V
Sagedus : 50; 60 Hz
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia : Kappi sisseehitatud



Serie | 8, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm, roostevaba teras DFS067K50

**Teleskoopõhupuhasti, mis praktiliselt kaob
ülemise kapi sisse andes köögile peene ilme.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, $\varnothing$ 15 cm:
tavarežiimis max 381 m³/h, intensiivrežiimis 677 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis
max 56 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 67 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline
lisatarvik)
Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis
Max tavarežiimis: 358 m³/h
Intensiivrežiim: 628 m³/h
Müratase retsirkulatsioonirežiimis
Max tavarežiimis: 60 dB(A) re 1 pW
Intensiivrežiim: 71 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

Disain

- LightLine ja TouchControl
- 2 x 3W LED
- SoftLight
- Hämardamisfunktsioon
- Kaasas käepide/profiil


Mugavus

- Õhukvaliteedi sensor
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor
- Metallist disain-rasvafilter, võib pesta nõudepesumasinas
- Rasva- ja sõefilter


Paigaldus ja lisatarvikud

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset
retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi
retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Integreeritav 60 cm laiusesse seinakappi
- Lõõri sulgklapp

**Serie | 8, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm,
roostevaba teras
DFS067K50**

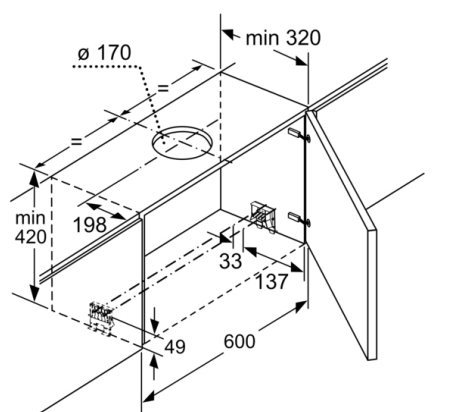


Mõõdud (mm)

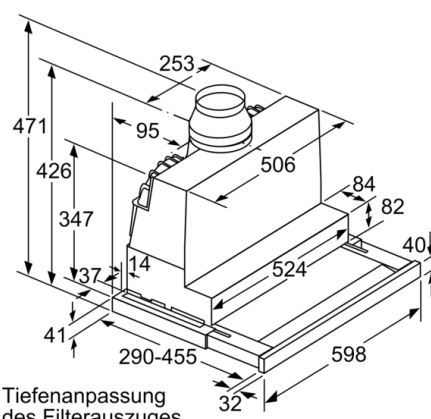


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Mõõdud (mm)

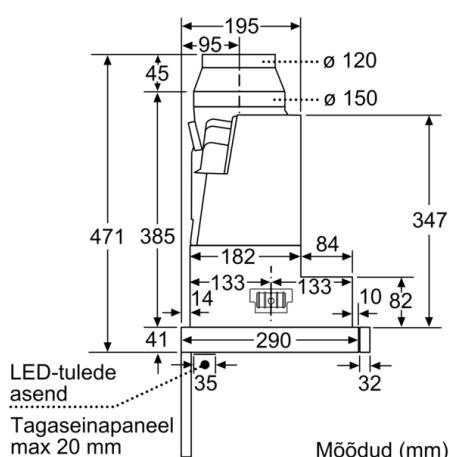


Mõõdud (mm)

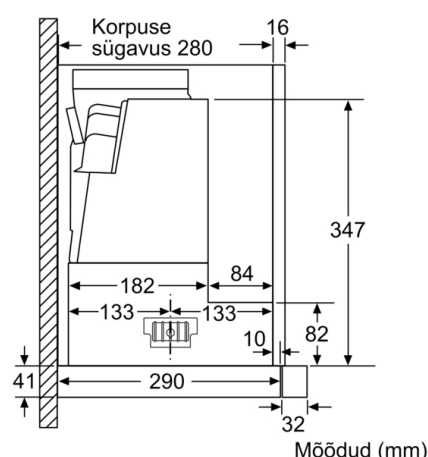

Mõõdud (mm)

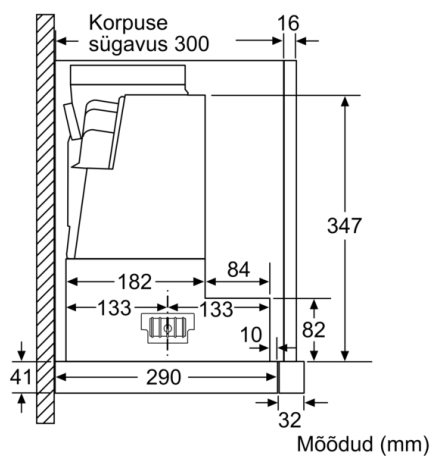

Mõõdud (mm)

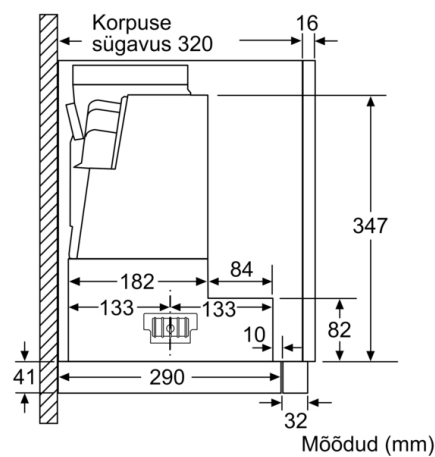

Mõõdud (mm)