

Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 60 cm, Roostevaba teras

DWB67JP50



DHZ1225	Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DHZ1235	Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DWZ0XX0J5	Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ1CB114	Retsirkul.kompl. Clean Air
DWZ1CX116	Retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1FX5C6	Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1FX5D1	Väline retsirkul.kompl. Long Life
DZZ0XX0P0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1CX1B4	Lõhnafilter Clean Air (asendus)
DZZ1XX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
HEZG9AS00S :	

Seinalekinnitatav ventilaatorikate – rohkem vabadust köögi kujundamisel.

- Vaikne – maksimaalne väljatõmme ja madal müratase.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- EcoSilence Drive™ – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- DirectSelect-juhtimine – soovitud seadete ja valguse taseme kiire valimine.

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Korstna kõrgus:	582-908/568-1018 mm
Kõrgus:	46 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	550 mm
Min kaugus gaasipliidini:	650 mm
Netokaal:	15.0 kg
Juhtelemendi tüüp:	elektroniline
Kiirussätete arv:	3-etapiline, 2 intensiivset
Maks. õhu väljapuhe:	414 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	409 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:	330 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	657 m ³ /h
Maximum Air flow:	414 m ³ /h
Tulede arv:	2
Müratase:	61 dB(A) re 1pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav roostevaba teras
EAN-kood:	4242005099290
Võimsus:	143 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiseisev sein



Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 60 cm, Roostevaba teras DWB67JP50

Seinalekinnitatav ventilaatorikate – rohkem vabadust köögi kujundamisel.

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, \varnothing 15 cm:
tavarežiimis max 414 m³/h, intensiivrežiimis 657 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 61
dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 71 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:330m³/h
- Intensiivrežiim:409m³/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:67dB(A) re 1
pW
- Intensiivrežiim:71 dB(A) re 1 pW
- Touch Select Basic Control (3 võimsusastet ja 2 intensiivastet) ja
LightLine
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

Disain

- 2 x 1,5 W LED-valgusti
- SoftLight
- Hämardamisfunktsioon
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor

Mugavus


- Rasva- ja söefilter
- Metallist disain-rasvafilter, võib pesta nõudepesumasinas
- Lihtne puhastada

Paigaldus ja lisatarvikud

- Seinakinnitussüsteem
- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset
retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi
retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Ühesuunalise klapi

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, Roostevaba
teras**

DWB67JP50

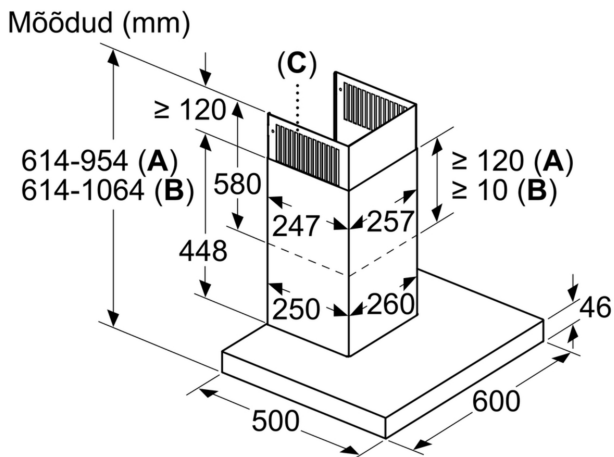

A: Väljapuhe
B: Õhuringlus
C: Õhu väljalask – väljapuhke korral
 paigaldada pilu allapoole

