

Seeria 2, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 75 cm, Roostevaba teras DWB76BC50



Valikulised tarvikud

DWZ1DX1B4	Lõhnafilter Clean Air (asendus)
DWZ1DX1I4	Retsirkul.kompl. Clean Air
DWZ1FX5C6	Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DZZ0XX0P0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DHZ1225	Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm

Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja kena disain ühes seadmes.

- **Metallist rasvafilter:** puhastab õhku, püüab rasva, lihtne kuine puhastus.

Tehnilised andmed

Korstna värv:	roostevaba teras
Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130 cm
Korstna kõrgus:	583-912/583-1022 mm
Kõrgus:	53 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	550 mm
Min kaugus gaaspliidiini:	650 mm
Netokaal:	11.8 kg
Juhtelemendi tüüp:	Mehaaniline
Kiirussätete arv:	3-etapiline
Maks. õhu väljapuhe:	619 m³/h
Maks. retsirkulatsioon:	422 m³/h
Maximum Air flow:	619 m³/h
Tulede arv:	2
Müratase:	70 dB(A) re 1pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242005051083
Võimsus:	220 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Seinale paigaldatav



**Seeria 2, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 75 cm, Roostevaba
teras
DWB76BC50**

**Kandilise disainiga õhupuhasti: võimsus ja
kena disain ühes seadmes.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- 3 võimsusastet

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale

Mugavus

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav


Keskkond ja ohutus

- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor

Paigaldus ja lisatarvikud

- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset
retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi
retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lõõri sulgklapp


**Seeria 2, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhas, 75 cm, Roostevaba
teras
DWB76BC50**

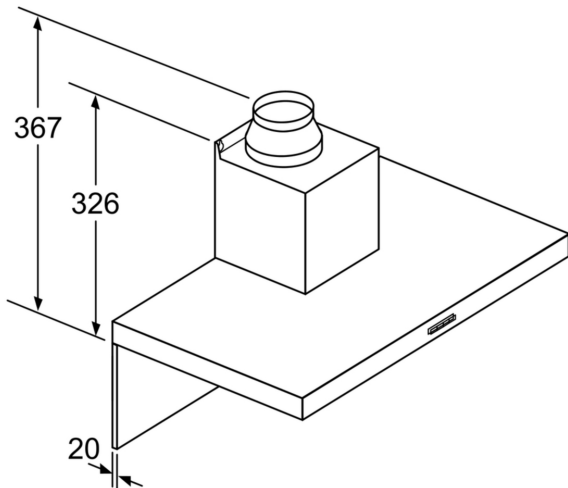

Tagaseina kasutamisel
tuleb tähelepanu pöörata
seadme disainile.

Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)

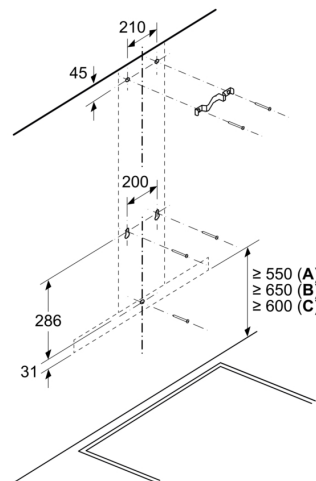


A: Elektriline

B: Gaas - resti ülemisest nurgast

C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa
jaoks

Mõõdud (mm)

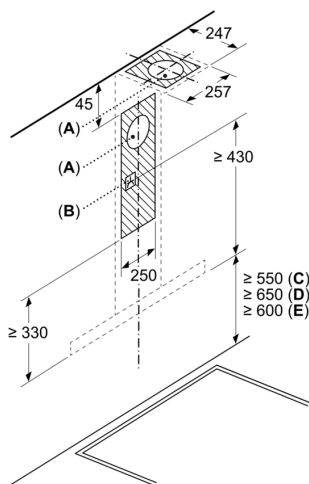


A: Õhu väljapuhke koht

B: Pistikupes

C: Elektriline

D: Gaas - resti ülemisest nurgast

E: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa
jaoks

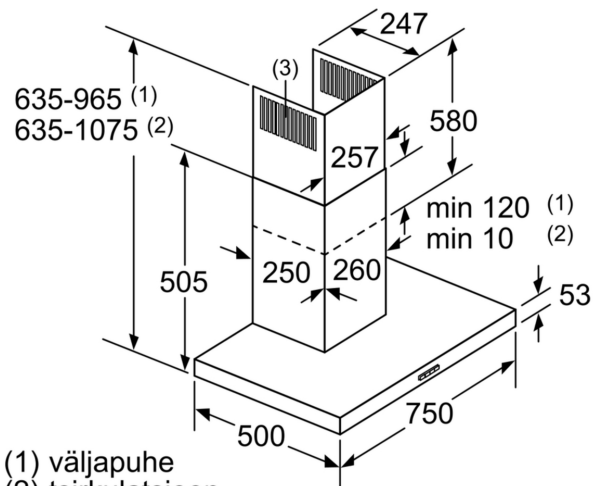

(1) väljapuhe

(2) tsirkulatsioon

(3) õhu väljalask – väljapuhke jaoks
paigaldage pilud suunaga alla

Mõõdud (mm)