

## Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras DWB97JP50



DHZ1223	Õhupuhasti pikendus, 1000 mm
DHZ1233	Õhupuhasti pikendus, 1500 mm
DWZ0XX0J5	Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ1CX116	Retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ2CB114	Retsirkul.kompl. Clean Air
DWZ2CX5C6	Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ2FX5D1	Väline retsirkul.kompl. Long Life
DZZ0XX0P0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DZZ2CB1B4	Lõhnafilter Clean Air (asendus)
HEZG9AS00S :	

## Seinalekinnitatav ventilaatorikate – rohkem vabadust köögi kujundamisel.

- **Extra silent** – suure jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- **Lihtsasti puhastatav sisemus** – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- **EcoSilence Drive™** – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- **DirectSelect-juhtimine** – soovitud seadete ja valguse taseme kiire valimine.

Tüpoloogia: ..... Wall-mounted  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 130.0 cm  
 Korstna kõrgus: ..... 582-908/568-1018 mm  
 Kõrgus: ..... 46 mm  
 Min kõrgus elektripliidiplaadini: ..... 550 mm  
 Min kaugus gaaspliidini: ..... 650 mm  
 Netokaal: ..... 18.9 kg  
 Juhtelemendi tüüp: ..... elektrooniline  
 Kiirussätete arv: ..... 3-etapiline, 2 intensiivset  
 Maks. õhu väljapuhe: ..... 427 m<sup>3</sup>/h  
 Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: ..... 442 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. retsirkulatsioon: ..... 343 m<sup>3</sup>/h  
 Võimendusasendi õhuväljutus: ..... 702 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 427 m<sup>3</sup>/h  
 Tulede arv: ..... 3  
 Müratase: ..... 55 dB(A) re 1pW  
 Õhuväljundi diameeter: ..... 150 / 120 mm  
 Rasvafiltri materjal: ..... Pestav roostevaba teras  
 EAN-kood: ..... 4242005086610  
 Võimsus: ..... 145 W  
 Vool: ..... 10 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 60; 50 Hz  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Paigaldamise tüüp: ..... Eraldiseisev sein



## **Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras DWB97JP50**

### **Seinalekinnitatav ventilaatorikate – rohkem vabadust köögi kujundamisel.**

#### **Jõudlus ja võimsus**

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 55 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 66 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:343m<sup>3</sup>/h
- Intensiivrežiim:442m<sup>3</sup>/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis:66dB(A) re 1 pW
- Intensiivrežiim:70 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne järelventilatsioon (10 minutit)
- Touch Select Basic Control (3 võimsusastet ja 2 intensiivastet) ja LightLine

#### **Disain**

- 3 x 1,5 W LED-valgusti
- SoftLight
- Hämardamisfunktsioon
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor

#### **Mugavus**

- Eriti vaikne
- Rasva- ja sõefilter
- Metallist disain-rasvafilter, võib pesta nõudepesumasinas
- Lihtne puhastada


#### **Paigaldus ja lisatarvikud**

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Seinakinnitussüsteem
- Ühesuunalise klapi


## Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, Roostevaba teras

### DWB97JP50


Mõõdud (mm)

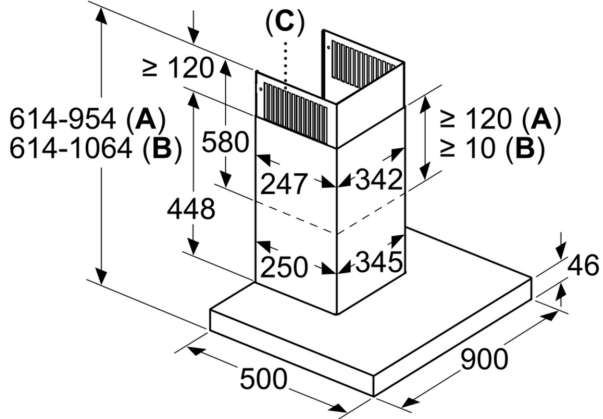

- A:** Väljapuhe  
**B:** Õhuringlus  
**C:** Õhu väljalask – väljapuhke korral paigaldada pilu allapoole

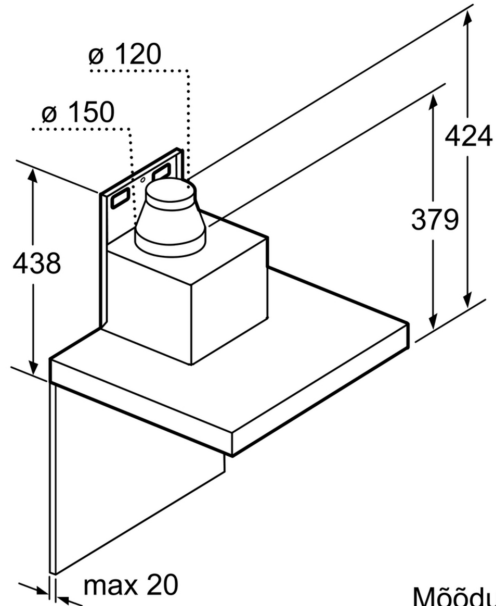


Mõõdud (mm)

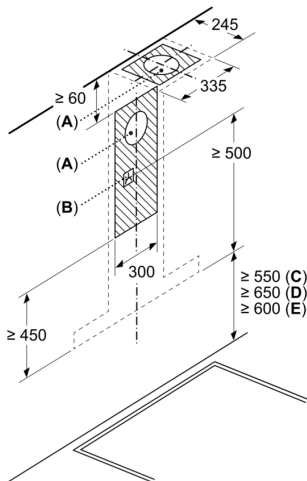

- A:** Õhu väljapuhke koht  
**B:** Pistikupesa  
**C:** Elektriline  
**D:** Gaas - resti ülemisest nurgast  
**E:** Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks

Mõõdud (mm)

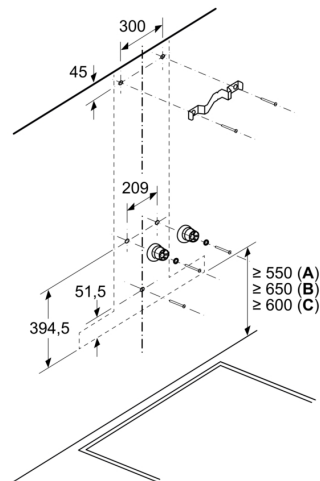

- A:** Elektriline  
**B:** Gaas - resti ülemisest nurgast  
**C:** Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks