

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF67KM60**



A

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

Tüpoloogia: Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus: 130.0 cm
Kõrgus: 430 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini: 450 mm
Min kaugus gaaspliidini: 650 mm
Netokaal: 20.5 kg
Juhtelemendi tüüp: elektrooniline
Kiirussätete arv: 3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe: 405 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: 404 m³/h
Maks. retsirkulatsioon: 249 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus: 739 m³/h
Maximum Air flow: 405 m³/h
Tulede arv: 2
Müratase: 58 dB(A) re 1pW
Õhuväljundi diameeter: 120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal: Pestav alumiinium
EAN-kood: 4242002946504
Võimsus: 143 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp: Eraldiseisev sein



4 242002 946504

DWZ0AF0R0 Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
DWZ0AF0S0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ0AX5K0 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DWZ0AX5L0 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DWZ1AF1B6 :
DWZ1AF1I6 :
DWZ1AF1V6 :
DWZ1AX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
HEZG9AS00S :

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF67KM60**

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591 $\varnothing$ 15 cm:
maksimaalne tavarežiimis 404 m³/h, intensiivrežiimis 739 m³/h
- Müratase tavalisel kiirusel standardite EN 60704-3 ja EN 60704-2-13
järgi: max normaalkasutus 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 μ Pa
õhurõhk)
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- PowerBoost
- Automaatne seadistuste taastamine, 6 minutit
- Elektrooniline juhtimine, TouchControl, Elektrooniline ekraan

Disain

- 2 võimast ventilaatorit, tõhus harjavaba alalisvoolumootor
- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- Värvitemperatuur: 3500



Mugavusfunktsioonid

- RimVentilation
- 2 tööala: esiküljelt ja põhjalt
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Lihtne puhastada

Mõõtmed


- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- Õhuringluse režiimis saab kasutada ilma korstnata
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Lõõri sulgklapp

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF67KM60**

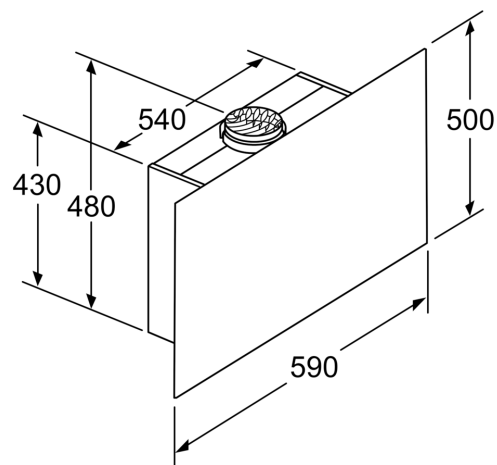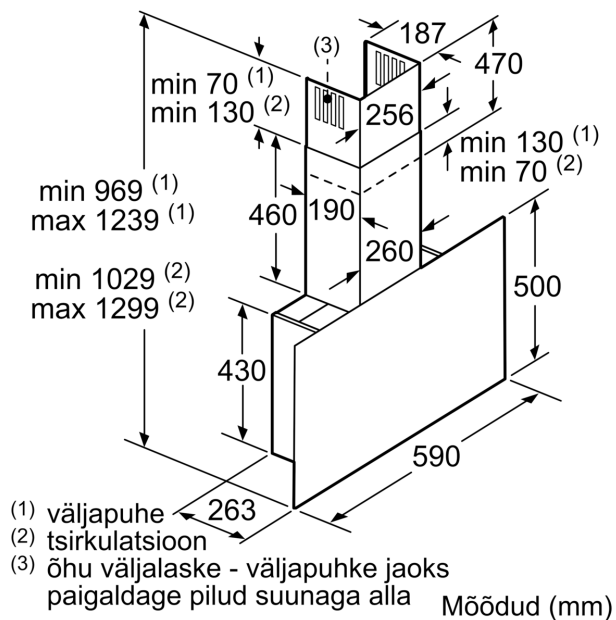


Seade tsirkulatsioonirežiimil
ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

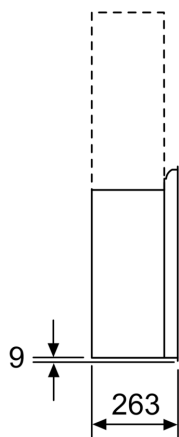

Mõõdud (mm)

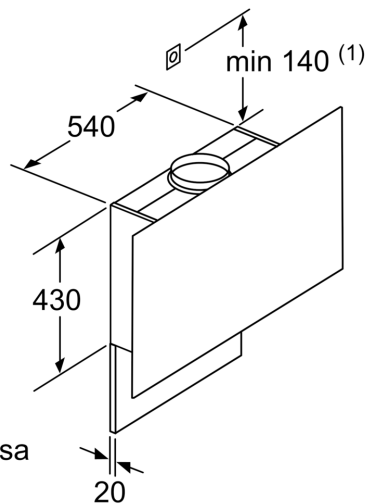

(1) Pistikupesa
asend

Järgige tagaseina
maksimaalset paksust.

Mõõdud (mm)

