

**Seeria 8, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF97RU60**



B

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

Tüpoloogia: Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus: 130.0 cm
Kõrgus: 430 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini: 450 mm
Netokaal: 24.9 kg
Juhtelemendi tüüp: elektrooniline
Kiirussätete arv: 3-etapiline, 2 intensiivset
Maks. õhu väljapuhe: 394 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: 404 m³/h
Maks. retsirkulatsioon: 249 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus: 717 m³/h
Maximum Air flow: 394 m³/h
Tulede arv: 2
Müratase: 57 dB(A) re 1pW
Õhuväljundi diameeter: 120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal: Pestav alumiinium
EAN-kood: 4242002946566
Võimsus: 146 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp: Eraldiseisev sein

DWZ0AF0R0 Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
DWZ0AF0S0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ0AX5K0 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DWZ0AX5L0 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DWZ1AF1B6 :
DWZ1AF1I6 :
DWZ1AF1V6 :
DWZ1AX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
HEZG9AS00S :



4 242002 946566

**Seeria 8, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF97RU60**

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 40 kWh aastas
- Maksimaalne äratõmbekiirus: 717 m³/h
- Müratase tavalisel kiirusel standardite EN 60704-3 ja EN 60704-2-13 järgi: max normaalkasutus 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa õhurõhk)
- PowerBoost
- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne seadistuste taastamine, 6 minutit

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- 7-osaline juhtrõngaga ekraan
- TouchControl ja Elektrooniline ekraan
- SoftLight
- Hämmardamisfunktsioon
- Värvitemperatuur: 3500

Mugavusfunktsioonid


- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- RimVentilation
- Rasva- ja sõefilter

Mõõtmed

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Lihtne paigaldus
- Õhuringluse režiimis saab kasutada ilma korstnata
- Ei ole lubatud kasutada gaasipliidi kohal

*Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.


**Seeria 8, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWF97RU60**

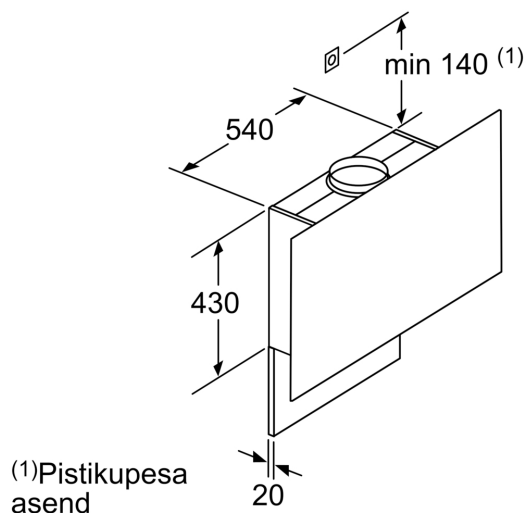

(1) Pistikupesa
asend

Järgige tagaseina
maksimaalset paksust.

Mõõdud (mm)

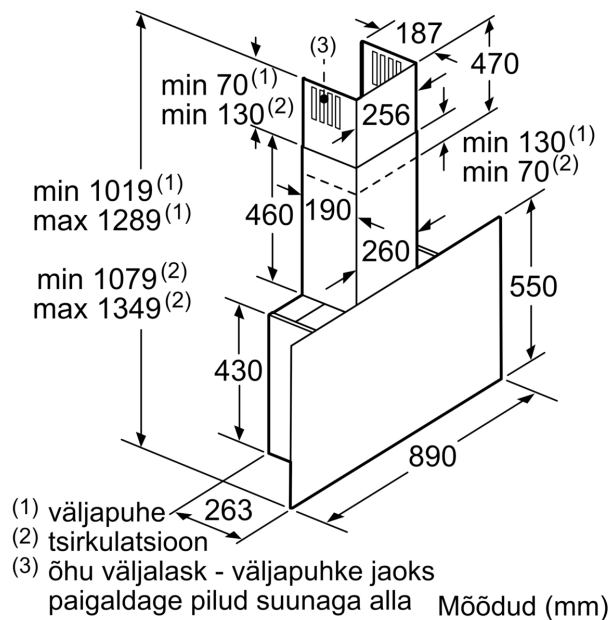


(1) väljapuhe

(2) tsirkulatsioon


(3) õhu väljalask - väljapuhke jaoks

paigaldage pilud suunaga alla Mõõdud (mm)

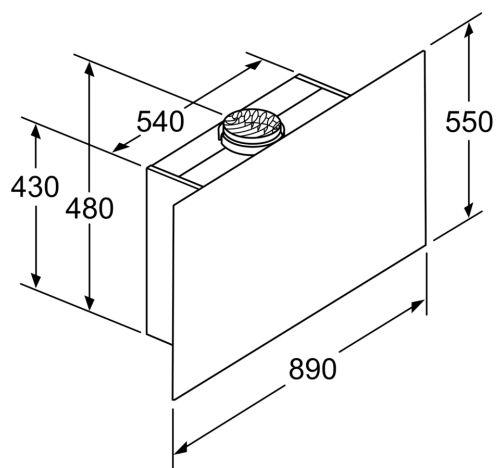

Seade tsirkulatsioonirežiimil
ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

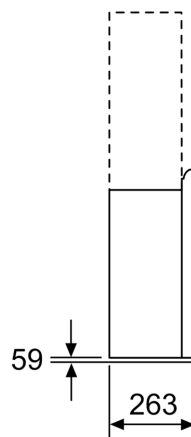

Mõõdud (mm)

