

**Series 8, wall-mounted cooker hood,
90 cm, clear glass black printed
DWF97RW61**

**B**

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

Tehnilised andmed

Tüpoloogia : Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus : 130 cm
Toote kõrgus : 430 mm
Min kaugus elektripliidini : 450 mm
Netokaal : 26,0 kg
Juhtelemendi tüüp : elektrooniline
Kiirussätete arv : Kolmeetapiline, 2 intensiivne
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine : 394 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus : 404 m³/h
Ringleva õhu maksimumväljund : 249 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus : 717 m³/h
Tulede arv : 2
Müratase : 57 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter : 120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal : Other
EAN-kood : 4242005191468
Ühenduse nimivõimsus : 150 W
Vool : 10 A
Pinge : 220-240 V
Sagedus : 50; 60 Hz
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüpoloogia : Eraldiseisev sein

Valikulised tarvikud

DZZ0XX0P0 : Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6 : Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DWZ0AF0R0 : Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
DWZ0AF0S0 : Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ0AX5K0 : Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DWZ1AF1B6 :
DWZ1AF1V6 :
DWZ1AX5C6 : Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1AX6E1 :



4 242005 191468

**Series 8, wall-mounted cooker hood, 90 cm,
clear glass black printed
DWF97RW61**

**Tasapinnalise disainiga õhupuhasti
võimaldab pottidel ja pannidel alati silma
peal hoida.**

Jõudlus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 41.1 kWh aastas
- Minimaalne/maksimaalne müratase tavarežiimis: 43/57 dB
- PowerBoost
- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne seadistuste taastamine, 6 minutit

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- Klaasplaat: Black glass
- TouchControl ja Elektrooniline ekraan
- 2 x 3 W LED
- Taustavalgustus

Mugavus




- PerfectAir
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Lihtne paigaldus
- SoftLight
- Hämmardamisfunktsioon
- Elektrooniline juhtimine, TouchControl, Elektrooniline ekraan, 2x7 kohaline
- RimVentilation
- Ühendatud koduseadmete Home Connect: Kaugjälgimine ja -juhtimine nutitelefoni või tahvelarvutiga (ainult riikides, kus pakutakse teenust Home Connect)
- CookConnect (sobiva pliidiplaadiga)

Tehnilised andmed


- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe korral on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või CleanAir-retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- tõhus harjavaba alalisvoolumootor
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga retsirkulatsioonisüsteemi mõõtmed (K x L x S)
1209 x 890 x 263 mm – välise lõõriga paigaldis
1279–1549 x 890 x 263 mm – teleskooplõõriga paigaldis

**Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.*


Series 8, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed DWF97RW61

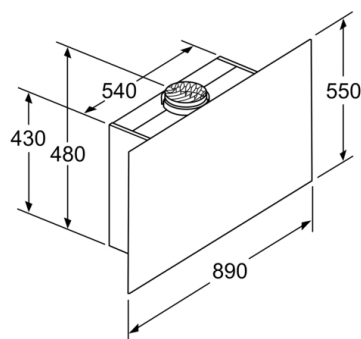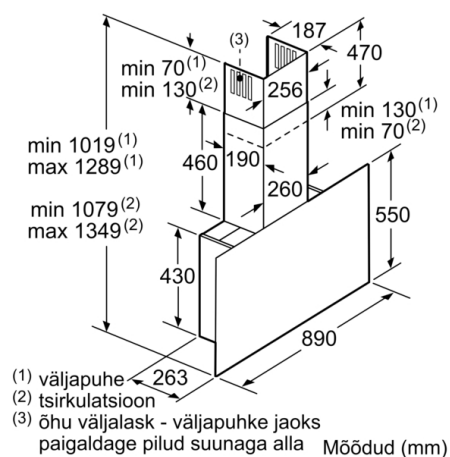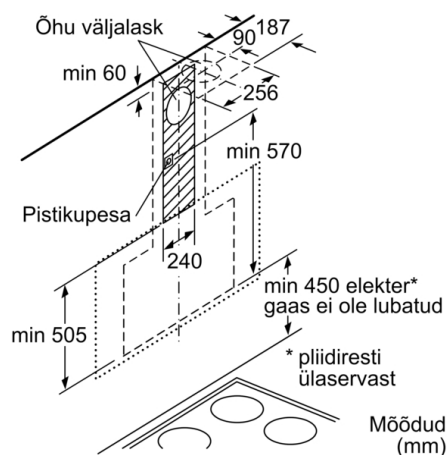


Seade tsirkulatsioonirežiimil ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt
Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)

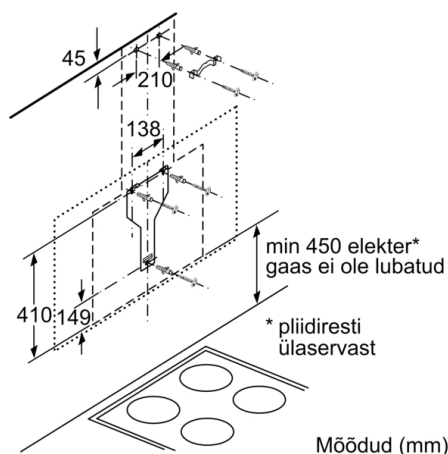

Mõõdud (mm)

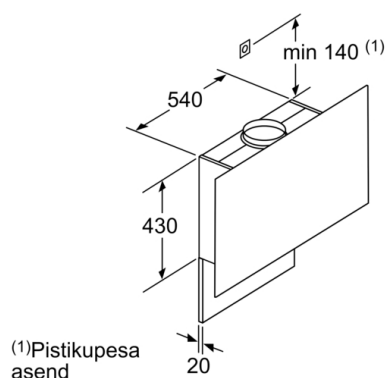

Järgige tagaseina
maksimaalset paksust.

Mõõdud (mm)