

**Seeria 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK67CM60**



DWZ1AK1B6 :
DWZ1AK1I6 :
DWZ1AK1V6 :
DWZ1AX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
HEZG9AS00S :
DWZ0AK0R0 Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
DWZ0AK0S0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ0AX5K0 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DWZ0AX5L0 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puuteekraanil.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

Tüpoloogia: Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus: 130.0 cm
Kõrgus: 323 mm
Min kõrgus elektriplaadini: 450 mm
Min kaugus gaasiplaadini: 650 mm
Netokaal: 19.6 kg
Juhtelemendi tüüp: elektrooniline
Kiirussätete arv: 3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe: 416 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: 469 m³/h
Maks. retsirkulatsioon: 367 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus: 700 m³/h
Maximum Air flow: 416 m³/h
Tulede arv: 2
Müratase: 58 dB(A) re 1pW
Õhuväljundi diameeter: 120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal: Pestav alumiinium
EAN-kood: 4242005172931
Võimsus: 263 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp: Eraldiseisev sein



4 242005 172931

**Seeria 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK67CM60**

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatehhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, $\varnothing$ 15 cm:
tavarežiimis max 416 m³/h, intensiivrežiimis 700 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 58
dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 67 dB(A) re 1 pW
- elektrooniline ekraan ja Touch Select Basic Control
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

Disain

- Värvitemperatuur: 3500 K

Mugavus


- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Äratõmme servades

Paigaldus ja lisatarvikud

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset
retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi
retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lihtne seinale kinnitamise süsteem
- Retsirkulatsioonirežiimi saab kasutada ilma korstnata

Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 60 cm, selge klaas musta trükiga DWK67CM60

Mõõdud (mm)

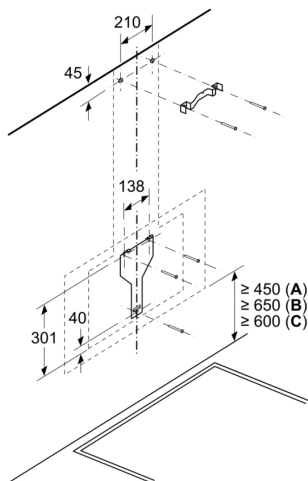


A: Elektriline

B: Gaas - resti ülemisest nurgast

C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks


Mõõdud (mm)

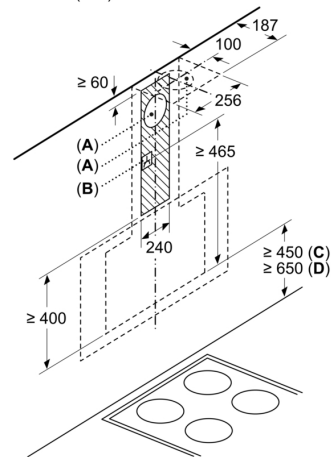

A: väljapuhe
B: Pistikupesa


alates pliidi resti ülaservast

C: elektriline
D: gaas

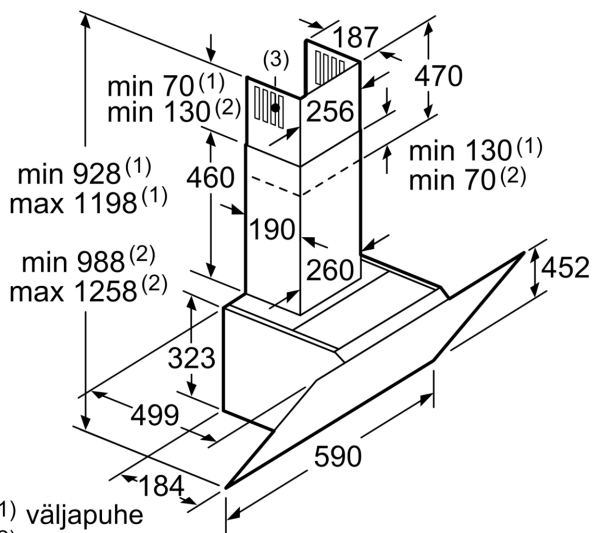


- (1) väljapuhe
(2) tsirkulatsioon
(3) õhu väljalask - väljapuhke jaoks
paigaldage pilud suunaga alla

Mõõdud (mm)

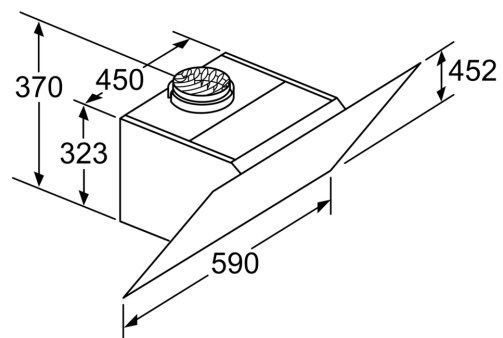

Seade tsirkulatsioonirežiimil
ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

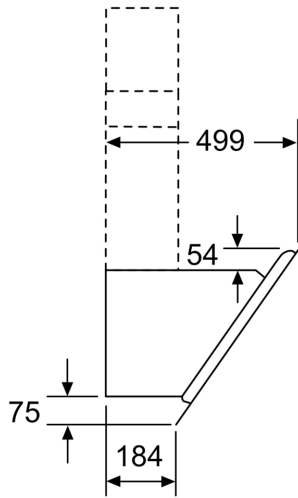

Mõõdud (mm)