

**Seeria 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 80 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK87CM60**



B



**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

- Äärmiselt vaikne – maksimaalse jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puutekraanil.
- LED-valgustus – energiasäästlik ja korralik valgustus pliidiplaadi kohal.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

DWZ0AK0R0	Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
DWZ0AK0S0	Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ0AX5K0	Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DWZ0AX5L0	Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DWZ1AK1B6 :	
DWZ1AK1I6 :	
DWZ1AK1V6 :	
DWZ1AX5C6	Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
HEZG9AS00S :	

Tüpoloogia:	Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus:	130.0 cm
Kõrgus:	323 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:	450 mm
Min kaugus gaasipliidi:	650 mm
Netokaal:	21.1 kg
Juhtlemendi tüüp:	elektrooniline
Kiirussätete arv:	3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:	416 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	469 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:	367 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:	700 m ³ /h
Maximum Air flow:	416 m ³ /h
Tulede arv:	2
Müra:	58 dB(A) re 1pW
Õhuväljundi diameeter:	120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:	Pestav alumiinium
EAN-kood:	4242005172986
Võimsus:	263 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:	Eraldiseisev sein



Seeria 4, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 80 cm, selge klaas musta trükiga DWK87CM60

Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab pottidel ja pannidel silma peal hoida.

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, \varnothing 15 cm:
tavarežiimis max 416 m³/h, intensiivrežiimis 700 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 58
dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 67 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

Disain

- elektrooniline ekraan ja TouchControl
- Värvitemperatuur: 3500 K

Mugavus


- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Äratõmme servades

Paigaldus ja lisatarvikud

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset
retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi
retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lihtne seinale kinnitamise süsteem
- Retsirkulatsioonirežiimi saab kasutada ilma korstnata
- Ühesuunalise klapiga

**Seeria 4, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 80 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK87CM60**

Mõõdud (mm)

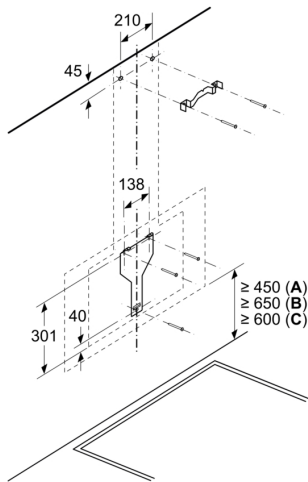


A: Elektriline

B: Gaas - resti ülemisest nurgast

C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks


Mõõdud (mm)

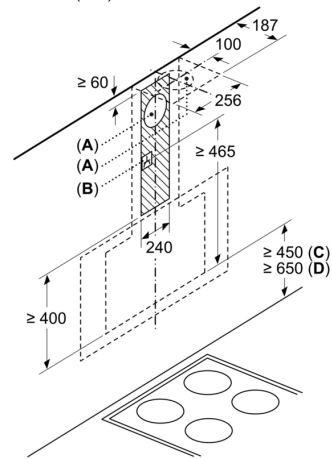


A: väljapuhe
B: Pistikupesa

alates pliidrestist ülaservast

C: elektriline
D: gaas

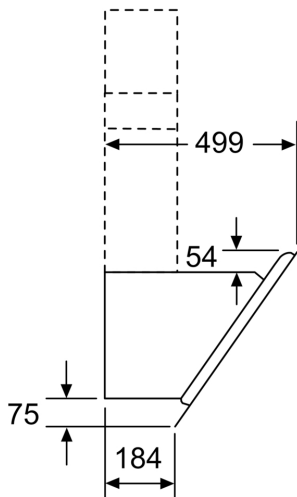

Mõõdud (mm)

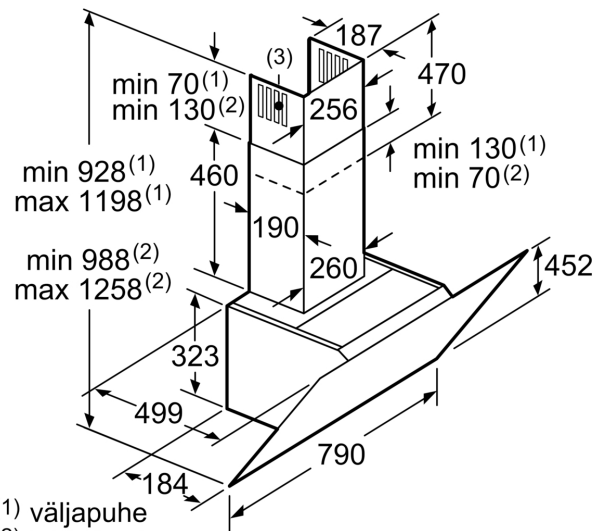


(1) väljapuhe

(2) tsirkulatsioon

(3) õhu väljalask - väljapuhke jaoks

paigaldage pilud suunaga alla Mõõdud (mm)

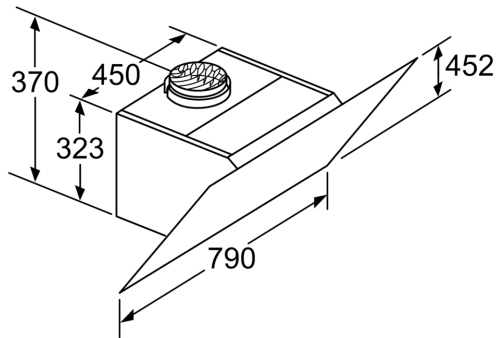

Seade tsirkulatsioonirežiimil
ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)