

Seeria 2, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 80 cm, Must DWK87EM60



DHZ1225 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm, DHZ1235 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm, DHZ5276 Standardne lõhnafilter (asendus), DHZ9550 :, DHZ9551 :, DWZ0XX0J0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life, DWZ1DX1I6 Retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1EK1U1 Standardne retsirkulatsioonikomplekt, DWZ1FX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus, DWZ1FX5D1 Väline retsirkul.kompl. Long Life, DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus), DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus), HEZG9AS00S :

Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab pottidel ja pannidel silma peal hoida.

- Äärmiselt vaikne – maksimaalse jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puuteekraanil.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

Tüpoloogia: Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus: 130.0 cm
Korstna kõrgus: 484-770/554-830 mm
Kõrgus: 296 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini: 450 mm
Min kaugus gaaspliidiini: 650 mm
Netokaal: 14.8 kg
Juhtelemendi tüüp: elektrooniline
Kiirussätete arv: 3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe: 399 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: 474 m³/h
Maks. retsirkulatsioon: 349 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus: 669 m³/h
Maximum Air flow: 399 m³/h
Tulede arv: 2
Müratase: 60 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter: 120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal: Pestav alumiinium
EAN-kood: 4242005180141
Võimsus: 255 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp: Eraldiseisev sein



4 242005 180141

Seeria 2, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 80 cm, Must DWK87EM60

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

Jõudlus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 59.4 kWh aastas
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591: tavarežiimis max 399 m³/h, intensiivrežiimis 669 m³/h
- Minimaalne/maksimaalne müratase tavarežiimis: 48/60 dB(A)
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- Klaasplaat: must klaas
- elektrooniline ekraan ja Touch Select Basic Control
- 2 x 3 W LED
- Filtri katteklaas

Mugavus

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Elektrooniline juhtimine, Touch Select Basic Control, elektrooniline ekraan
- Äratõmme servades


Tehnilised andmed

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või CleanAiri retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)


*Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.

**Seeria 2, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 80 cm, Must
DWK87EM60**

mõõdud (mm)

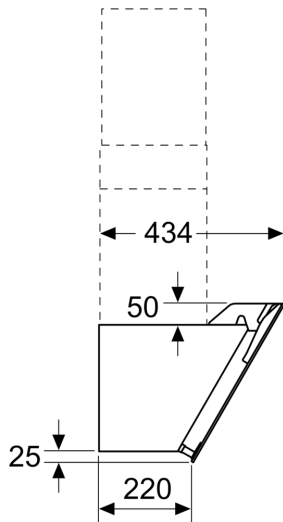


Mõõdud (mm)

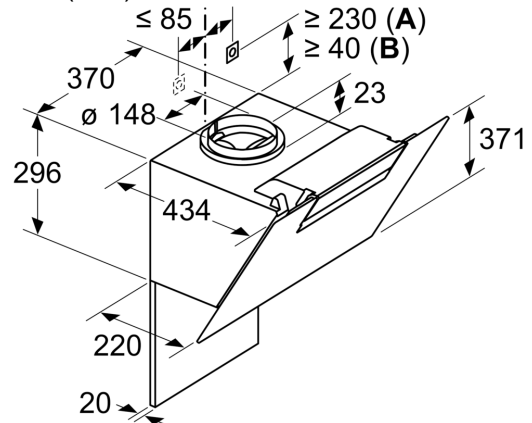

A: integreeritud Clean Air
B: väljapuhe või standardne
õhuringluskomplekt
Järgige tagaseina maksimaalset paksust.


Mõõdud (mm)

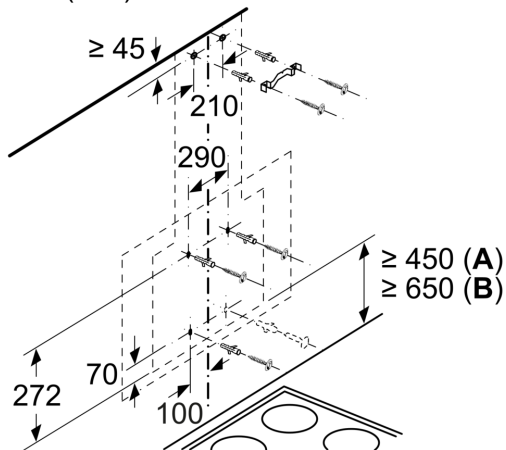

alates pliidiiresti ülaservast

A: elektriline
B: gaas

Mõõdud (mm)

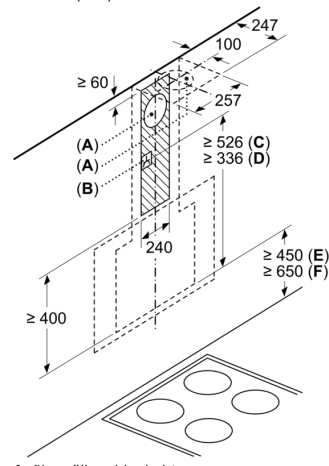


A: õhu väljapuhke koht
B: Pistikupes
C: Clean Air Plus õhuringluskomplekt

D: väljapuhe või standardne
õhuringluskomplekt

alates pliidiiresti ülaservast

E: elektriline
F: gaas

Mõõdud (mm)

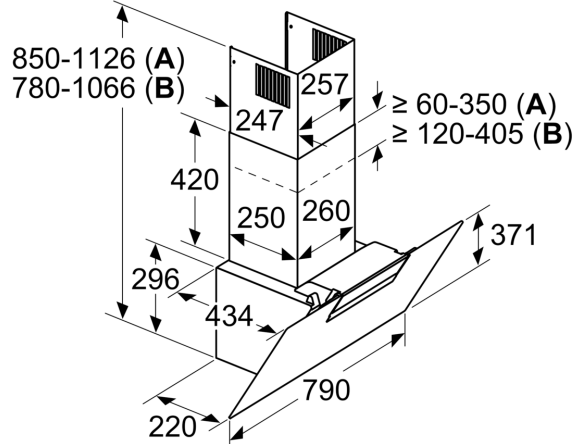

A: õhuringlus

B: väljapuhe – paigaldage pilud
allapoole suunatuna