

Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, valge DWK97JM20



A+

DWZ0AK0R0 Retsirkul.kompl. Long Life (löörita)
DWZ0AK0S0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
DWZ0AX5K0 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
DWZ0AX5L0 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
DWZ1AK1B6 :
DWZ1AK1I6 :
DWZ1AK1V6 :
DWZ1AX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus)
DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
HEZG9AS00S :

Kaldpinnaline õhupuhasti võimaldab pottidel ja pannidel silma peal hoida.

- Eriti vaikne – maksimaalne väljatõmme minimaalse müraga.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- Rasva filtreerimise tase – filtreerib õhus leiduvast rasvast rohkem kui 85%.
- EcoSilence Drive – meie ülimalt tõhus mootor säästab energiat, tegemata järeleandmisi jõudluses.
- TouchSelect-juhtimine – kiire soovitud seadete ja valgustuse taseme puutejuhtimisega valimine.

Tüpoloogia: Wall-mounted
Elektrijuhtme pikkus: 130.0 cm
Kõrgus: 323 mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini: 450 mm
Min kaugus gaasipliidini: 650 mm
Netokaal: 22.9 kg
Juhtelemendi tüüp: elektrooniline
Kiirussätete arv: 3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe: 436 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: 441 m³/h
Maks. retsirkulatsioon: 355 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus: 722 m³/h
Maximum Air flow: 436 m³/h
Tulede arv: 2
Müratase: 54 dB(A) re 1pW
Õhuväljundi diameeter: 120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal: Pestav alumiinium
EAN-kood: 4242002946818
Võimsus: 143 W
Vool: 10 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp: Eraldiseisev sein



4 242002 946818

Seeria 6, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, valge DWK97JM20

**Kaldpinnaline õhupuhasti võimaldab
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiasäästusklass: A+ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 32.1 kWh aastas
- Maksimaalne äratõmbekiirus: 722 m³/h
- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 54 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 65 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine, 6 minutit

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- TouchControl ja Elektrooniline ekraan
- Värvitemperatuur: 3500

Mugavus


- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- RimVentilation

Mõõtmed


- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav väljatõmbekanalisse
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Lihtne paigaldus
- Retsirkulatsioonirežiimi saab kasutada ilma korstnata

*Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, valge
DWK97JM20**

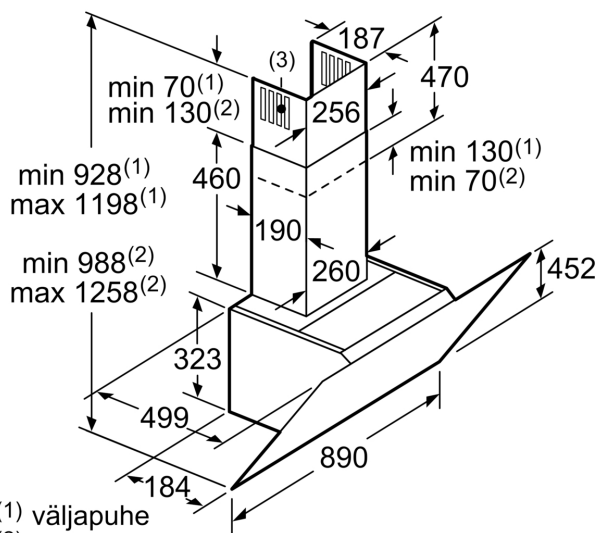


- (1) väljapuhe
(2) tsirkulatsioon
(3) õhu väljalaske - väljapuhke jaoks
paigaldage pilud suunaga alla Mõõdud (mm)

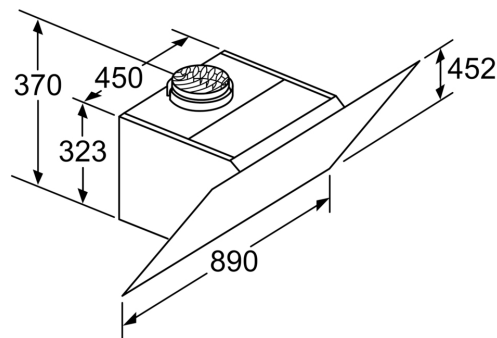


Seade tsirkulatsioonirežiimil
ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

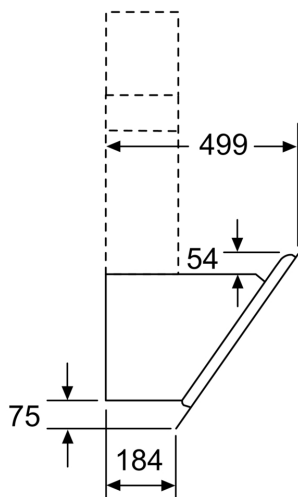

Mõõdud (mm)


Mõõdud (mm)

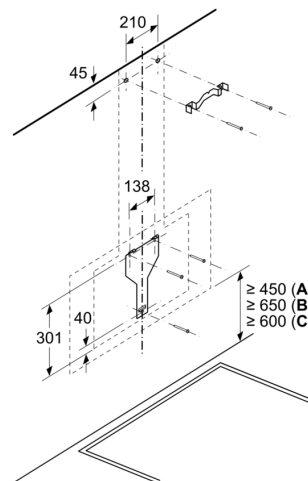

A: Elektriline

B: Gaas - resti ülemisest nurgast


C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks

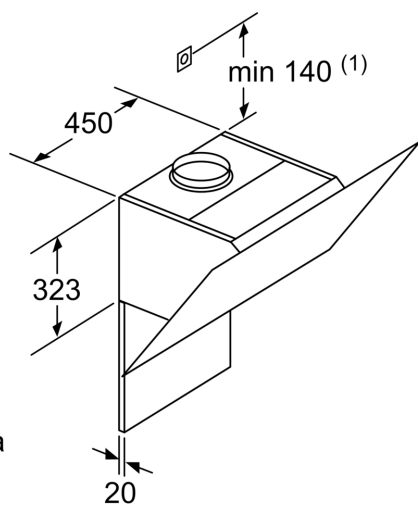

(1) Pistikupesa
asend

Järgige tagaseina
maksimaalset paksust.

Mõõdud (mm)

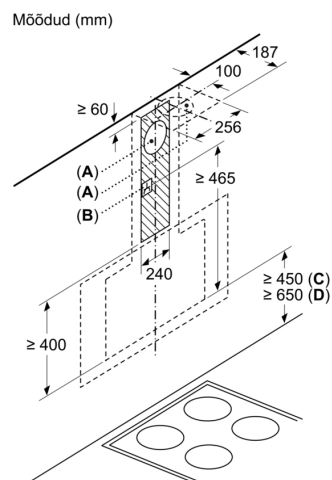

A: väljapuue
B: Pistikupesa

alates pliidi resti ülaservast

C: elektriline
D: gaas