

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK97JM60**



DWZ0AK0R0 Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
 DWZ0AK0S0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
 DWZ0AX5K0 Õhupuhastaja lisapikendus 1000 mm
 DWZ0AX5L0 Õhupuhastaja lisapikendus 1500 mm
 DWZ1AK1B6 :
 DWZ1AK1I6 :
 DWZ1AK1V6 :
 DWZ1AX5C6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
 DWZ1AX6E1 :
 DZZ0XX0P0 Lõhnafilter Long Life (asendus)
 DZZ1XX1B6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
 HEZG9AS00S :

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

- Extra silent – suure jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- Lihtsasti puhastatav sisemus – peidetud kruvid ja juhtmed ning ümarad nurgad muudavad puhastamise lihtsaks.
- Rasva filtreerimise tase – filtreerib õhus leiduvast rasvast rohkem kui 85%.
- EcoSilence Drive™ – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- TouchSelect juhtimine – vali õhupuhasti sätteid kiiresti puutekraanil.

Tüpoloogia: Wall-mounted
 Elektrijuhtme pikkus: 130.0 cm
 Kõrgus: 323 mm
 Min kõrgus elektripliidiplaadini: 450 mm
 Min kaugus gaaspliidini: 650 mm
 Netokaal: 21.3 kg
 Juhtelemendi tüüp: elektrooniline
 Kiirussätete arv: 3-stages + intensive setting
 Maks. õhu väljapuhe: 436 m³/h
 Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: 441 m³/h
 Maks. retsirkulatsioon: 355 m³/h
 Võimendusasendi õhuväljutus: 722 m³/h
 Maximum Air flow: 436 m³/h
 Tulede arv: 2
 Müratase: 54 dB(A) re 1pW
 Õhuväljundi diameeter: 120 / 150 mm
 Rasvafiltri materjal: Pestav alumiinium
 EAN-kood: 4242002946825
 Võimsus: 143 W
 Vool: 10 A
 Pingeline: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Paigaldamise tüüp: Eraldiseisev sein



4 242002 946825

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK97JM60**

**Kaldpinnaga õhupuhasti võimaldab
pottidel ja pannidel silma peal hoida.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: A+ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 32.1 kWh aastas
- Max äratõmbekiirus: 722 m³/h
- Kahe kanali ja suure jõudlusega ventilaatorimootor
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 54 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 65 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

Disain

- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- elektrooniline ekraan ja TouchControl
- Värvitemperatuur: 3500 K

Mugavus


- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Äratõmme servades

Paigaldus ja lisatarvikud


- Kasutatav aktiivsoefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)
- Lihtne seinale kinnitamise süsteem
- Retsirkulatsioonirežiimi saab kasutada ilma korstnata

*Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.

**Seeria 6, Seinale paigaldatav
köögiõhupuhasti, 90 cm, selge klaas
musta trükiga
DWK97JM60**

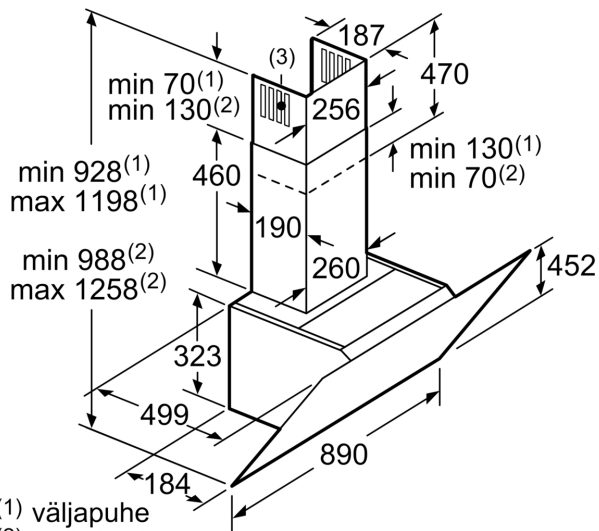


- (1) väljapuhe
(2) tsirkulatsioon
(3) õhu väljalaske - väljapuhke jaoks
paigaldage pilud suunaga alla Mõõdud (mm)

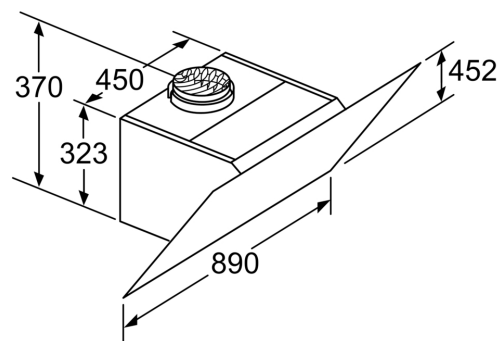


Seade tsirkulatsioonirežiimil
ilma kanalita
Vajalik on tsirkulatsioonikomplekt

Mõõdud (mm)

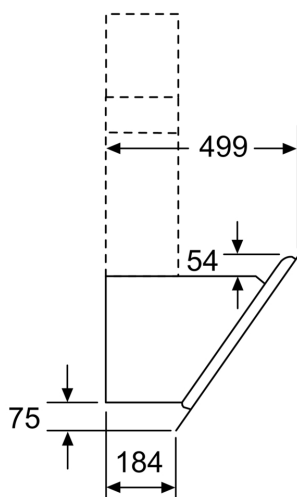

Mõõdud (mm)


Mõõdud (mm)

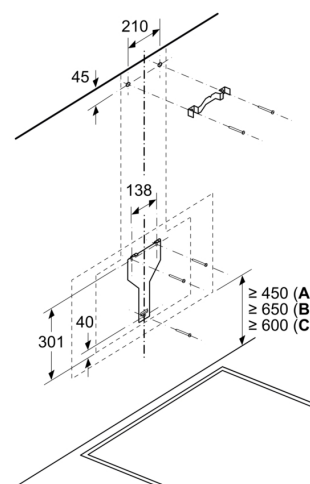

A: Elektriline

B: Gaas - resti ülemisest nurgast


C: Elektriline - Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks

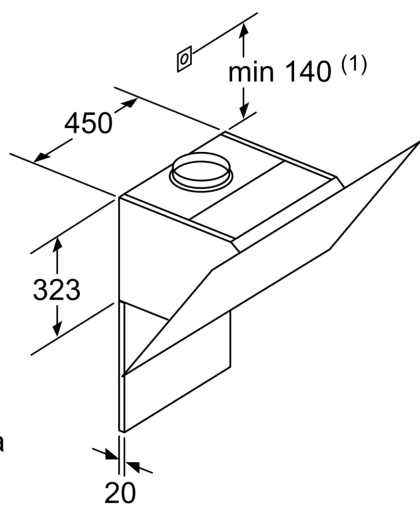

(1) Pistikupesa
asend

Järgige tagaseina
maksimaalset paksust.

Mõõdud (mm)

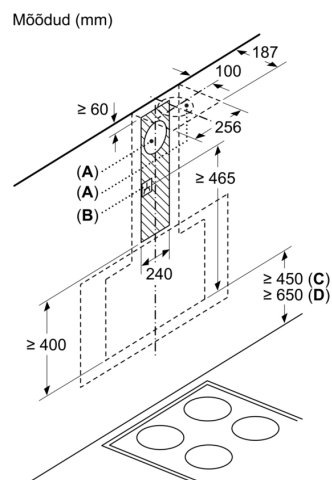

A: väljapuhe
B: Pistikupesa

alates pliidi resti ülaservast

C: elektriline
D: gaas