

**BOSCH**

**Seeria 6, 177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva lameda hingega  
GIN81ACF0**



A  
↑  
G F



1 x Jääkuubikute alus

KSZB0S00 :

**NoFrost-tehnoloogia ja temperatuuri elektroonilise reguleerimisega sügavkülmik võimaldab mugavalt ning täpselt soovitud temperatuuri seadistada.**

- VarioZone – rohkem paindlikkust tänu sügavkülmiku mitmeti kasutatavatele klaasriulitele ja sahtlitele.
- NoFrost – sügavkülmikut ei ole vaja enam kunagi sulatada.
- Big Box saitel: säilituskarpide või suurte külmutatud toodete hoiustamiseks.
- Nutika inverteeri tehnoloogia tagab püsiva temperatuurikontrolli ja tõhusa töö.
- Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.

Energiaklass:	.....	F
Keskmise aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a)	.....	94 kWh/annum
Külmutuskambrite kogumaht:	.....	212 L
Öhus leviva müra tase:	.....	36 dB(A) re 1pW
Öhus leviva müra taseme klass:	.....	C
Sügavkülmiku termomeeter:	.....	Digitaalne
Tuli:	.....	Ei
Tootekategooria:	.....	Sügavkülmkapp
Sisseehitatud/eraldiseisev:	.....	Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud:	.....	Pole võimalik
Jäävaba süsteem:	.....	Täielik
Kõrgus:	.....	1772 mm
Laius:	.....	558 mm
Toote sügavus:	.....	545 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	.....	1775.0 x 560 x 550 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	.....	1840 x 610 x 640 mm
Netokaal:	.....	65.3 kg
Brutokaal:	.....	70.0 kg
Võimsus:	.....	120 W
Vool:	.....	10 A
Sagedus:	.....	50 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	.....	230.0 cm
Uksehing:	.....	Vasak ümberpööratav sulatamine: Automatic
Hoiatussignaal/tõrge:	.....	nähtav ja kuuldatav
Lukustatav uks:	.....	Ei
Sahtlite/korvide arv (tk):	.....	5
Külmutusklappide arv (tk):	.....	2
EAN-kood:	.....	4242005183470
Tootemark:	.....	Bosch
Tootenimi/ärikood:	.....	GIN81ACF0
Tootekategooria:	.....	Sügavkülmkapp
Lisatarvikud:	.....	1 x Jääkuubikute alus



4 242005 183470

**Seeria 6, 177.2 x 55.8 cm, pehmelt  
sulguva lameda hingega  
GIN81ACF0**

**NoFrost-tehnoloogia ja temperatuuri  
elektroonilise reguleerimisega  
sügavkülmik võimaldab mugavalt ning  
täpselt soovitud temperatuuri seadistada.**

---

**Võimsus ja energiatarve**

- Energiaklass: F
- Sügavkülmiku netomaht: 212 L
- Energiatarve aastas: 294 kWh
- Müratase: 36 dB

**Mugavus ja ohutus**

- NoFrost-tehnoloogia
- Hinge tüüp: Uks uksele kinnitatavad
- Elektrooniline juhtimine
- BI\_12: püsiv temperatuur tänu intelligentsele anduritehnoloogiale
- Hoiatusfunktsioonid sügavkülm.: akustiline

**Sügavkülmik**

- 5 läbipaistvat sügavkülmikuriulit, sh 2 BigBox-sahtlit

**Tehnilised andmed**

- Ukse hinged vasakul, uksepoolsus vahetatav


**Ilma käepidemeta**

- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm




**BOSCH**

**Seeria 6, 177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva lameda hingega  
GIN81ACF0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

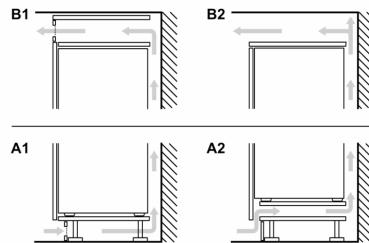

**Espipaneelide maksimaalne lubatud kaal**

Kohandatud espipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekida kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse.


Δ Kaal  
A: Seadme ukse kõrgus kogus hingedega mm

B: Mittesuujuvalt sulguv hing, espipaneel kg


C: Sujuvalt sulguv hing, espipaneel kg

D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

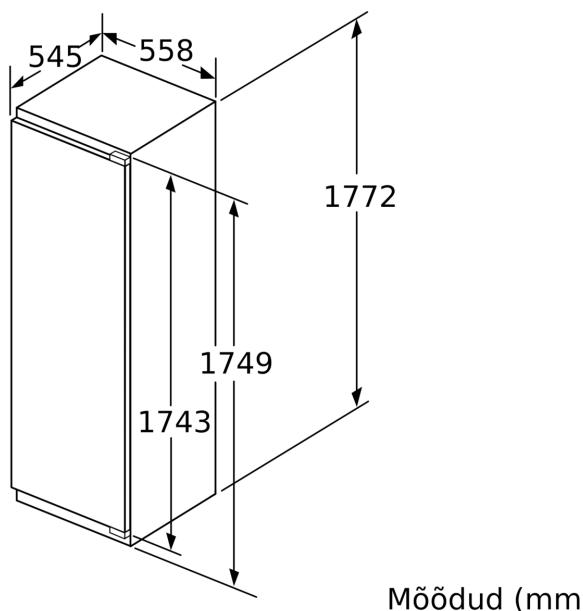

Mõõdud (mm)



**Espipaneelide maksimaalne lubatud kaal**

Kohandatud espipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekida kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse.


Δ Kaal  
A: Seadme ukse kõrgus kogus hingedega mm

B: Mittesuujuvalt sulguv hing, espipaneel kg


C: Sujuvalt sulguv hing, espipaneel kg

D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

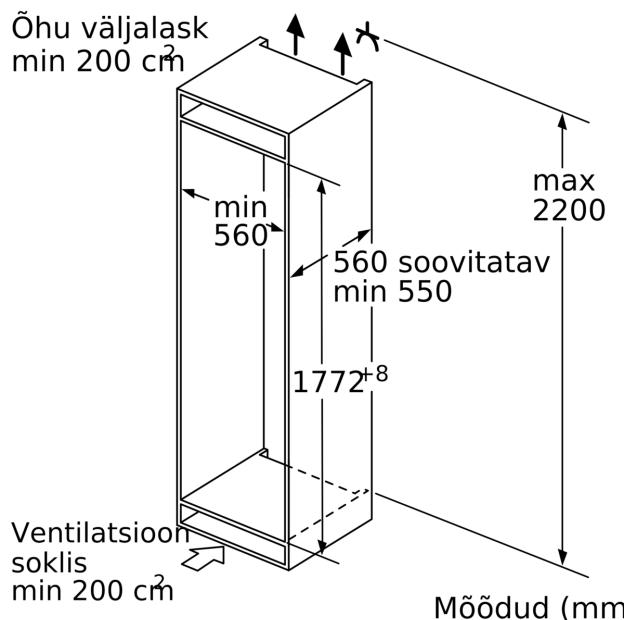

**Mööbli esiplaatide maksimaalne lubatud kaal**



Paigaldatud lubatust suurema kaaluga mööbliksed võivad hinged vigastada ja mõjutada nende talitlust.

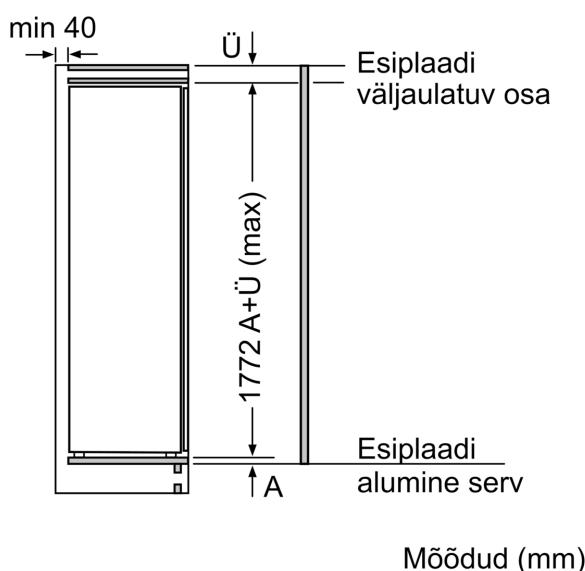


Mõõdud (mm)

T: Kaasa arvatud seadme ukse kõrgus Hinged (mm):	summutuseta hing, Uks, kg:	summutusega hing, Uks, kg:
1500-1750	22	22

## Mõõdud (mm)

Soovitatavad pilumõõdud lameliigendi korral



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõte tuleb järgida,  
et seadme ust saaks takistusteta avada ja  
ei kahjustataks köögimööblit.