

Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG632BB1S



1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ625071 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 :, HEZ638100 1-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638200 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638300 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :

Integreeritav ahi: täiuslik tulemus küpsetamisel ja prae valmistamisel.

- **4D Hotair** – ühtlaselt jaotatud soojustega küpsetad paremini igal kõrgusel.
- **Puuteekraan ja juhtketas**: selge tekst ja sümbolid muudavad ahju kasutamise lihtsaks.
- **SoftOpen ja SoftClose** funktsiooniga uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

Sisseehitatud/eraldisesev: Täisintegreeritav
Integreeritud puhastussüsteem:Ei
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud:595x594x548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):670 x 670 x 680 mm
Juhtpaneeli materjal:Klaas
Ukse materjal:Klaas
Netokaal: 35.0 kg
Süvendi kasutatav maht: 71 L
Küpsetusmeetod: 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, ülalt/altkuumutus, Tavapärane kuumus ECO, pitsaseadistus, kuumaõhu grill
Temperatuuri juhtseade: elektrooniline
Sisetulede arv: 1
Elektrijuhtme pikkus:120.0 cm
EAN-kood:4242005055791
Avade arv (2010/30/EL): 1
Energiaklass:A+
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL):81.2 %
Võimsus: 3600 W
Vool: 16 A
Pingeline:220-240 V
Sagedus: 60; 50 Hz
Pistiku tüüp:Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud: 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



4 242005 055791

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Must
HBG632BB1S**

**Integreeritav ahi: täiuslik tulemus
küpsetamisel ja prae valmistamisel.**

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- 8 küpsetusrežiimi: 4D hot air, sulatus, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, kuuma õhuga grill
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C

Disain

- IC6_CBO_61
- Elektrooniline kell


Mugavus

- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator

Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Mehaaniline ukسلukk


**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Must
HBG632BB1S**

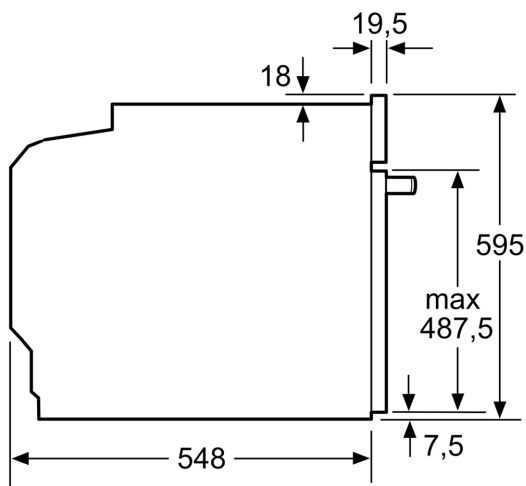

Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

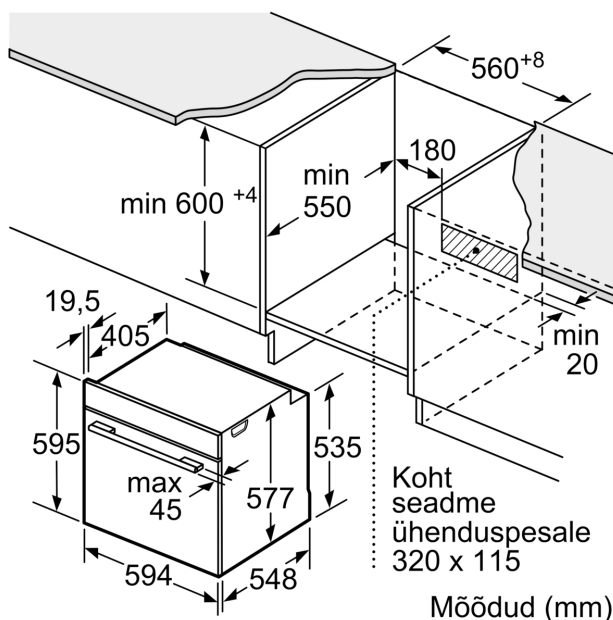

Mõõdud (mm)