

Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG672BB1S



A+



- 4D Hotair – ühtlaselt jaotatud soojusega küpsetad paremini igal kõrgusel.
- AutoPilot 10 – tänu 10 eelseadistatud automaatprogrammile õnnestuvad kõik road suurepäraselt.
- Puuteekraan ja juhtketas: selge tekst ja sümbolid muudavad ahju kasutamise lihtsaks.
- Pürolüütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.
- SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Integreeritud puhastussüsteem:	Pürolüütiline
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud:	595x594x548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	670 x 670 x 680 mm
Juhtpaneeli materjal:	Klaas
Ukse materjal:	Klaas
Netokaal:	37.6 kg
Süvendi kasutatav maht:	71 L
Temperatuuri juhtseade:	elektroniline
Sisetulede arv:	1
Elektrijuhtme pikkus:	120.0 cm
EAN-kood:	4242005055777
Avade arv (2010/30/EL):	1
Energiaklass:	A+
Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...	0.87 kWh/cycle
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL):	0.69 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL):	81.2 %
Võimsus:	3600 W
Vool:	16 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	60; 50 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud:	1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 ;
HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 ;, HEZ625071 ;, HEZ631070 ;,
HEZ632070 ;, HEZ633001 ;, HEZ633070 ;, HEZ634000 ;,
HEZ635000 ;, HEZ636000 ;, HEZ638170 1-tasandilised teleskoopsiinid,
HEZ638270 2-tasandilised teleskoopsiinid,
HEZ638370 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 ;, HEZ664000 ;,
HEZ915003 ;



Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG672BB1S

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- 8 küpsetusrežiimi: 4D hot air, sulatus, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, kuuma õhuga grill
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Toetavad süsteemid: automaatprogrammid

Disain

- IC6_CBO_61
- Elektrooniline kell


Mugavus

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator


Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukseeluk

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Must
HBG672BB1S**

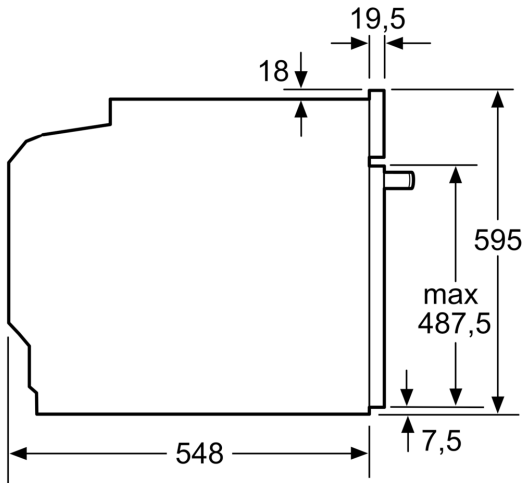


Mõõdud (mm)

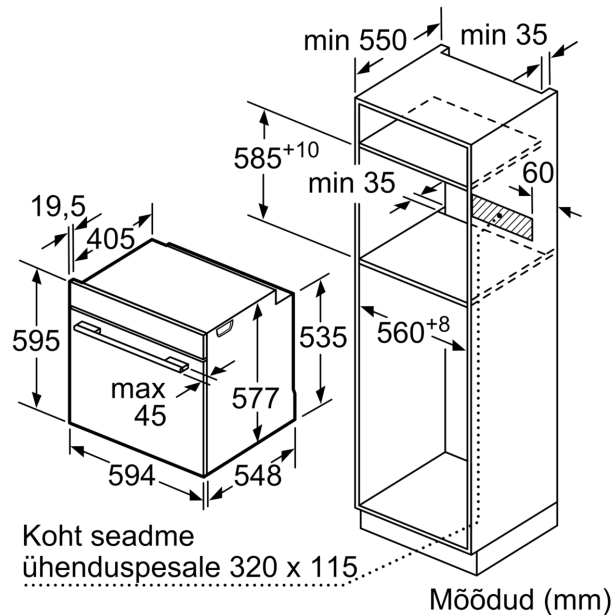

Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

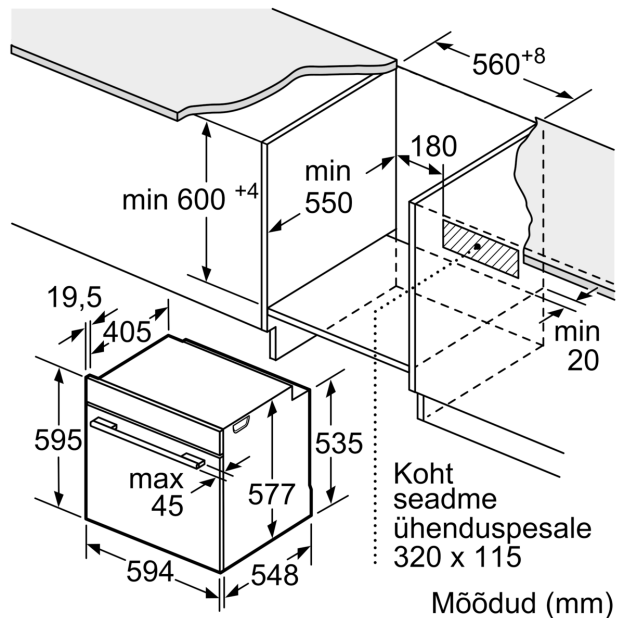

Mõõdud (mm)