



BOSCH

## Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Süsimust HBG872DC1S



### Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

### Valikulised tarvikud

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 :  
HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ625071 :, HEZ631070 :,  
HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :,  
HEZ635000 :, HEZ636000 :, HEZ638170 1-tasandilised  
teleskoopsiinid, HEZ638270 2-tasandilised teleskoopsiinid,  
HEZ638370 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 :, HEZ664000 :,  
HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :

- 4D Hotair – ühtlaselt jaotatud soojusega küpsetad paremini igal kõrgusele.
- AutoPilot 10 – tänu 10 eelseadistatud automaatprogrammille õnnestuvad kõik road suurepäraselt.
- Puuteekraan ja juhtketas: selge tekst ja sümbolid muudavad ahju kasutamise lihtsaks.
- Pürolütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jäab vaid tuhk eemaldada.
- SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaiksest ning sujuvalt.

### Tehnilised andmed

Sissehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
Integreeritud puhastussüsteem: ..... Pürolütiline  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Toote mõõdud: ..... 595x594x548 mm  
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ..... 670 x 670 x 680 mm  
Juhtpaneeli materjal: ..... Klaas  
Ukse materjal: ..... Klaas  
Netokaal: ..... 37.8 kg  
Süvendi kasutatav maht: ..... 71 L  
Küpsetusmeetod: 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill,  
Hot Air-Eco, ülalt/altkuumutus, Tavapärane kuumus ECO,  
pitsaseadistus, kuumähu grill  
Temperatuuri juhtseade: ..... elektrooniline  
Elektrijuhtme pikkus: ..... 120.0 cm  
EAN-kood: ..... 4242005111022  
Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
Energiaklass: ..... A+  
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle  
Energiamüük sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energiatehnikusindeks (2010/30/EL): ..... 81.2 %  
Võimsus: ..... 3600 W  
Vool: ..... 16 A  
Ping: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Lisatarvikud: ..... 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



4 242005 111022

## **Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Süsimust HBG872DC1S**

### **Ahju tüüp, küpsetusrežimid**

- Sisemuse maht: 71 l
- 8 küpsetusrežiimi: 4D hot air, sulatus, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, kuuma õhuga grill
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Toetavad süsteemid: automaatprogrammid
- MultiPoint temperatuuriandur

### **Disain**

- IC6\_CBO\_61
- Pöördlülit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Elektrooniline kell

### **Mugavus**

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- sisse- ja väljalülitav, Sisemine halogenvalgustus
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator


### **Keskkond ja ohutus**

- Lapselukk
- Jääkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlülit Automaatne ukselukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukselukk




BOSCH

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Süsimust  
HBG872DC1S**

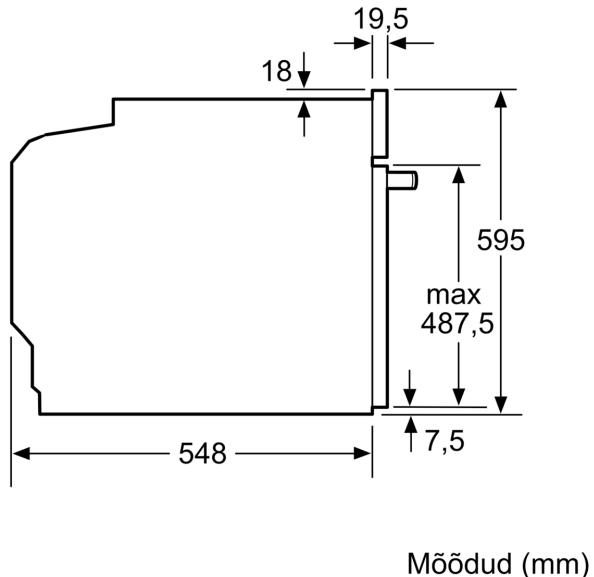

Mõõdud (mm)

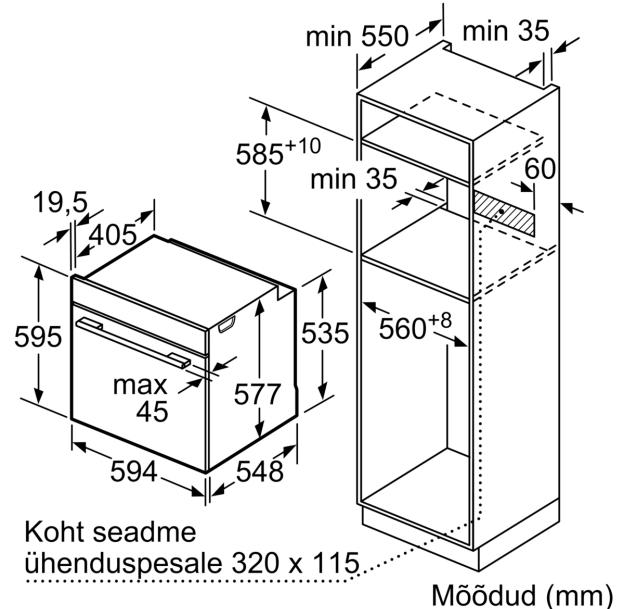


Koht seadme ühenduspesale 320 x 115

Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

**Keedupinna tüüp min tööpinna paksus**

	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

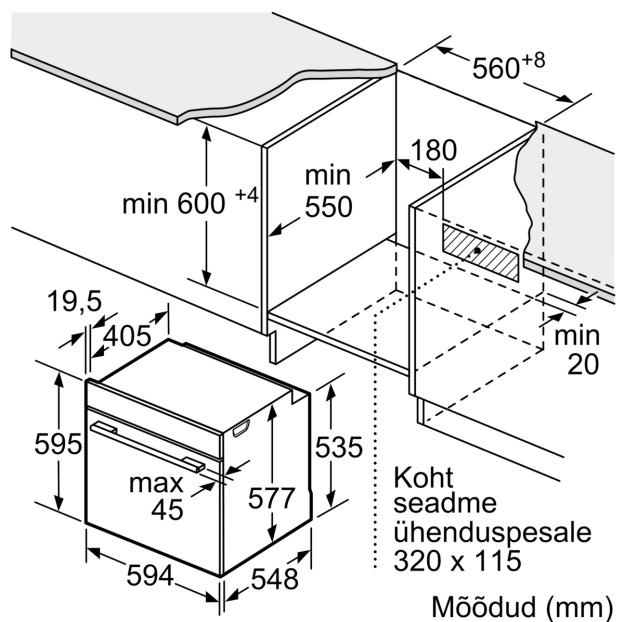

Koht seadme ühenduspesale 320 x 115

Mõõdud (mm)