

**Seeria 8, Integreeritav ahi,
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 60 cm,
Süsimust
HMG8764C7**



1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ531010 ;,
HEZ532010 ;, HEZ617000 ;, HEZ625071 ;, HEZ631070 ;, HEZ632070
; , HEZ633001 ;, HEZ633070 ;, HEZ634080 ;, HEZ635000 ;,
HEZ636000 ;, HEZ660050 ;, HEZ664000 ;, HEZ6BMA00 ;, HEZ915003
; , HEZG0AS00 ;

**PerfectBake plusi, PerfectRoast plusi ja
mikrolainefunktsiooniga integreeritav ahi
näitab automaatselt, mitu minutit kulub
roogade puhul täiusliku küpsusastme
saavutamiseks.**

- PerfectBake plus – reguleerib sätteid ja ütleb Sulle täpselt, millal on aeg toit ahjust välja võtta.
- PerfectRoast plus – tea täpselt, millal ahjupraad valmis on.
- 4D Hotair – ühtlaselt jaotatud soojustega küpsetad paremini igal kõrgusel.
- TFT-ekraan – selge tekst ja pildid, ahju lihtsaks ja intuitiivseks juhtimiseks.
- Pürolüütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.

Lisafunktsioon: Mikro-kombiahi
Juhtelemendi tüüp: elektrooniline
Toote mõõdud: 595x594x548 mm
Süvendi mõõdud: 357.0 x 480 x 392.0 mm
Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
Netokaal: 45.7 kg
Brutokaal: 48.9 kg
EAN-kood: 4242005212064
Maksimaalne võimsus: 800 W
Võimsus: 3600 W
Vool: 16 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud: 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x
Universaalpann



Seeria 8, Integreeritav ahi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 60 cm, Süsimust HMG8764C7

- Pikk toitejuhe: 120 cm cm

PerfectBake plusi, PerfectRoast plusi ja mikrolainefunktsiooniga integreeritav ahi näitab automaatselt, mitu minutit kulub roogade puhul täiusliku küpsusastme saavutamiseks.

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 12 küpsetusrežiimi: 4D hot air, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Täiendavad küpsetusrežiimid mikrolainefunktsiooniga: mikrolainerežiim, vahelduv kombineeritud mikrolainerežiim
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 67 l

Konkskinnitusega restid/siinid

- Ühe tasandiga teleskoopriiul, pürolüüsikindel

Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- Puhastusabi

Mugavus

- 3x 2,5-tolline värviline puuetundlik TFT-ekraan
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit Puhkepäevarežiimi säte
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- Automaatne kiirkuumutus
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- WLAN ja Home Connect

Tarvikud

- 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann


Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukseeluk

Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.


**Seeria 8, Integreeritav ahi,
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 60 cm,
Süsimust
HMG8764C7**

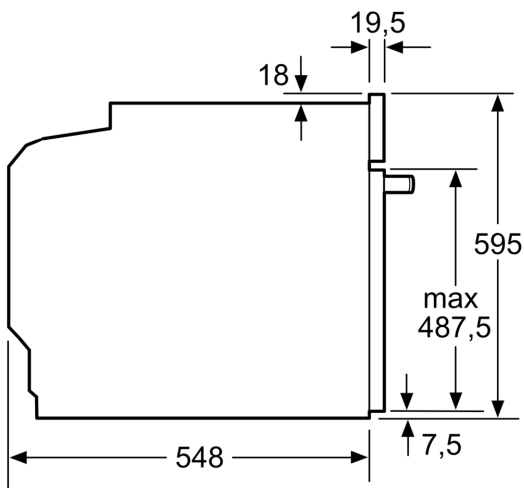


Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

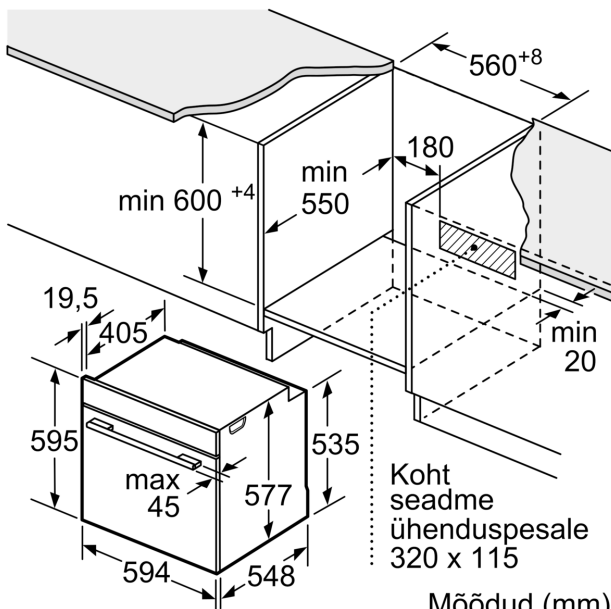

Mõõdud (mm)

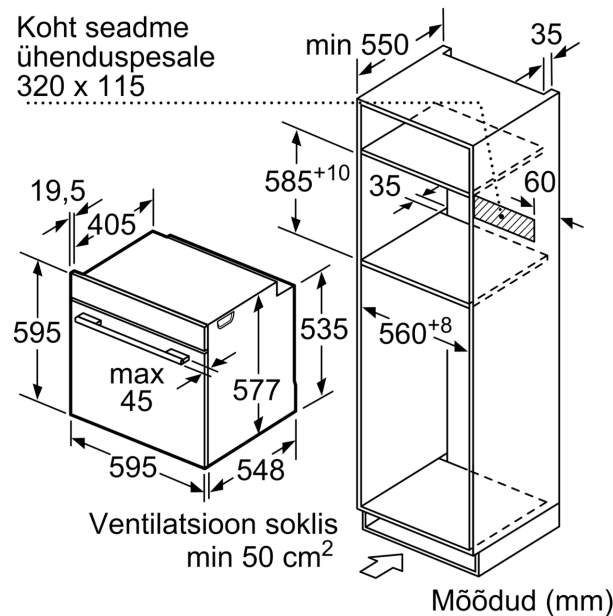

Mõõdud (mm)